

Wenn Sie  
**individuelle**  
Lösungen suchen . . .




. . . wir  
**entwickeln** sie!







1967

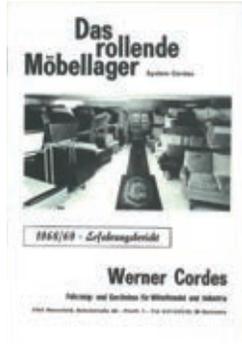


1968

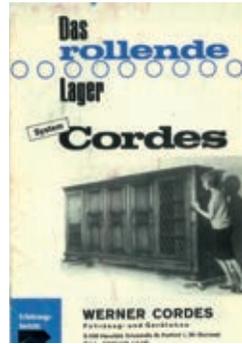

1969

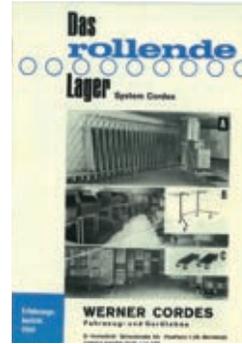

1969-70

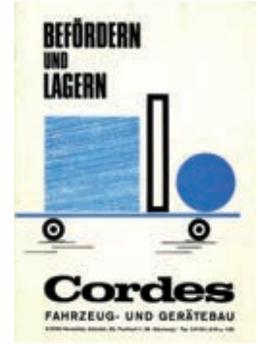

1970



1971



1972



1979



1980




1981



1982



1983

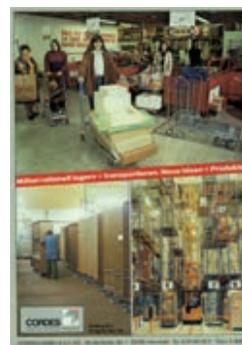


1984




1985



1986

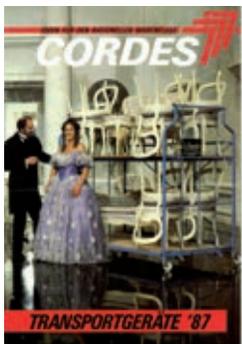

1987

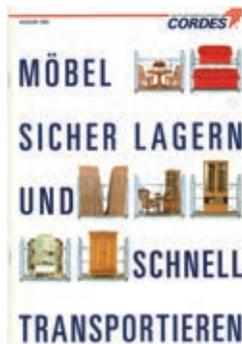

1988




1991



1996



1996-97

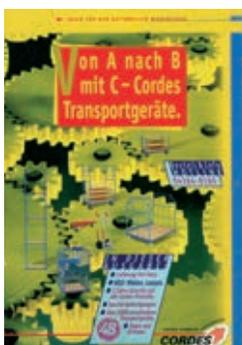


1997



2003



2008

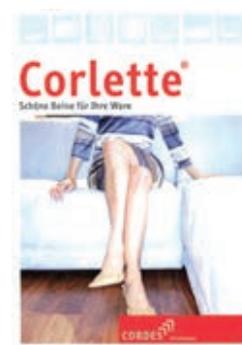

2009



2009

# Maßgeschneiderte Transportgeräte

In fast allen Bereichen der Wirtschaft werden heterogene Produkte gelagert und verteilt.

Voluminöse und schwer zu handelnde Ware stellt Firmen vor große Herausforderungen.

Transportieren, lagern, umschlagen und verteilen: jeder dieser Schritte soll bei geringer Beschädigungsgefahr, ohne lange Umschlagszeiten und bei möglichst geringem Personalaufwand mit CORDES-Produkten gelingen.

***DAS IST UNSER ZIEL***

# Stichwortverzeichnis

<b>A</b>	<b>Kapitel</b> Abschnitt . Seite	<b>P</b>	
Agrarbox	D2.22	Paketwagen	C3.10, C3.11, C3.20, C3.31
Antirutschbelag	B1.10	Palettenaufsätze	E1.10
Automatikrolle	Info 1.20, A 4.10	Palettenregal	A1.31, A5.30
automatischer Bodenhochhalter	A4.10	Polsterelemente-Wagen	B2.11
Automobilindustrie	D3.10	Polstergarnituren-Wagen	B2.10
<b>B</b>		PVC-Schutzclip	A4.10
Basismodelle	Info 1.10	<b>Q</b>	
Beschichtung	A4.10	Quadro-Corlette®	C1.10
Bezeichnungselemente	A4.10	<b>R</b>	
Blocklager	Info 1.11, A5.20	Regalkufen	A4.10
Bodenplatten	A4.10	Regallager	Info 1.11, A1.30, A5.30
Briefbehälterwagen	C3.31	Reifen-Stapelgestell	D1.20
<b>C</b>		Radrichtungsfeststeller	A4.10
CORDES-Stapelgestell	D2.11	Roll-Container	F1.30
Corletten®	A1.10	Roll-Cortainer	F1.21
Corlettine	C1.11	Rungen-Stapelgestell	D1.21
<b>D</b>		<b>S</b>	
Deichsel	A4.10	Safe Corlette®	C3.10, C3.11, C3.20
Distributions-Logistik	F1.31	Schalldämpferbox	F1.20
Doppelflügeltür	A4.10, C3.30	Schaumstoffschutz	A4.10
Doppel-Kleider-Rollständler	F1.11	Seitenhaken	A4.10
<b>E</b>		Schlafzimmerbox	B2.20
Etagen (Boden)	A4.10, B2.10, C3.21, D1.20, E1.21, E2.21	Schwerlast-Cortainer	D2.10
Etagenhaken	A4.10	Schwerlast-Stapelgestell	D1.10
Europaletten	E1.10	Spanngurt	A4.10
<b>F</b>		Standard-Corlette®	A2.10
Fadenschutz	A4.10	Stapelgestelle	D1.10
Fahrrad-Corlette®	C2.10	Stapelklauen	A4.10
Fahrradlogistik	C2.11	Staplertaschen	A4.10
Flachlager	Info 1.11, A5.10	Stapelteller	D1.10
<b>H</b>		<b>T</b>	
Haltearm	A1.10, A4.10, B2.20, F1.20	Textilbehälter	F1.10
Hochregallager	Info 1.10, A5.30, A5.40	<b>U</b>	
Hohlkammerplatten	A4.10	Universal-Corlette®	A3.10
<b>I</b>		<b>V</b>	
Individuelle Lösungen	F1.10	Vario-Stapelgestell	D2.20
Industriepaletten	E1.10	Vollautomatisches Hochregallager	Info 1.10, A 5.40
<b>K</b>		Vordertür	A4.10
Kartoffelbox	D2.22	<b>W</b>	
Kleidercontainer	F1.10	Wäschewagen	F1.21
Kleider-Rollständler	F1.11	Wetterfest	A3.30, D2.21, E1.31, F1.21, F1.30
Kombilager	Info 1.10, A5.50	<b>Z</b>	
Kommissionierwagen	F1.33	Zeitschriftenwagen	F1.33
Kunststoffpalette	E1.10	Zeltgarniturengestell	D2.21
Kupplung	A4.10	Zentralbremse	C2.11, C3.20
<b>L</b>		Zubehör	A4.10
Lagerarten	Info 1.10		
Ladungssicherungsrohr	A1.20, A4.10, F1.20		
Ledertransportwagen	F1.11		
LKW-Verkehr	A3.10, C1.10, C2.10, C3.10		
<b>M</b>			
Maxi-Safe-Corlette®	C3.30		
Mini-Safe-Corlette®	C3.21		
Möbel-Corlette®	A1.10		
Möbelhund®	B1.10		
Möbelhund®- Europa	B1.11		
Möbelhundsammler	B1.11		



# Inhaltsverzeichnis

Kapitel Abschnitt . Seite

- Basismodelle / Lagerübersicht

Info 1.10

- Automatikrolle

Info 1.20

## Corletten®

- Möbel-Corlette®

A 1.10

- Möbel-Corlette® für das vollautomatische Hochregallager

A 1.20

- Corlette® im Regal

A 1.30

- Standard-Corlette®

A 2.10

- Universal-Corlette®/ Lackierte Ausführung

A 3.10

- Universal-Corlette®/ Drahtvergitterung

A 3.20

- Universal-Corlette®/ Verzinkte Ausführung

A 3.30

- Zubehör

A 4.10

- Lagerarten

- Flachlager

A 5.10

- Blocklager

A 5.20

- Regallager

A 5.30

- Vollautomatisches Hochregallager

A 5.40

- Kombilager

A 5.50

- Einsatzbeispiele

A 6.10

## Rollwagen

- Möbelhund®

B 1.10

- Möbelhundsammler

B 1.11

- Polstergarnituren-/ Elemente-Wagen

B 2.10

- Schlafzimmerbox

B 2.20

- Einsatzbeispiele

B 2.21

## Transportbehälter

- Quadro-Corlette®

C 1.10

- Corlettine

C 1.11

- Fahrrad-Corlette®

C 2.10

- Fahrradlogistik

C 2.11

- Safe-Corlette®

C 3.10

- Mini-Safe-Corlette®

C 3.21

- Maxi-Safe-Corlette®

C 3.30

- Brief und Paketwagen

C 3.31

- Einsatzbeispiele

C 3.40

## Stapelgestelle

- Schwerlast-Stapelgestell

D 1.10

- Reifen-Stapelgestell

D 1.20

- Rungen-Stapelgestell

D 1.21

- Schwerlast-Cortainer

D 2.10

- CORDES-Stapelgestell

D 2.11

- Vario-Stapelgestell

D 2.20

- Zeltgarniturgestell

D 2.21

- Agrarbox

D 2.22

- Automotiv-Container

D 3.10

- Einsatzbeispiele

D 4.10

## Palettenaufsatz

- Lackierte Ausführungen

E 1.10

- Verzinkte Ausführung

E 1.31

- Einsatzbeispiele

E 3.10

## Individuelle Lösungen

- Textilcontainer

F 1.10

- Kleider-Rollständler / Ledertransportwagen

F 1.11

- Schalldämpferbox

F 1.20

- Roll-Cortainer / Wäschewagen

F 1.21

- Roll-Container

F 1.30

- Cordes und die Logistik- Dienstleister

F 1.31


- Kommissionierwagen / Zeitschriftenwagen

F 1.33

## CORDES Weltweit

- Vertriebspartner

Info 1.30

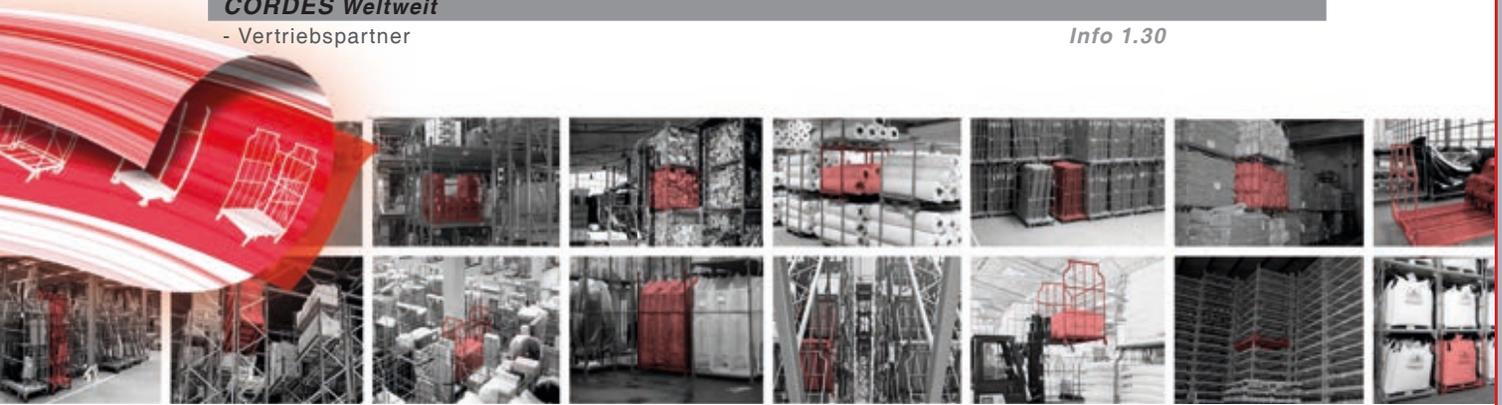



## Hinter jeder starken Marke steht ein starker Hersteller.

Mit CORDES profi tieren die Kunden von der Flexibilität eines erfahrenen Herstellers. Mit bewährter Logistik werden auch große Stückzahlen unmittelbar ausgeliefert. Täglich entwickeln wir Kundenlösungen und produzieren Spezialanfertigungen. Dafür haben wir die passenden Konstruktions- und Produktionskapazitäten und bestens ausgebildete Fachkräfte. Wir sind jederzeit der kompetente Ansprechpartner für den Fachhandel und dessen Anwender. Beinahe ein halbes Jahrhundert Herstellerkompetenz stehen hinter CORDES.

Das bedeutet:

CORDES steht für ausgereifte Qualitätsprodukte und die schnelle, zuverlässige Lieferung dank einer rationellen Logistik-Kette.




## Der Trick mit dem Knick

Jede Corlette® lässt sich mit wenigen Handgriffen zusammenfalten und kommt daher im Leerzustand mit einem Minimum an Platz aus. Das spart Platz im Lager und Frachtkosten beim Transport. .

Eine Erfindung von CORDES




# Corlette® Basismodelle

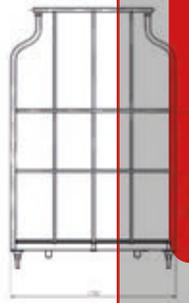

Corletten® sind die maßgeschneiderte Lösung. Für das Flachlager, Blocklager und für das Hochregallager geeignet. Robuste Stahlrohr-Rahmenkonstruktion. Hochwertige Kunstharzlackierung, Blau RAL 5012, Radsatz: 100 mm Kunststoff, 3 Lenkräder und 1 Richtungsräder. Erweiterbar durch Sonderzubehör. Siehe Kapitel A. 4.10

## Möbel-Corlette®

1300, 2000, 2500, 2700

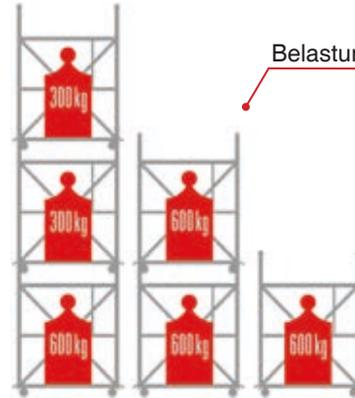


Belastungsbeispiel

Kapitel A 1.10

## Standard-Corlette®

1300, 2000, 2500

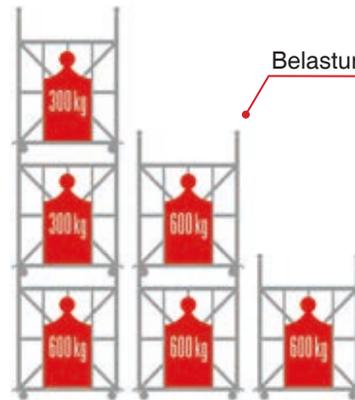

Belastungsbeispiel


Kapitel A 2.10

## Universal-Corlette®

1200, 2000, 2400



vergittert u.  
verzinkt

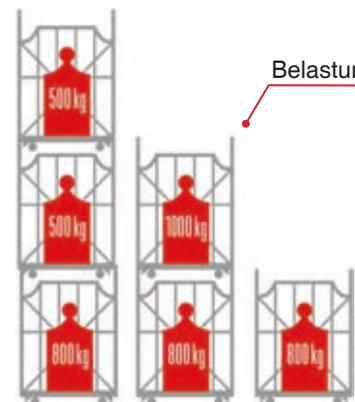

Belastungsbeispiel

Kapitel A 3.10

Corlette®

# Corlette® und . . .

## ... das Flachlager



Möbel ohne Regale ordentlich und sicher lagern. Trotzdem problemlos und schnell darauf zugreifen!

Kapitel A 5.10

## ... das Blocklager



Den ungenutzten Raum über Ihrer Ware optimal nutzen.

Kapitel A 5.20

## ... das Corletten- und Paletten- Regallager



Direkten und schnellen Zugriff auf Ihre Ware, egal in welcher Höhe sie sich in Ihrem Paletten-/ Corlettenregallager befindet.

Kapitel A 5.30

## ... das Vollautomatische Hochregallager




Selbst für modernste computer-gesteuerte Hochregallager ist die Corlette® perfekt: Hunderte Ein- und Auslagerungen pro Tag können Sie ohne großen Personaleinsatz vornehmen.

Kapitel A 5.40


## ... das Kombilager

Kapitel A 5.50

# Automatikrolle

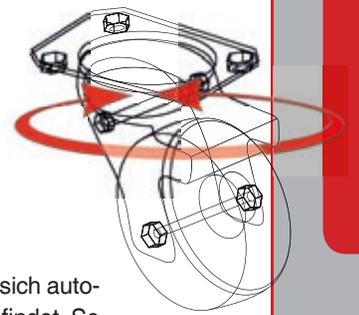

CORDES hat die Corlette® dem Palettenregal angepasst. Die Automatikrolle macht es möglich. Sie dreht sich automatisch in eine Position, in der die Corlette genau so einfach wie eine Euro-Palette im Palettenregal Platz findet. So ist es möglich, CORDES-Corletten® ohne Probleme in Kombination mit Europaletten im Regal zu nutzen.

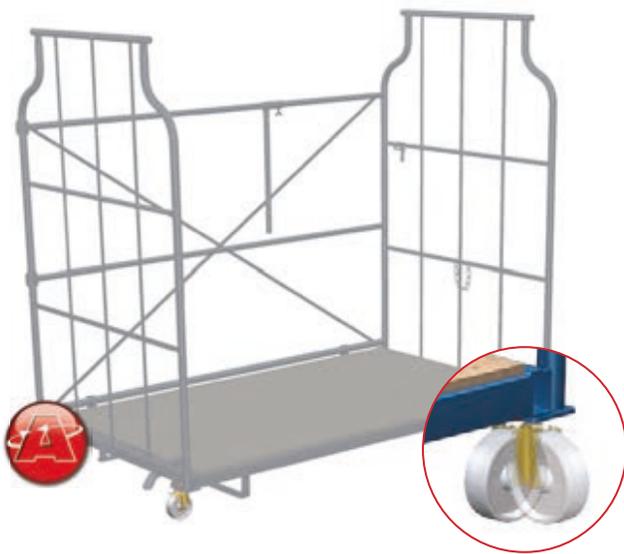


Die **Automatikrolle**, die das Einstapeln jeder Corlette® im Palettenregal erst möglich macht. Durch das Bestimmen der Endstellung der Automatikrolle kann Sie auf verschiedene Regalmaße angepasst werden. Die gekennzeichneten Corletten® können mit der Automatikrolle geliefert werden.



Corlette® und Europalette in einem Regal

# Die Automatikrolle

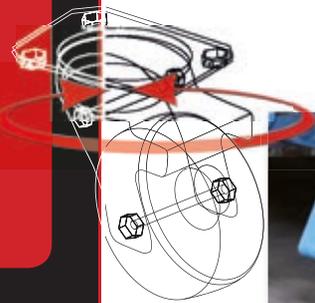

Die Corlette® mit der Automatikrolle, läßt sich wie gewohnt leicht bewegen.



Sobald die Corlette® angehoben wird und den Kontakt zum Boden verliert, drehen sich die Automatikrollen aus jeder Rollenstellung in eine vordefinierte Richtung.





Durch das Positionieren der Rollen zwischen den Traversen wird die Corlette® gleichzeitig vor dem Abrutschen gesichert.




So bringt die Automatikrolle von CORDES Ihre Ware sicher in der Corlette® ins Palettenregal.



# Corlette®

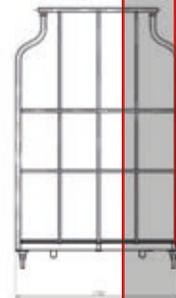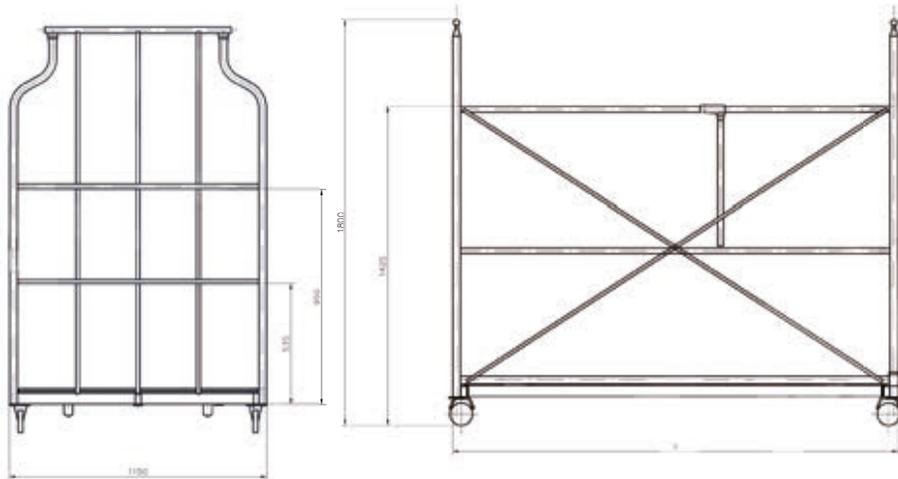


Corlette®

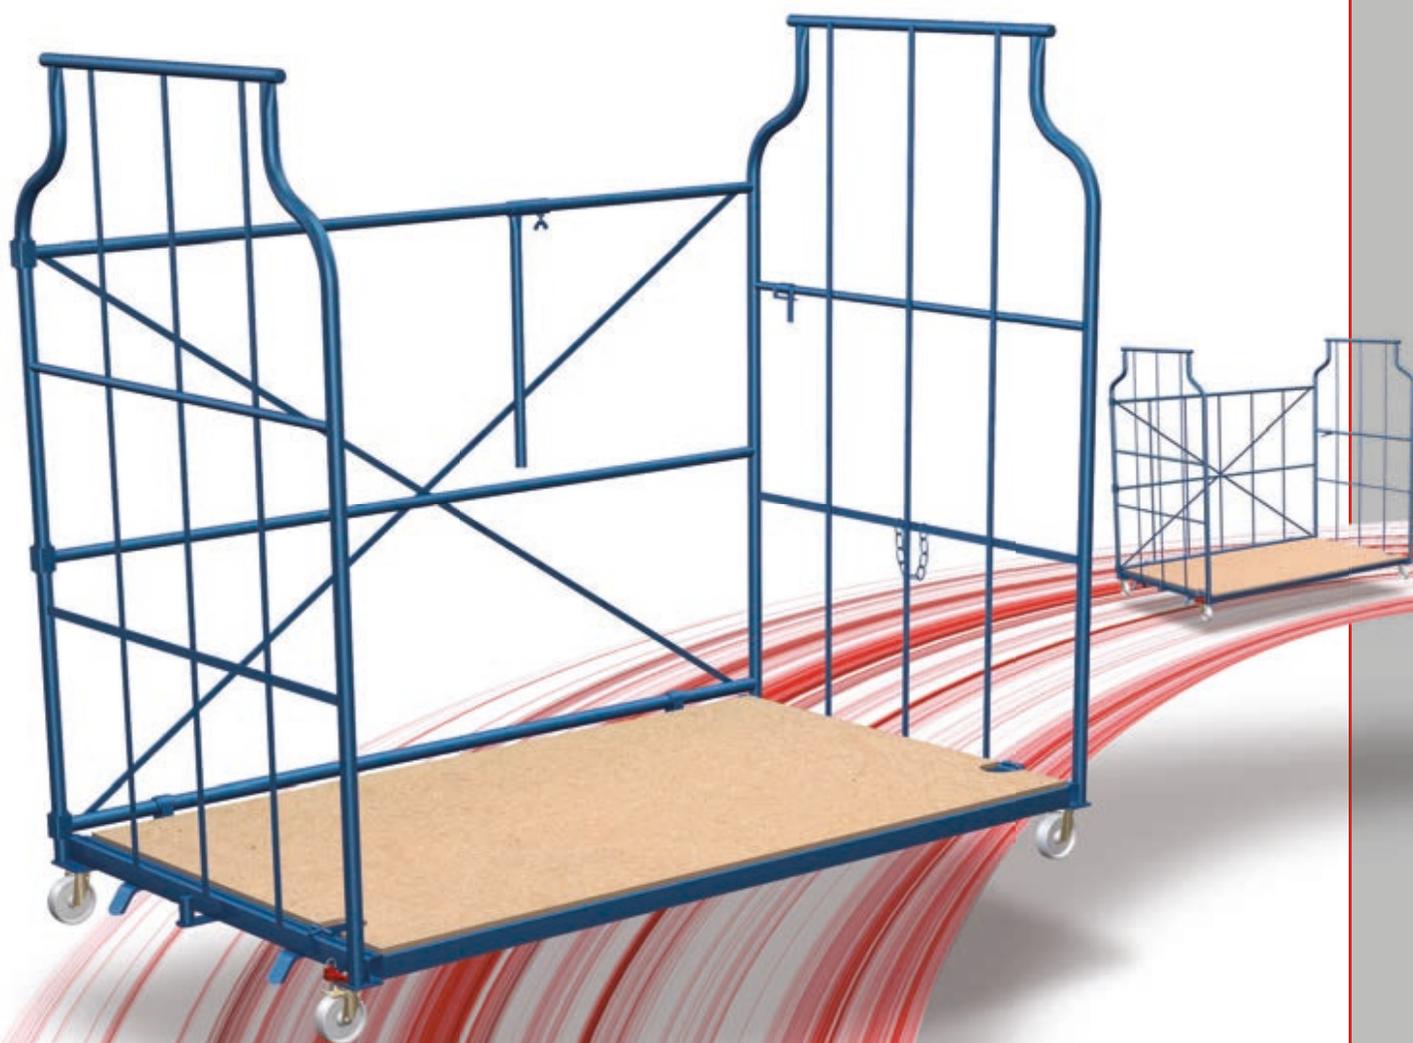


A

[www.cordes.de](http://www.cordes.de)

CORDES  GUT in Bewegung

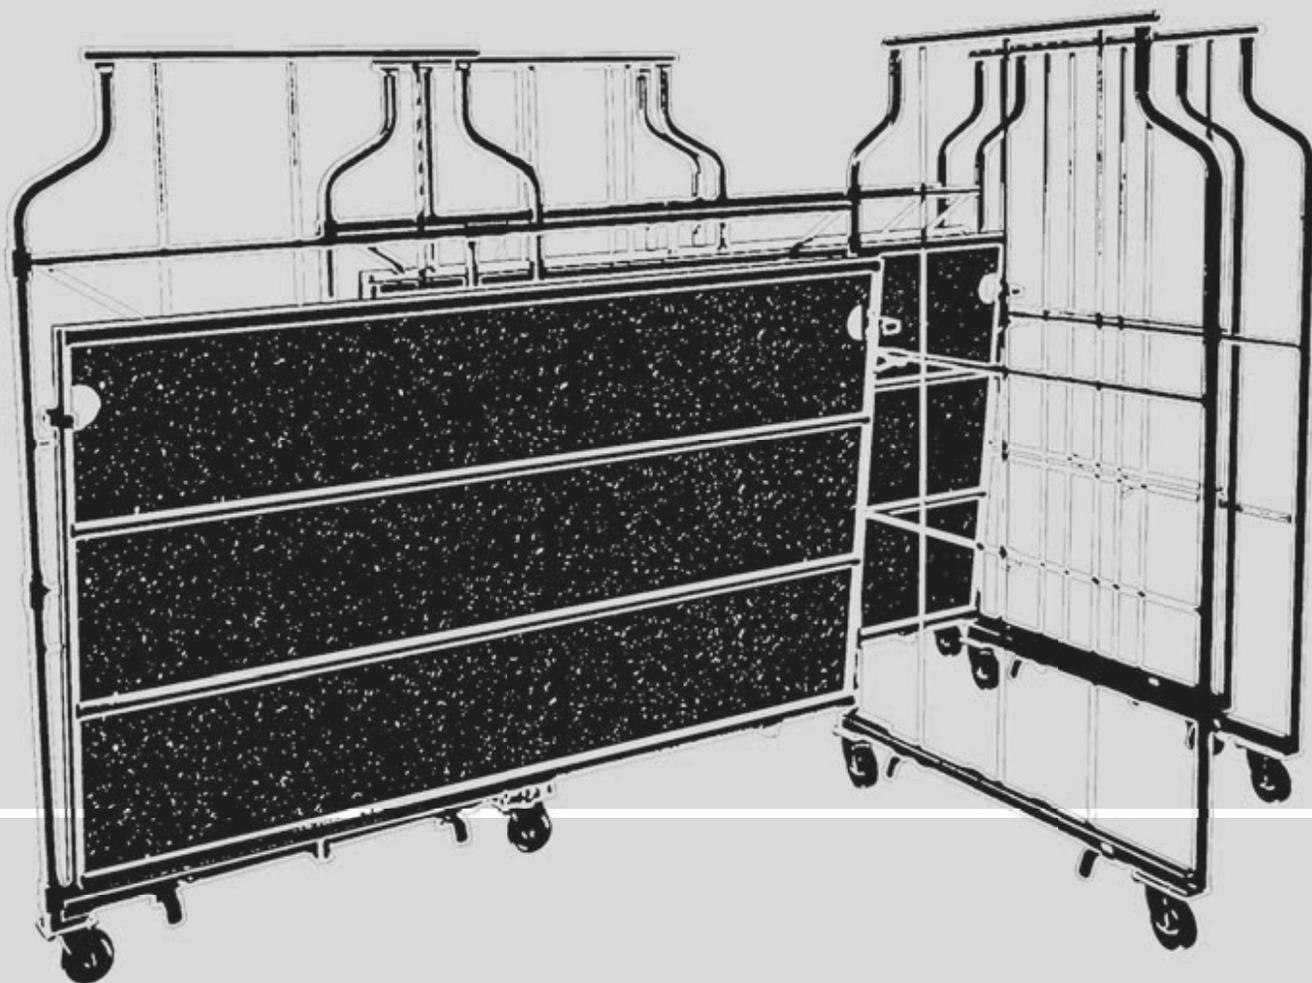

# Möbel-Corlette®

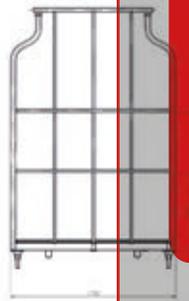

Die Möbel-Corlette® ist richtig für fast alle Waren im innerbetrieblichen Transport und der Lagerung. 3-fach gestapelt kann die Lagerhöhe vollständig genutzt werden. Sowohl manuell als auch im Zugverband lassen sich unsere Corletten® überall dorthin bringen, wo Sie sie brauchen.



## Art. Nr. mc-130.501

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1300 / 1150 / 1800	69	600	600	3-fach	100
Innenmaß b / t / h mm					
1210 / 1100 / 1610					

Ladehöhe: 190 mm, Unterfahrhöhe: 135 mm. Rundrohr und Flachstahlverstrebung:  
f. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 910 mm von Oberkante Bodenplatte bis  
Oberkante Rohr  
Farbe: Lichtblau RAL 5012  
Radsatz: 4 x 100 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller



## Art. Nr. mc-200.501

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2000 / 1150 / 1800	85	600	600	3-fach	100
Innenmaß b / t / h mm					
1910 / 1100 / 1610					

Ladehöhe: 190 mm, Unterfahrhöhe: 135 mm. Rundrohr und Flachstahlverstrebung:  
f. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 910 mm von Oberkante Bodenplatte bis  
Oberkante Rohr  
Farbe: Lichtblau RAL 5012  
Radsatz: 4 x 100 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller



Lieferbar in allen Dimensionen



Mit Automatikrolle ausrüstbar



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung




schachtelbar



2 Jahre Garantie

Corlette®




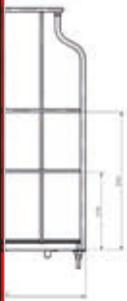

Corlette®  
geschachtelter Zustand



Gekennzeichnete Corletten® können im Leerzustand durch den „Trick mit dem Knick“ platzsparend ineinander geschachtelt werden.

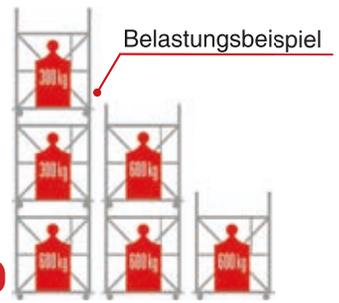

Zubehör in Kapitel A 4. 10



Lieferbar in allen Dimensionen



Mit Automatikrolle ausrüstbar



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



schachtelbar



2 Jahre Garantie

Möbel-Corlette®  
2500



Möbel-Corlette®  
2700



### Art. Nr. mc-250.501

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2500 / 1150 / 1800	105	600	600	3-fach	100
Innenmaß b / t / h mm					
2380 / 1100 / 1610					

Ladehöhe: 200 mm, Unterfahrhöhe: 134 mm. Rundrohr und Flachstahlverstrebung:

f. waagrechtes Rohr im Seitenteil: 700 mm von Oberkante Bodenplatte bis Oberkante Rohr

g. waagrechtes Rohr im Seitenteil: 900 mm von Oberkante Bodenplatte bis Oberkante Rohr

Farbe: Lichtblau RAL 5012

Radsatz: 4 x 100 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller

### Art. Nr. mc-270.501

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2700 / 1150 / 1800	111	600	600	3-fach	100
Innenmaß b / t / h mm					
2610 / 1100 / 1600					

Ladehöhe: 200 mm, Unterfahrhöhe: 134 mm. Rundrohr und Flachstahlverstrebung:

f. waagrechtes Rohr im Seitenteil: 700 mm von Oberkante Bodenplatte bis Oberkante Rohr

g. waagrechtes Rohr im Seitenteil: 900 mm von Oberkante Bodenplatte bis Oberkante Rohr

Farbe: Lichtblau RAL 5012


Radsatz: 4 x 100 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller



# Möbel-Corlette®

vollautomatisches Hochregallager

In einem Hochregallager werden über 15000 Corletten® wie von Geisterhand hin und her bewegt und bis in schwindelerregende 47 Meter Höhe transportiert. In solch einem Hochregallager können hunderte Ein- und Auslagerungen pro Tag durchgeführt werden, und das mit minimalem Personalaufwand.

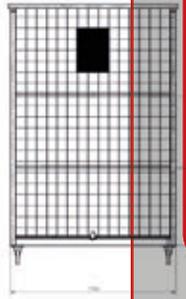

Möbel-Corlette®  
verschraubte Ausführung



Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1323 / 1150 / 1955					
Innenmaß b / t / h mm	132	1000	-	-	125
1239 / 1099 / 1724					

Ladehöhe: 230 mm, Unterfahrhöhe: 163 mm,  
Maschenweite 50 x 50 mm  
Radsatz: 4 x 125 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller

Möbel-Corlette®  
verschraubte Ausführung



Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2748 / 1150 / 1955					
Innenmaß b / t / h mm	163	1000	-	-	125
2664 / 1099 / 1724					

Ladehöhe: 230 mm, Unterfahrhöhe: 163 mm,  
Maschenweite 50 x 50 mm  
Radsatz: 4 x 125 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller



Lieferbar in allen Dimensionen



Mit Automatikrolle ausrüstbar



vollautomatisches Hochregallager



Flachlager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

Corlette®





Lieferbar in allen Dimensionen



Mit Automatikrolle ausrüstbar



vollautomatisches Hochregallager



Flachlager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



schachtelbar



2 Jahre Garantie

## Möbel-Corlette®

geschachtelter Zustand



## Möbel-Corlette®

klappbar



## Möbel-Corlette®

klappbar



Gekennzeichnete Corletten® können im Leerzustand durch den „Trick mit dem Knick“ platzsparend ineinander geschachtelt werden.



Zubehör in Kapitel A 4.10

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1300 / 1150 / 2030					
<b>Innenmaß b / t / h mm</b>	127	750	-	-	125
1215 / 1085 / 1800					



Ladehöhe: 220 mm, Unterfahrhöhe: 163 mm,  
Maschenweite 100 x 100 mm  
Farbe: Lichtgrau RAL 7035  
Radsatz: 4 x 125 mm Polyurethan Lenkrollen (96° Shore),  
eine mit Radrichtungsfeststeller

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2700 / 1150 / 2030					
<b>Innenmaß b / t / h mm</b>	195	850	-	-	125
2615 / 1085 / 1800					

Ladehöhe: 220 mm, Unterfahrhöhe: 163 mm,  
Maschenweite 100 x 100 mm  
Farbe: Lichtgrau RAL 7035  
Radsatz: 4 x 125 mm Polyurethan Lenkrollen (96° Shore),  
eine mit Radrichtungsfeststeller



# Corlette® im Regal

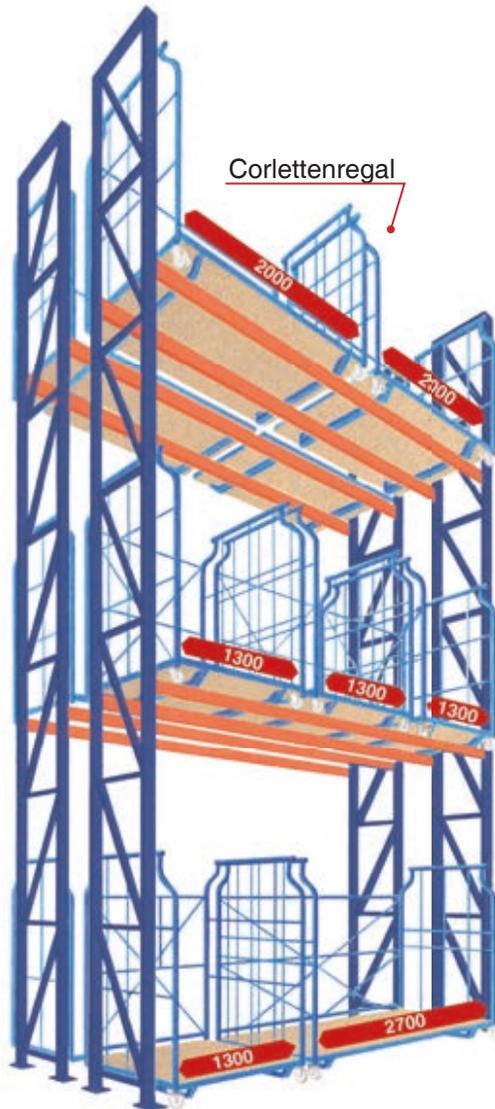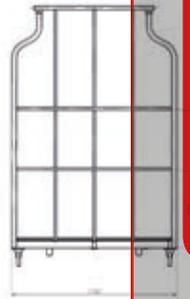

Regalfelder von 4,30 m lichter Breite lassen sich optimal ausnutzen mit

- 2 x Möbel-Corletten® 2000 oder
- 3 x Möbel-Corletten® 1300 oder
- 1 x Möbel-Corlette® 2700 und  
1 x Möbel-Corlette® 1300

Die beiden Traversen des Regalfachs sollten speziell für die Regalkufen der Möbel-Corletten® 770 mm (außen über alles) tief sein, die Einhängung der Auflageholme ist ideal bei 2500 mm für Polstermöbel und 3200 mm für das übrige Möbelsortiment.

Dieses Regalsystem ist bereits vielfach im Einsatz, wenn Sie sich dieses einmal in der Praxis ansehen wollen, arrangieren wir gerne für Sie einen Besuchstermin.





Die Regalkufen schaffen auch die nötige Bodenfreiheit für das Einfahren der Staplergabel.



# Corlette® im Regal

## Palettenregal

mit beladener EURO-Palette

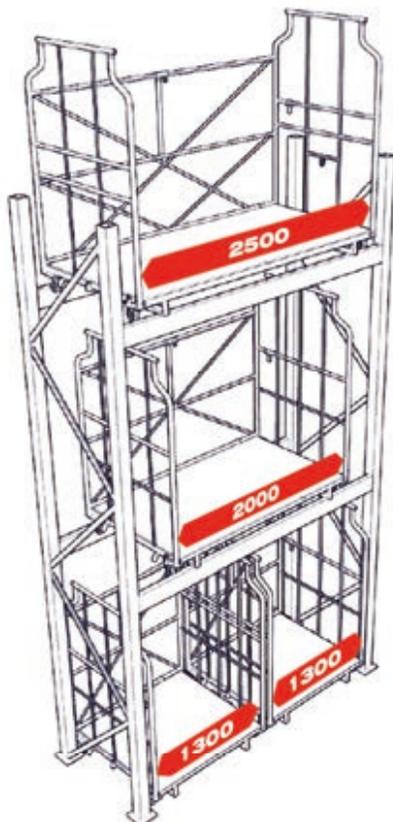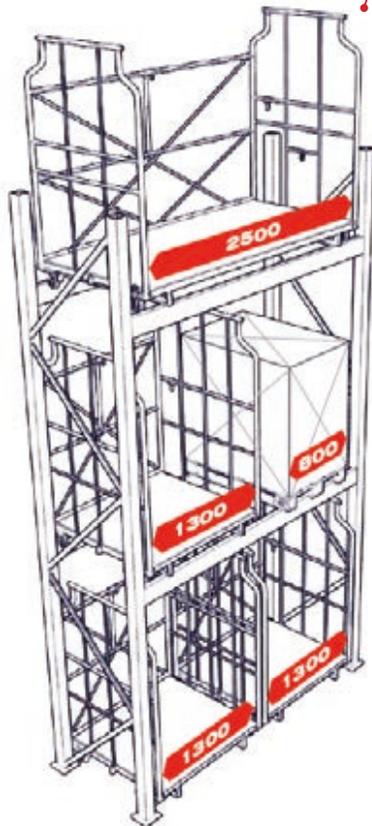

In der Praxis kommen auch Corletten-Hochregalanlagen vor, in welchen neben Corletten auch Europaletten eingelagert werden. Der Einsatz der Paletten ist im Regelfall auf den Boden und auf einer Zwischenhöhe von 1,5 m beschränkt. Auf der anderen Seite finden sich auch Palettenregalanlagen mit deren typischen Maßen, in die Corletten eingelagert werden. Allerdings muss wie bei der Einlagerung von Paletten in das Corlettenregal entweder das Regal mit Distanzträgern ausgestattet sein oder die Corletten an die Maße des Palettenregals angepasst werden. z.B. mit der Automatikrolle



Automatikrolle siehe Seite **Info 1.20**


Das Hochregallager mit Corletten vereint die Vorteile der Corlette mit der Höhenausnutzung der Regaltechnik. Bei der Einlagerung der Corlette in ein Hochregal ist der Überstand über die Außenhöhe der Corlette lediglich durch die Höhe des Regalfachs begrenzt, die zwischen 2 und 5 m frei bestimmt werden kann. Im Zusammenwirken einer funktionierenden EDV-gestützten Lagerwirtschaft sind darüber hinaus geringere Reklamationsquoten und fast hundertprozentige Bestandsicherheit zu benennen. Alle Bewegungen im Lager können vollständig durch EDV optimiert werden. Eine Hochregallagerung ist besonders effektiv, wenn sich bei der Einlagerung auf einer Corlette nur ein Artikel bzw. die Artikel eines Kundenauftrages befinden, so dass kein mehrfacher Zugriff auf eine Corlette und damit ein mehrfaches Ein- und Auslagern nötig ist.



Automatikrolle siehe Seite **Info 1.20**

# Standard-Corlette®

Die Standard-Corlette® ist richtig für fast alle Waren im innerbetrieblichen Transport und der Lagerung. 3-fach gestapelt kann die Lagerhöhe vollständig genutzt werden. Sowohl manuell als auch im Zugverband lassen sich unsere Corletten® überall dorthin bringen, wo Sie sie brauchen.

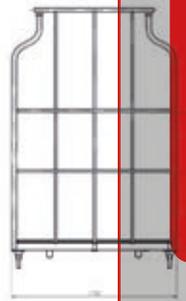

Standard-Corlette®  
1300

## Art. Nr. sc-130.510

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1300 / 1150 / 1800					
Innenmaß b / t / h mm	70	600	600	3-fach	100
1210 / 1100 / 1610					

Ladehöhe: 200 mm, Unterfahrhöhe: 135 mm. Rundrohr und Flachstahlverstrebung;  
f. waagerechtes Rundrohr im Seitenteil: 900 mm von Oberkante Bodenplatte bis  
Oberkante Querrohr  
Farbe: Lichtblau RAL 5012  
Radsatz: 4 x 100 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller



Standard-Corlette®  
2000

## Art. Nr. sc-200.500

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2000 / 1150 / 1800					
Innenmaß b / t / h mm	88	600	600	3-fach	100
1910 / 1100 / 1610					

Ladehöhe: 200 mm, Unterfahrhöhe: 135 mm. Rundrohr und Flachstahlverstrebung;  
f. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 900 mm von Oberkante Bodenplatte bis  
Oberkante Querrohr  
Farbe: Lichtblau RAL 5012  
Radsatz: 4 x 100 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller



Lieferbar in allen Dimensionen



Mit Automatikrolle ausrüstbar



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung





schachtelbar



2 Jahre Garantie

Corlette®

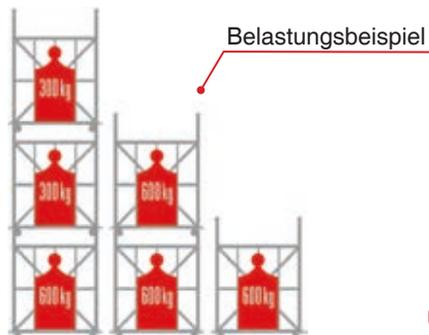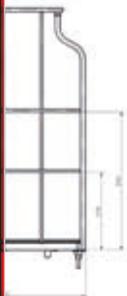

Zubehör in Kapitel A 4. 10



Lieferbar in allen Dimensionen



Mit Automatikrolle ausrüstbar



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



schachtelbar



2 Jahre Garantie

Corlette®  
geschachtelter Zustand



Standard-Corlette®  
2500



Gekennzeichnete Corletten® können im Leerzustand durch den „Trick mit dem Knick“ platzsparend ineinander geschachtelt werden.


Art. Nr. **sc-250.500**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2500 / 1150 / 1800	105	600	600	3-fach	100
Innenmaß b / t / h mm					
2380 / 1100 / 1610					

Ladehöhe: 200 mm, Unterfahrhöhe: 135 mm. Rundrohr und Flachstahlverstrebung;  
f. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 900 mm von Oberkante Bodenplatte bis  
Oberkante Querrohr  
Farbe: Lichtblau RAL 5012  
Radsatz: 4 x 100 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller



# Universal-Corlette®

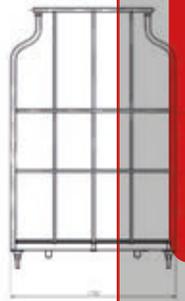

Das Transportgerät für den innerbetrieblichen Warenumschlag als auch für den LKW-Verkehr: robuster Ramm-  
schutz im Grundrahmen aus U-Stahl. Die Universal-Corletten® passen jeweils in der Tiefe 2x nebeneinander auf  
den LKW und sichern sich gegenseitig. Automatischer Verschluss des Bodens und schnelles Öffnen durch Ein-  
handentriegelung.



Universal-Corlette®  
1200

## Art. Nr. uc-120.500

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1200 / 1150 / 1850					
Innenmaß b / t / h mm	89	800	1000	3-fach	125
1120 / 1100 / 1615					

Ladehöhe: 235 mm, Unterfahrhöhe: 165 mm. Rundrohr und Flachstahlverstrebung  
f. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 500 mm,  
g. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 1005 mm von Oberkante Bodenplatte bis  
Oberkante Querrohr.  
Farbe: Lichtblau RAL 5012  
Radsatz: 4 x 125 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller



Universal-Corlette®  
2000

## Art. Nr. uc-200.500

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2000 / 1150 / 1850					
Innenmaß b / t / h mm	115	800	1000	3-fach	125
1920 / 1100 / 1615					

Ladehöhe: 235 mm, Unterfahrhöhe: 165 mm. Rundrohr und Flachstahlverstrebung  
f. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 500 mm,  
g. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 1005 mm von Oberkante Bodenplatte bis  
Oberkante Querrohr.  
Farbe: Lichtblau RAL 5012  
Radsatz: 4 x 125 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller



Lieferbar in allen  
Dimensionen



Mit Automatikrolle  
ausrüstbar



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch  
Zubehör



Sonderkonstruktion  
möglich



LKW tauglich



individuelle  
Anpassung





schachtelbar



2 Jahre Garantie

Corlette®

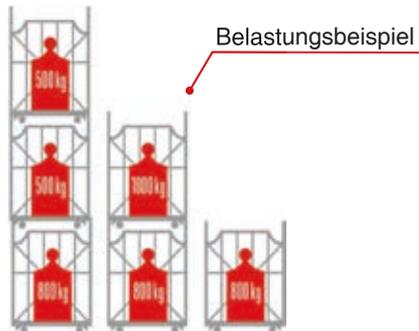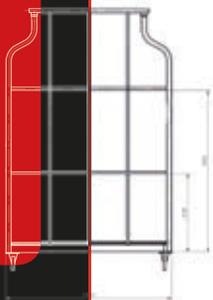

Corlette®  
geschachtelter Zustand



Universal-Corlette®  
2400



Zubehör in Kapitel A 4. 10

Gekennzeichnete Corletten® können im Leerzustand durch den „Trick mit dem Knick“ platzsparend ineinander geschachtelt werden.

Art. Nr. **uc-240.500**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2400 / 1150 / 1850					
Innenmaß b / t / h mm	132	800	1000	3-fach	125
2320 / 1100 / 1615					

Ladehöhe: 235 mm, Unterfahrhöhe: 165 mm. Rundrohr und Flachstahlverstrebung f. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 500 mm, g. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 1005 mm von Oberkante Bodenplatte bis Oberkante Querrohr.  
Farbe: Lichtblau RAL 5012  
Radsatz: 4 x 125 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller

Lieferbar in allen Dimensionen

Mit Automatikrolle ausrüstbar

stapelbar

Flachlager

Blocklager

Erweiterbar durch Zubehör

Sonderkonstruktion möglich

LKW tauglich


individuelle Anpassung

schachtelbar

2 Jahre Garantie



# Universal-Corlette® vergittert

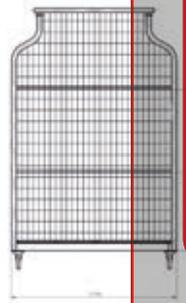

Die Lösung für den innerbetrieblichen Warenumschlag als auch für den LKW-Verkehr. Robuster Rammschutz im Grundrahmen aus U-Stahl. Universal-Corletten passen jeweils in der Tiefe 2x nebeneinander auf den LKW und sichern sich gegenseitig. Der Boden kann anhand einer Einhandentriegelung schnell geöffnet werden und verschließt sich automatisch, sicher beim Herunterlassen.



Art. Nr. **uc-120.598**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1200 / 800 / 1850	80	800	1000	3-fach	125
Innenmaß b / t / h mm					
1120 / 750 / 1615					

Ladehöhe: 235 mm, Unterfahrhöhe: 165 mm. Rundrohr und Drahtvergitterung  
f. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 500 mm,  
g. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 1005 mm von Oberkante Bodenplatte bis  
Oberkante Querrohr.

Farbe: Lichtblau RAL 5012, Maschengröße: 50 x 100 mm

Radsatz: 4 x 125 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller



Art. Nr. **uc-120.599**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1200 / 1150 / 1850	95	800	1000	3-fach	125
Innenmaß b / t / h mm					
1120 / 1100 / 1615					


Ladehöhe: 235 mm, Unterfahrhöhe: 165 mm. Rundrohr und Drahtvergitterung  
f. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 500 mm,  
g. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 1005 mm von Oberkante Bodenplatte bis  
Oberkante Querrohr.

Farbe: Lichtblau RAL 5012, Maschengröße: 50 x 100 mm

Radsatz: 4 x 125 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller



Corlette®

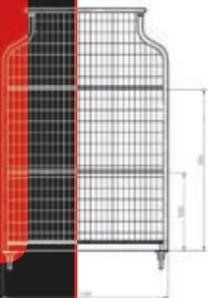


## Corlette®

geschachtelter Zustand



Gekennzeichnete Corletten® können im Leerzustand durch den „Trick mit dem Knick“ platzsparend ineinander geschachtelt werden.

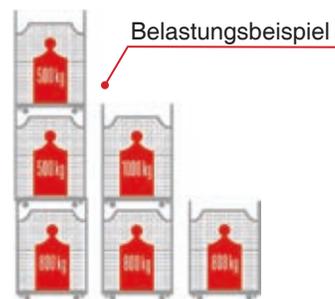

Zubehör auf Seite A 4. 10



Lieferbar in allen Dimensionen



Mit Automatikrolle ausrüstbar



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



LKW tauglich



individuelle Anpassung



schachtelbar



2 Jahre Garantie

## Universal-Corlette®

2000



## Universal-Corlette®

2400



### Art. Nr. uc-200.599

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2000 / 1150 / 1850					
<b>Innenmaß b / t / h mm</b>	122	800	1000	3-fach	125
1920 / 1100 / 1615					

Ladehöhe: 235 mm, Unterfahrhöhe: 165 mm. Rundrohr und Flachstahlverstrebung f. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 500 mm,

g. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 1005 mm von Oberkante Bodenplatte bis Oberkante Querrohr.

Farbe: Lichtblau RAL 5012, Machengröße: 50 x 100 mm

Radsatz: 4 x 125 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller

### Art. Nr. uc-240.599

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2400 / 1150 / 1850					
<b>Innenmaß b / t / h mm</b>	140	800	1000	3-fach	125
2320 / 1100 / 1615					

Ladehöhe: 235 mm, Unterfahrhöhe: 165 mm. Rundrohr und Flachstahlverstrebung f. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 500 mm,

g. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 1005 mm von Oberkante Bodenplatte bis Oberkante Querrohr.


Farbe: Lichtblau RAL 5012, Machengröße: 50 x 100 mm

Radsatz: 4 x 125 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller



# Universal-Corlette®

vergittert u.  
verzinkt

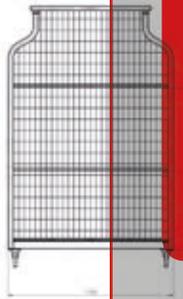

Perfekt für den externen Warenumschlag und Nutzung im Außenbereich sind wetterfeste feuerverzinkte Universal-Corletten® mit Bodenplatten aus filmbeschichtetem Sperrholz mit Siebdruckoberfläche.



Universal-Corlette®  
1200 x 800

Art. Nr. **vc-120.598**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1200 / 800 / 1850					
<b>Innenmaß</b>	82	800	1000	3-fach	125
<b>b / t / h mm</b>					
1120 / 750 / 1615					

Ladehöhe: 235 mm, Unterfahrhöhe: 165 mm. Rundrohr und Flachstahlverstrebung;  
f. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 500 mm,  
g. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 1005 mm von Oberkante Bodenplatte bis Oberkante Querrohr.

Farbe: feuerverzinkt

Radsatz: 4 x 125 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller



Universal-Corlette®  
1200 x 1150

Art. Nr. **vc-120.599**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1200 / 1150 / 1850					
<b>Innenmaß</b>	95	800	1000	3-fach	125
<b>b / t / h mm</b>					
1120 / 1100 / 1615					

Ladehöhe: 235 mm, Unterfahrhöhe: 165 mm. Rundrohr und Flachstahlverstrebung;  
f. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 500 mm,  
g. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 1005 mm von Oberkante Bodenplatte bis Oberkante Querrohr.

Farbe: feuerverzinkt

Radsatz: 4 x 125 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller

die Corletten® sichern sich gegenseitig



Lieferbar in allen Dimensionen



Mit Automatikrolle ausrüstbar



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Wetterfest



Sonderkonstruktion möglich



LKW tauglich



individuelle Anpassung



schachtelbar




2 Jahre Garantie

Corlette®

Corlette®  
geschachtelter Zustand



Gekennzeichnete Corletten® können im Leerzustand durch den „Trick mit dem Knick“ platzsparend ineinander geschachtelt werden.

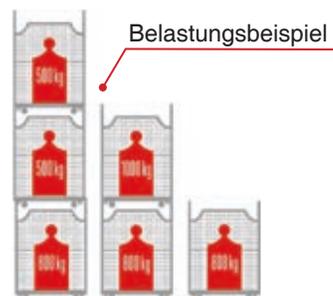

Zubehör in Kapitel A 4.10



Lieferbar in allen Dimensionen



Mit Automatikrolle ausrüstbar



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Wetterfest



Sonderkonstruktion möglich



LKW tauglich



individuelle Anpassung



schachtelbar



2 Jahre Garantie

Universal-Corlette®  
2000



Art. Nr. **vc-200.599**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2000 / 1150 / 1850	122	800	1000	3-fach	125
Innenmaß b / t / h mm					
1920 / 1100 / 1615					

Ladehöhe: 235 mm, Unterfahrhöhe: 165 mm. Rundrohr und Flachstahlverstrebung:  
f. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 500 mm,  
g. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 1005 mm von Oberkante Bodenplatte bis Oberkante Rohr.  
Farbe: feuerverzinkt  
Radsatz: 4 x 125 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller


Universal-Corlette®  
2400



Art. Nr. **vc-240.599**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2400 / 1150 / 1850	140	800	1000	3-fach	125
Innenmaß b / t / h mm					
2320 / 1100 / 1615					

Ladehöhe: 235 mm, Unterfahrhöhe: 165 mm. Rundrohr und Flachstahlverstrebung:  
f. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 500 mm,  
g. waagerechtes Rohr im Seitenteil: 1005 mm von Oberkante Bodenplatte bis Oberkante Rohr.  
Farbe: feuerverzinkt  
Radsatz: 4 x 125 mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller

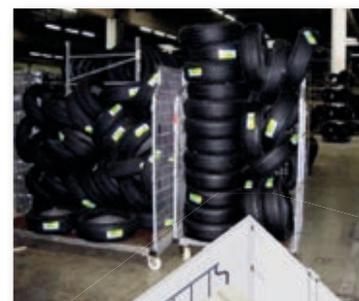

# Corletten®-Zubehör

Corlette®




**1. Seitenwandvergitterung**  
Zwischenräume können durch engere Drahtvergitterung oder zusätzliche Flacheisen verkleinert werden.

**2. Etagenboden** Seitenwandvergitterung  
Als Zwischenboden in einer oder mehrere Etagen einzuhängen

**3. Vordertür** Etagenboden  
einhängbare halbabklappbare Vordertür zur Ladungssicherung. Aufklappen der unteren Hälfte je nach Modell möglich.

**4. Radrichtungsfeststeller**  
Zum fixieren einer Lenkrolle. Geradeauslauf garantiert.

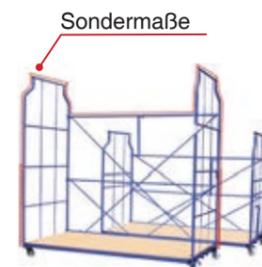

Angepasst auf den Einsatzzweck des Kunden

**Doppelflügeltür** mit Türverriegelungsmechanismus



Vordertür  
3.

Radrichtungsfeststeller  
4.

**Etagenhaken**

Ermöglicht das Einhängen eines Etagenbodens an Stellen an denen kein Rundrohr ist.



**Stapelbegrenzung**  
nicht in Verbindung mit dem PVC Schutzclip



Fadenschutz  
8.

**Bodenrahmen**  
U-Profil mit integrierten Stapelklauen (bei Universal Corlette)



**5. Beschichtung**  
nahezu alle RAL Töne auf Anfrage lieferbar. Farbe kann als einfacher Komponenten Lack sowie als Pulverbeschichtung aufgetragen werden. Zudem ist die galvanische und thermische Verzinkung auf Anfrage erhältlich.



Oberflächen  
5. Beschichtung

Bezeichnungselemente  
6.

**6. Bezeichnungselemente z.B.**  
Alu-Schreibtafel mit Schultafelbeschichtung, Kennzeichnungselement für EAN+ Barcode im Lagerverwaltungssystem. Blechtasche und Auszeichnungstasche

**7. Bodenplatte**

- Spanplatte
- Sperrholz
- Film beschichtet
- Siebdruck
- Elektrisch leitfähige Platte (ESD)
- Grobspanplatten (OSB)
- mitteldichte Faserplatte (MDF)
- Kunststoff



**8. Fadenschutz**  
Minimierung von Verwickeln auf dem Boden liegender Fäden

# Corletten®-Zubehör

## Möbel Corlette

Mit einer Vielzahl gut durchdachter Zubehör-Teile, die Cordes speziell für die Corlette® entwickelt hat, wird sie noch effizienter.

### 1. Seitenhaken

Zum Einhängen der Ladungssicherungsrohre / Vordertüren an einer Corlette.

### 2. Spanngurt

Sicherung der Ware auch bei Teilbeladung an jedem gewünschten Platz der Corlette. Flexibel, reißfest, UV-beständig. Einseitig eingeschlauft, Gegenseite mit Haken, auch Haken / Haken. Textil oder Gummi.

### 3. Ladungssicherungsrohr

Zweifach einsetzbar: als Trägerrohr einzuhängen oder als Ladungssicherungsrohr zum Verschließen der offenen Seite.



### 4. Hohlkammerplatten

Auskleidung der Seitenteile und Rücken zum Schutz der Ware und gegen Herausfallen von Kleinteilen.

### 5. Bodenplatte

Auch vergittert oder mit Lochblech, wasserdurchlässig für z.B. Löschwasser oder Regen.



### 6. Automatikrolle

Die Automatikrolle macht das Einstapeln einer Corlette in ein Palettenregal erst möglich. Siehe Kapitel A Info 1.20



### 7. Kupplung / Deichsel

Zum Fahren im Verbund. Haltevorrichtung in unterschiedlichen Ausführungen.



### 8. Stapelklauen

ermöglichen das sichere Stapeln von Corletten



### 9. Schaumstoffschutz

Einfach anzubringen, einfach auszuwechseln, überall dort, wo zusätzlicher Schutz benötigt wird.

### 10. Haltearm

Vierfach vorteilhaft: mit einer Hand von vorne zu bedienen, optimaler Schutz der Ware, beidseitig einzusetzen, auch nachträglich montierbar.



### 11. PVC-Schutzclip

Perfekter Schutz für angelehnte Langteile



### 12. Ablage für Ladungssicherungsrohr im Rücken

Bei Nichtgebrauch sicher und einfach verstaut.

### 13. Automatischer Bodenhochhalter

Beim Hochklappen des Bodens erfolgt eine automatische Arretierung.




### 14. Regalkufen

Vorraussetzung für das Einstapeln in Corletten oder Palettenregalen. Durchgängig oder geteilt. Auch im Seitenteil möglich.



### 15. Staplertaschen

Die diagonal versetzten Staplertaschen ermöglichen den mühelosen Transport mit einem Gabelstapler.

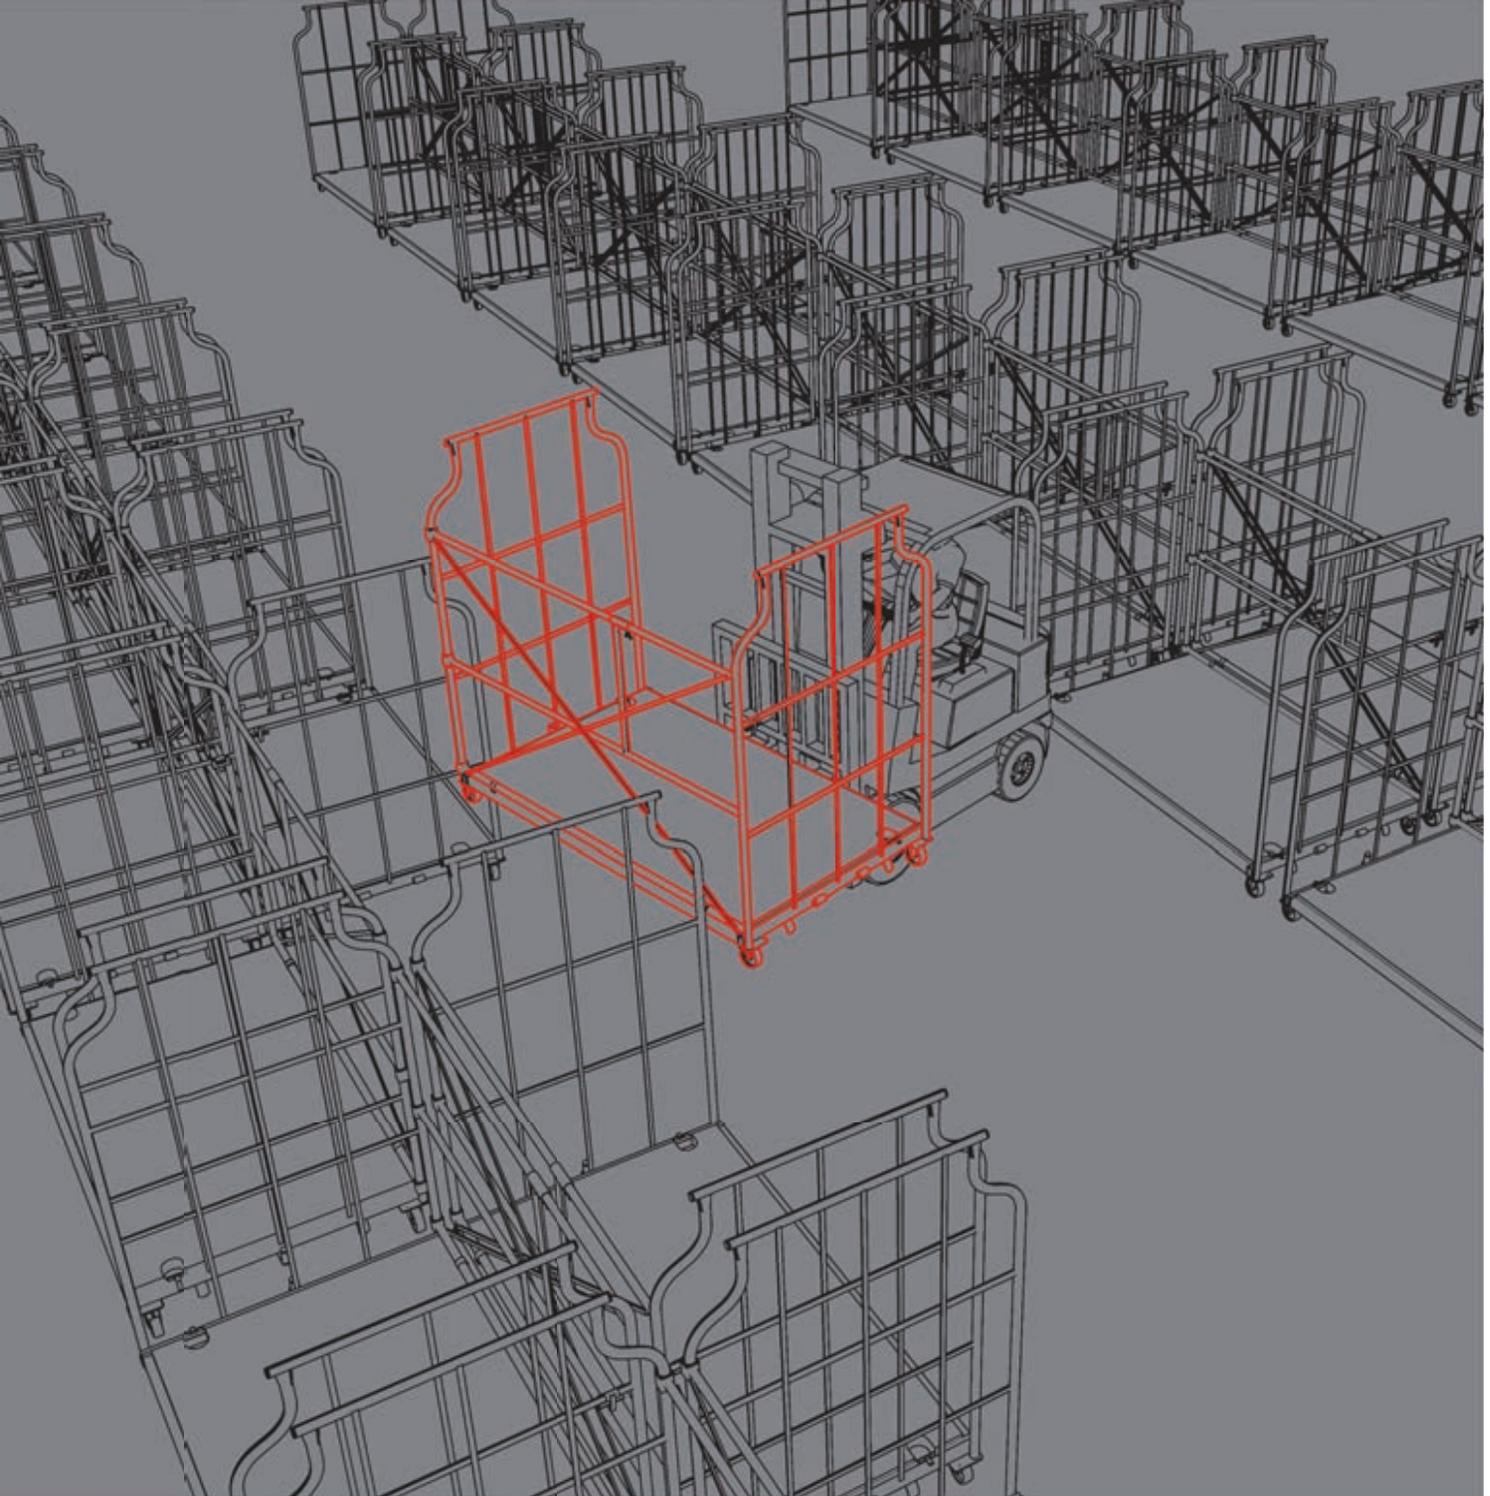


# Flachlager

## **Schnell bewegen. Nicht mehr umladen. Die Corlette®.**

Die Corlette® schafft Platz und Ordnung im Flachlager und sorgt außerdem dafür, dass zusammen bleibt, was zusammen gehört. Selbstverständlich lässt sich die Corlette® mit allen gängigen Zugmaschinen schnell und kinderleicht bewegen.

Mit der Corlette® bleiben Ihre Kommissionen von Anfang bis Ende komplett. Mit ihren lauffeichten Rädern garantiert die Corlette® darüber hinaus den zügigen Transport innerhalb Ihres Lagers, egal ob manuell oder mit elektrischem Zugfahrzeug. So können Sie ihre Lagerfläche voll ausnutzen und dabei auf Ware „aus der hintersten Ecke“ schnell zugreifen.



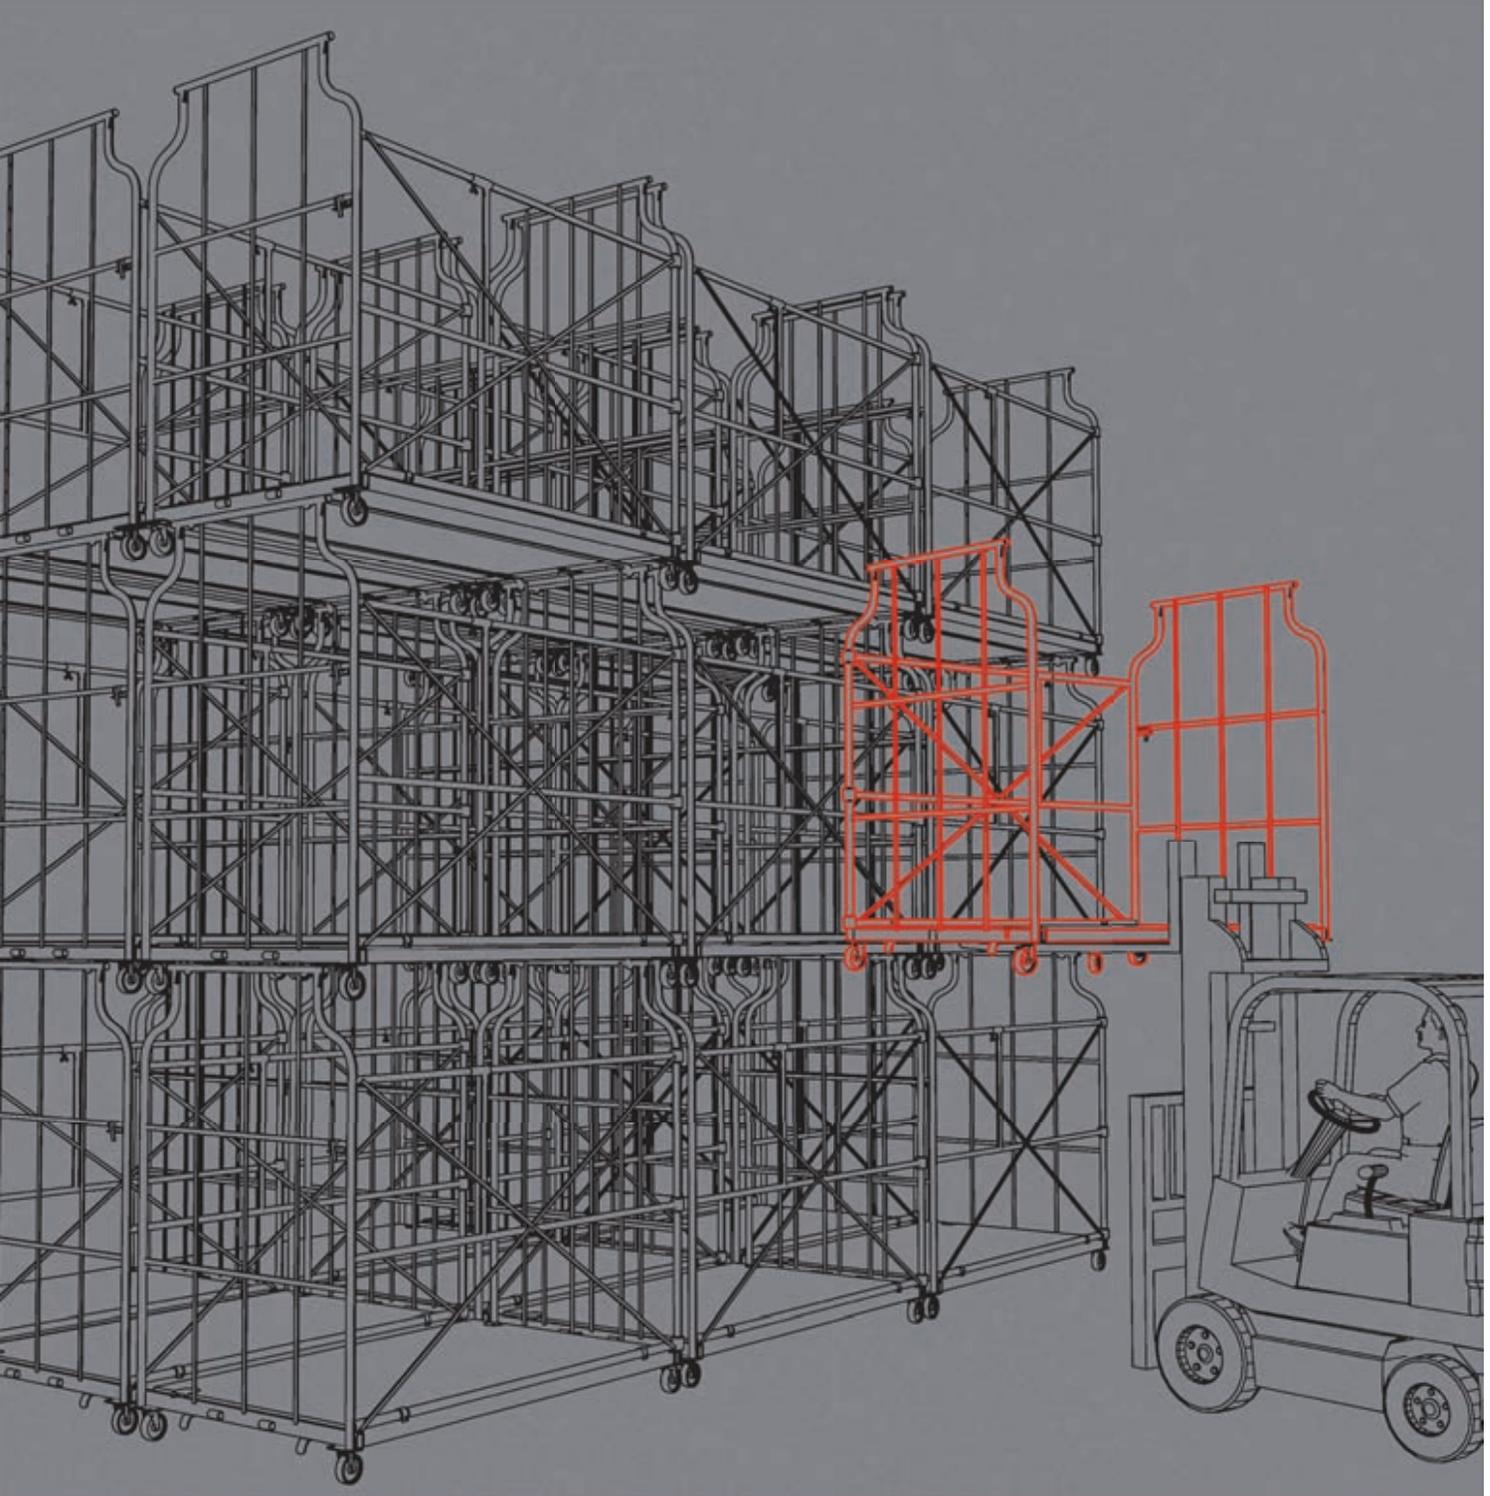



# Blocklager

## Hochstapeln. Platz gewinnen. Die Corlette®.

Mit der Corlette® bietet sich Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lagerkapazitäten zu verdoppeln oder gar zu verdreifachen, ohne dass Sie auch nur einen Quadratmeter hinzu mieten müssen. Das geht mit einem Blocklager ganz leicht und sehr kostengünstig.

Stapeln Sie die Corlette® einfach mit einem gängigen Gabelstapler doppelt oder dreifach übereinander und nutzen Sie die Höhe Ihrer Lagerhalle optimal aus. Und das Beste ist, dass Sie sich bei Saison- und Massenware mit der Corlette® sogar die Gänge sparen und noch mehr auf dem selben Raum unterbringen können.

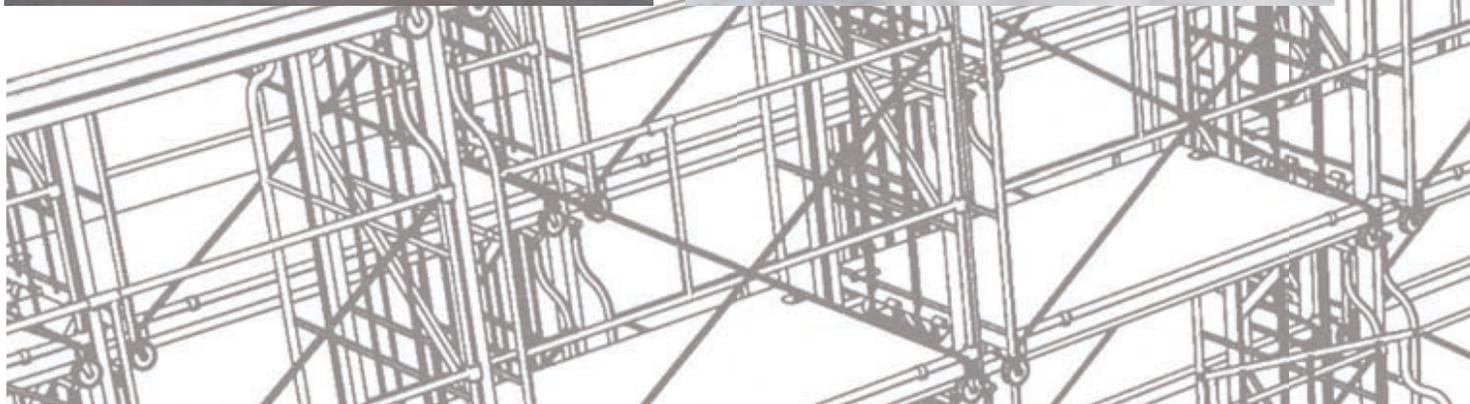

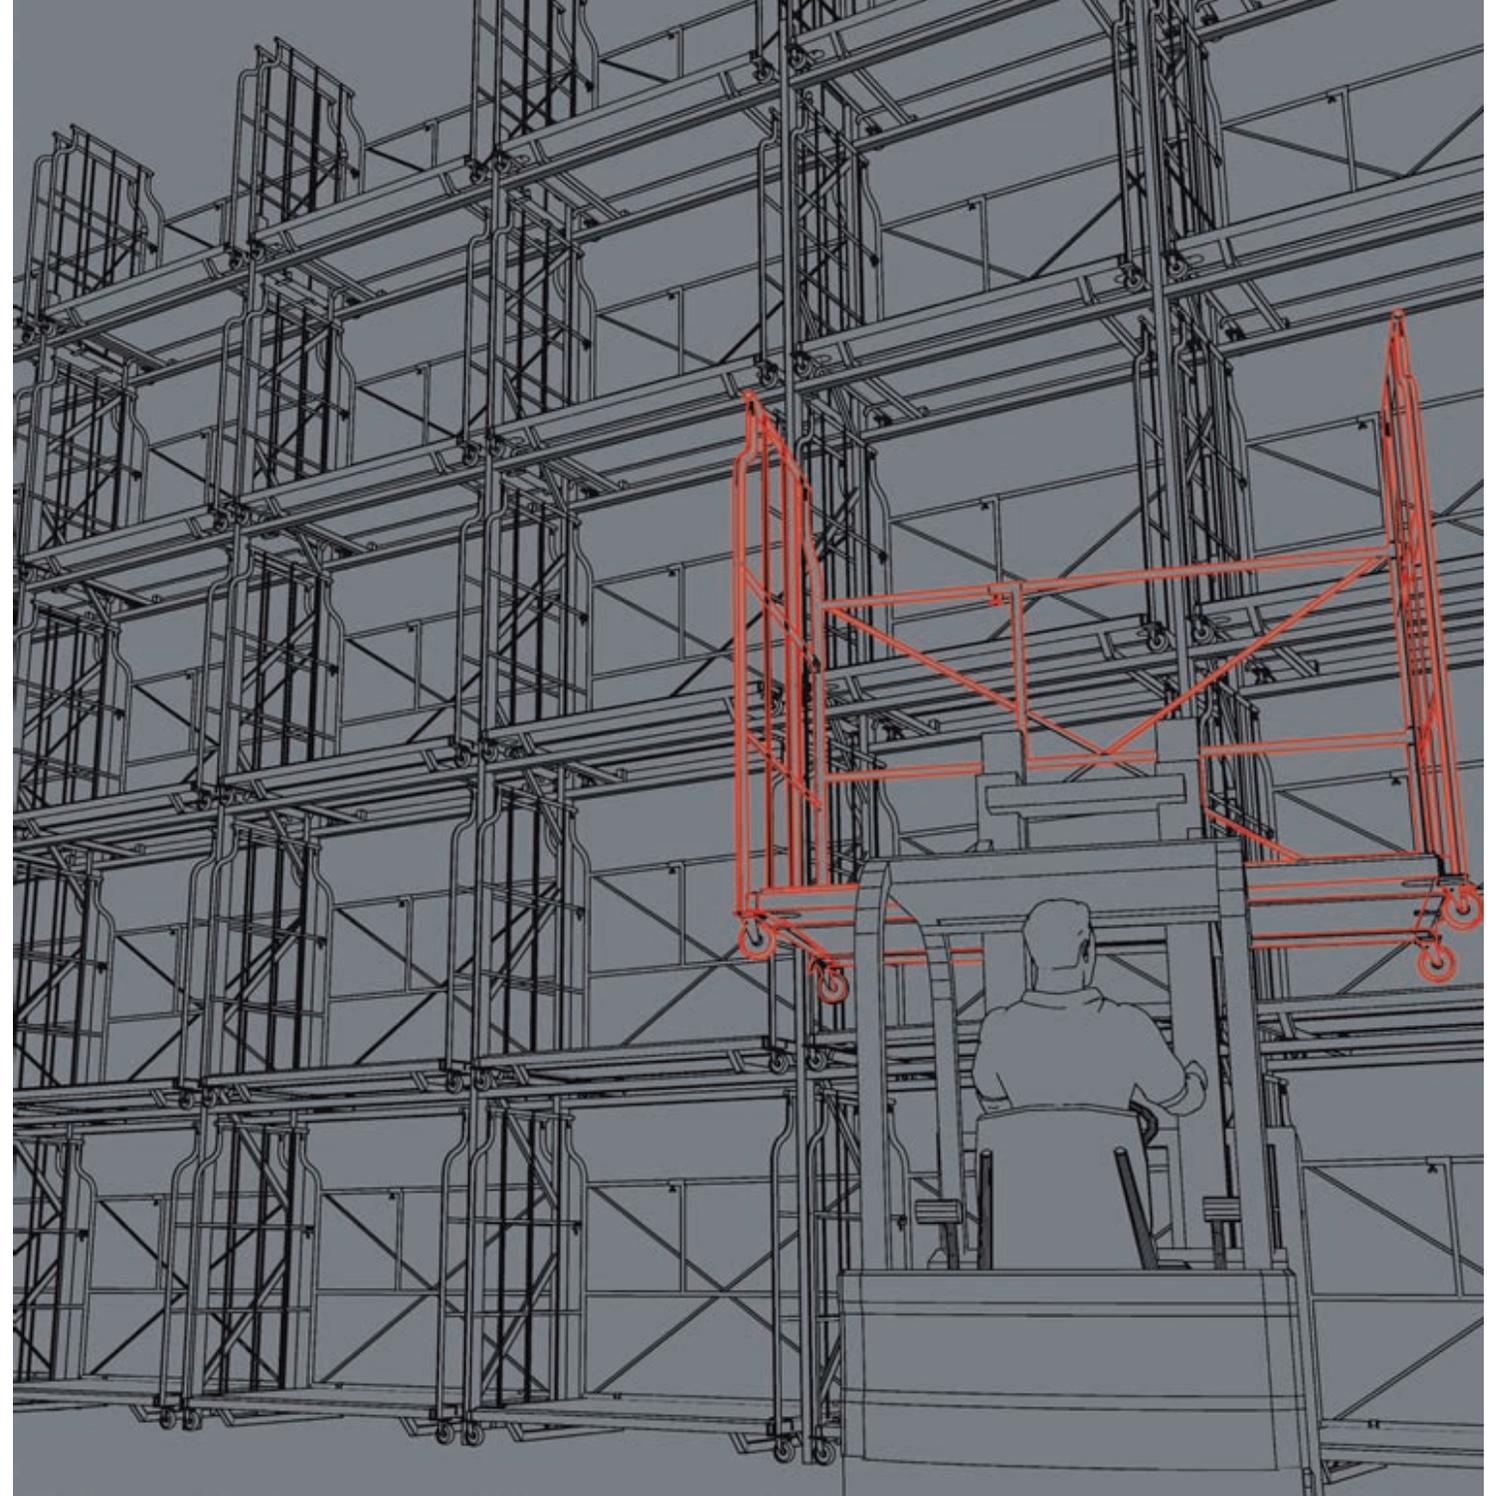

# Regallager

## Direkter Zugriff. Auch ganz oben. Die Corlette®.


Hoch, höher am höchsten! Mit der Corlette® haben Sie den direkten und schnellen Zugriff auf Ihre Ware, egal in welcher Höhe sie sich in Ihrem Regallager befindet. Besonders praktisch ist dabei, dass selbst Möbelstücke in der Corlette® untergebracht werden können, die nach Oben hinaus ragen, so dass im Regal auch sperrige Teile gut geschützt und jederzeit verfügbar gelagert werden können.

Kombination erwünscht! Die Corlette® passt natürlich nicht nur in das Corletten® -Regal. Auch in das Paletten Regal fügt sich die Corlette® ein und bietet heterogene Ware perfekten Schutz.

Hierfür wurde die Automatikrolle entwickelt, mit der sich jede Corlette® auch nachträglich nachrüsten lässt. So flexibel ist die Corlette®.


Besonders gut geeignet ist die Corlette® für einen Einsatz von Schmalgangstapler, wofür breits eine Gangbreite von nur 1,80 m ausreicht. Außerdem können Sie mit Kommissionierstapler die gewünschten Regalplätze bequem mit einer leeren Corlette ansteuern, dort gelagerte Ware einzeln entnehmen und sicher weiter transportieren.


Auf diese Weise nutzen Sie Ihre Regalfächer effizient zur Aufnahme großer Mengen von Ware und können darüber hinaus auch zügig wieder auslagern.

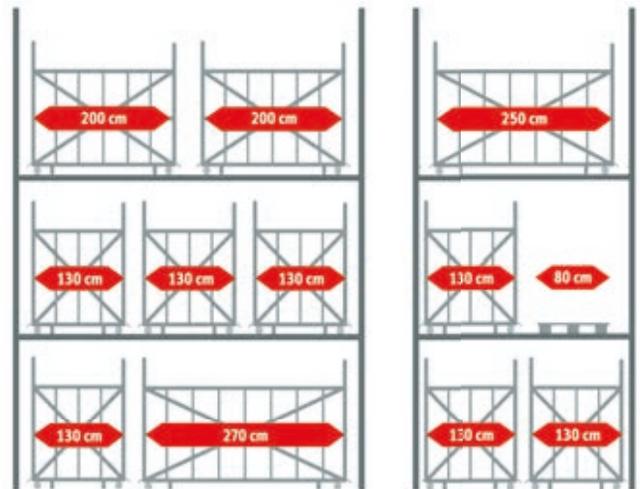

Corletten® -Regal  
(Breite 4300 mm, Tiefe 780 mm)

Paletten-Regal  
(Breite 2700 mm,  
Tiefe 1100 mm)

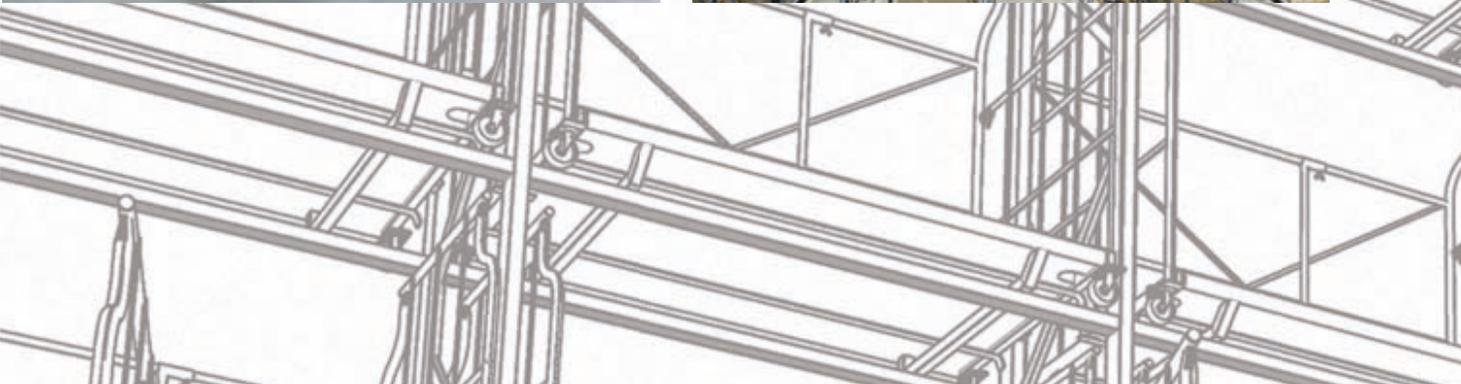

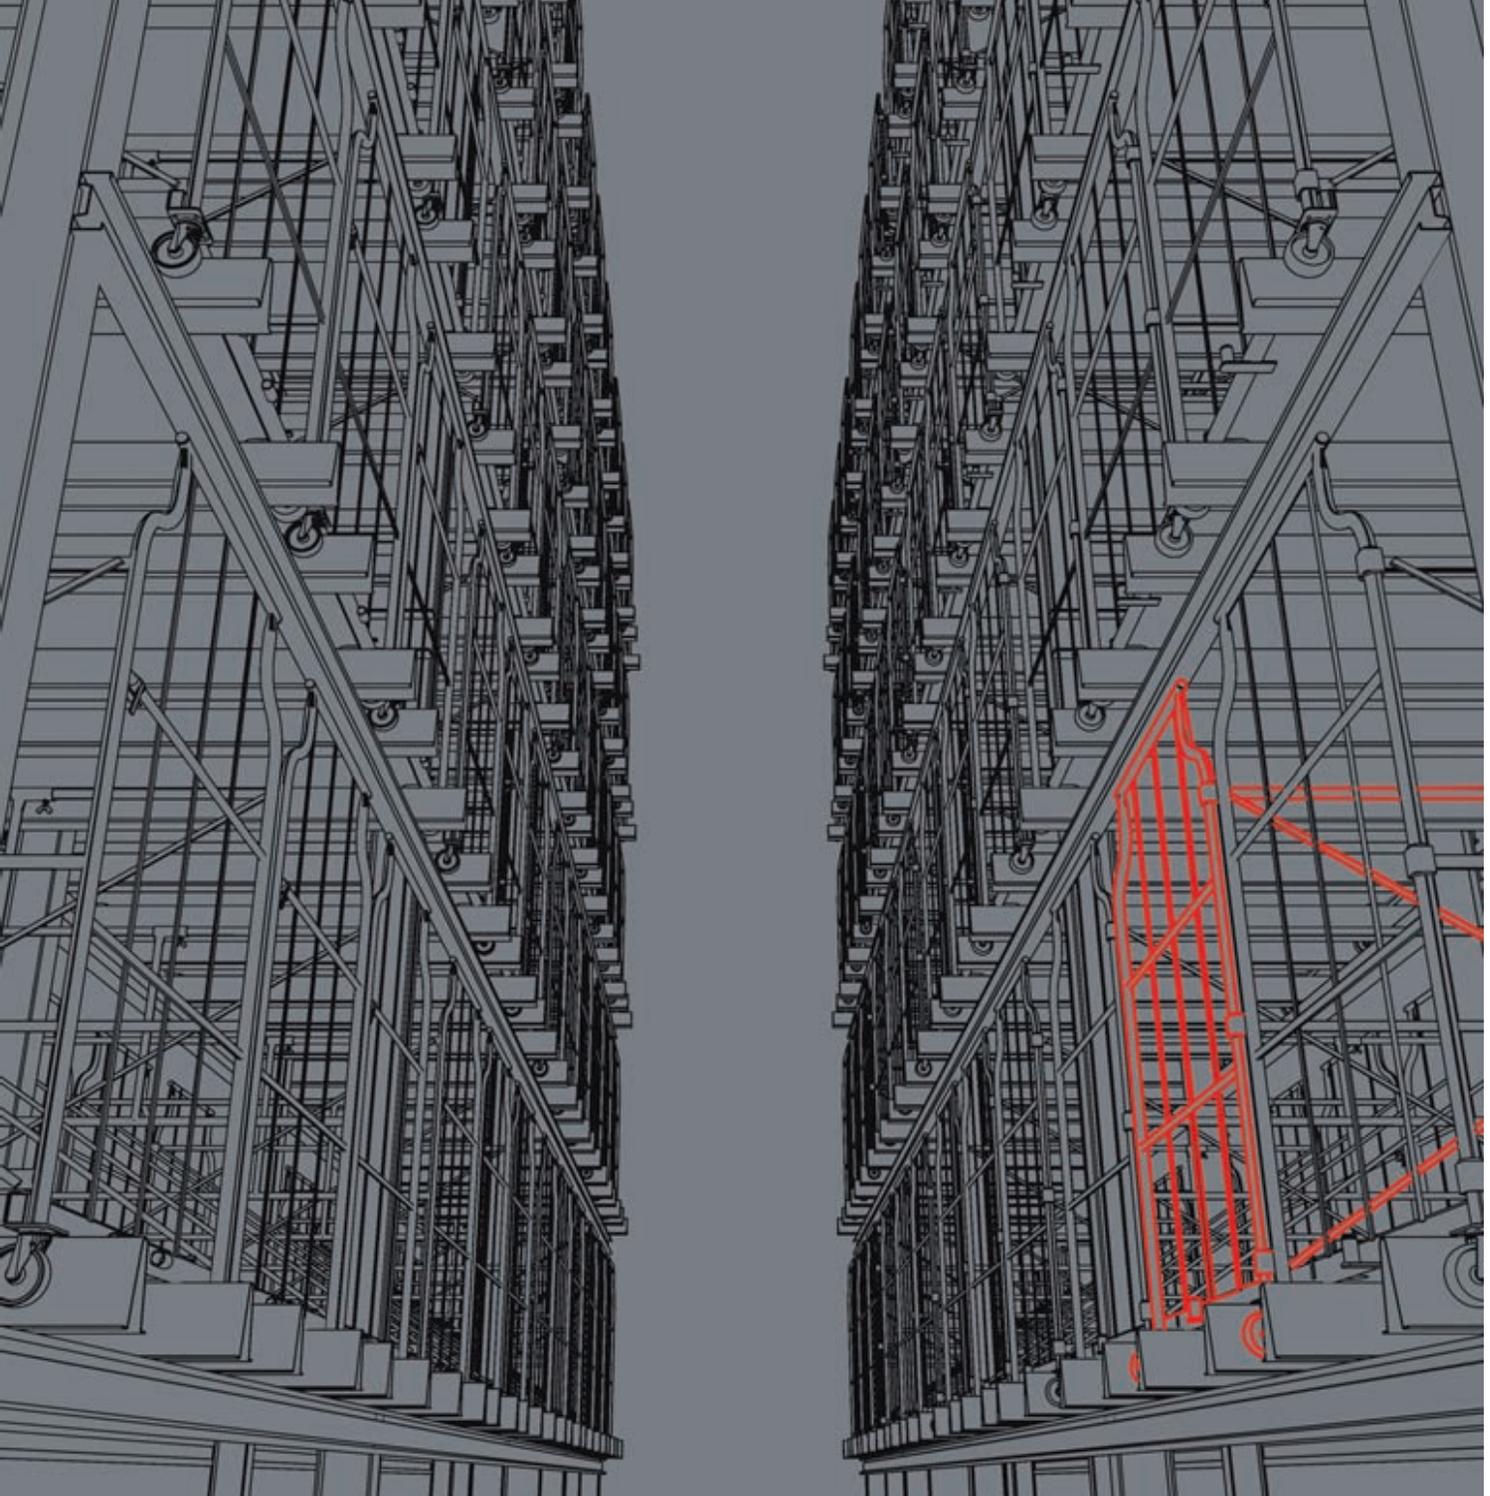

# Vollautomatisches Hochregallager


## Überall im Einsatz. Immer sicher. Die Corlette®.

Für moderne computergesteuerte Hochregallager ist die Corlette® perfekt: Hunderte Ein- und Auslagerungen pro Tag können Sie ohne großen Personaleinsatz vornehmen, wenn Sie in Ihrem Hochregal-Lager auf die Corlette® setzen.

Über Geschwindigkeit und Effizienz hinaus, bietet die Corlette® selbst in großen Höhen (z.B. 47 Meter) noch Schutz für Ihre Ware. So halten sie Ihren Reklamationsstand niedrig, auch wenn Sie mit Ihrer Ware hoch hinaus wollen.

Das mit der Corlette® auch die automatischen Umladungen problemlos und sicher laufen, macht sie zu einem Muss für jedes Hochregallager.



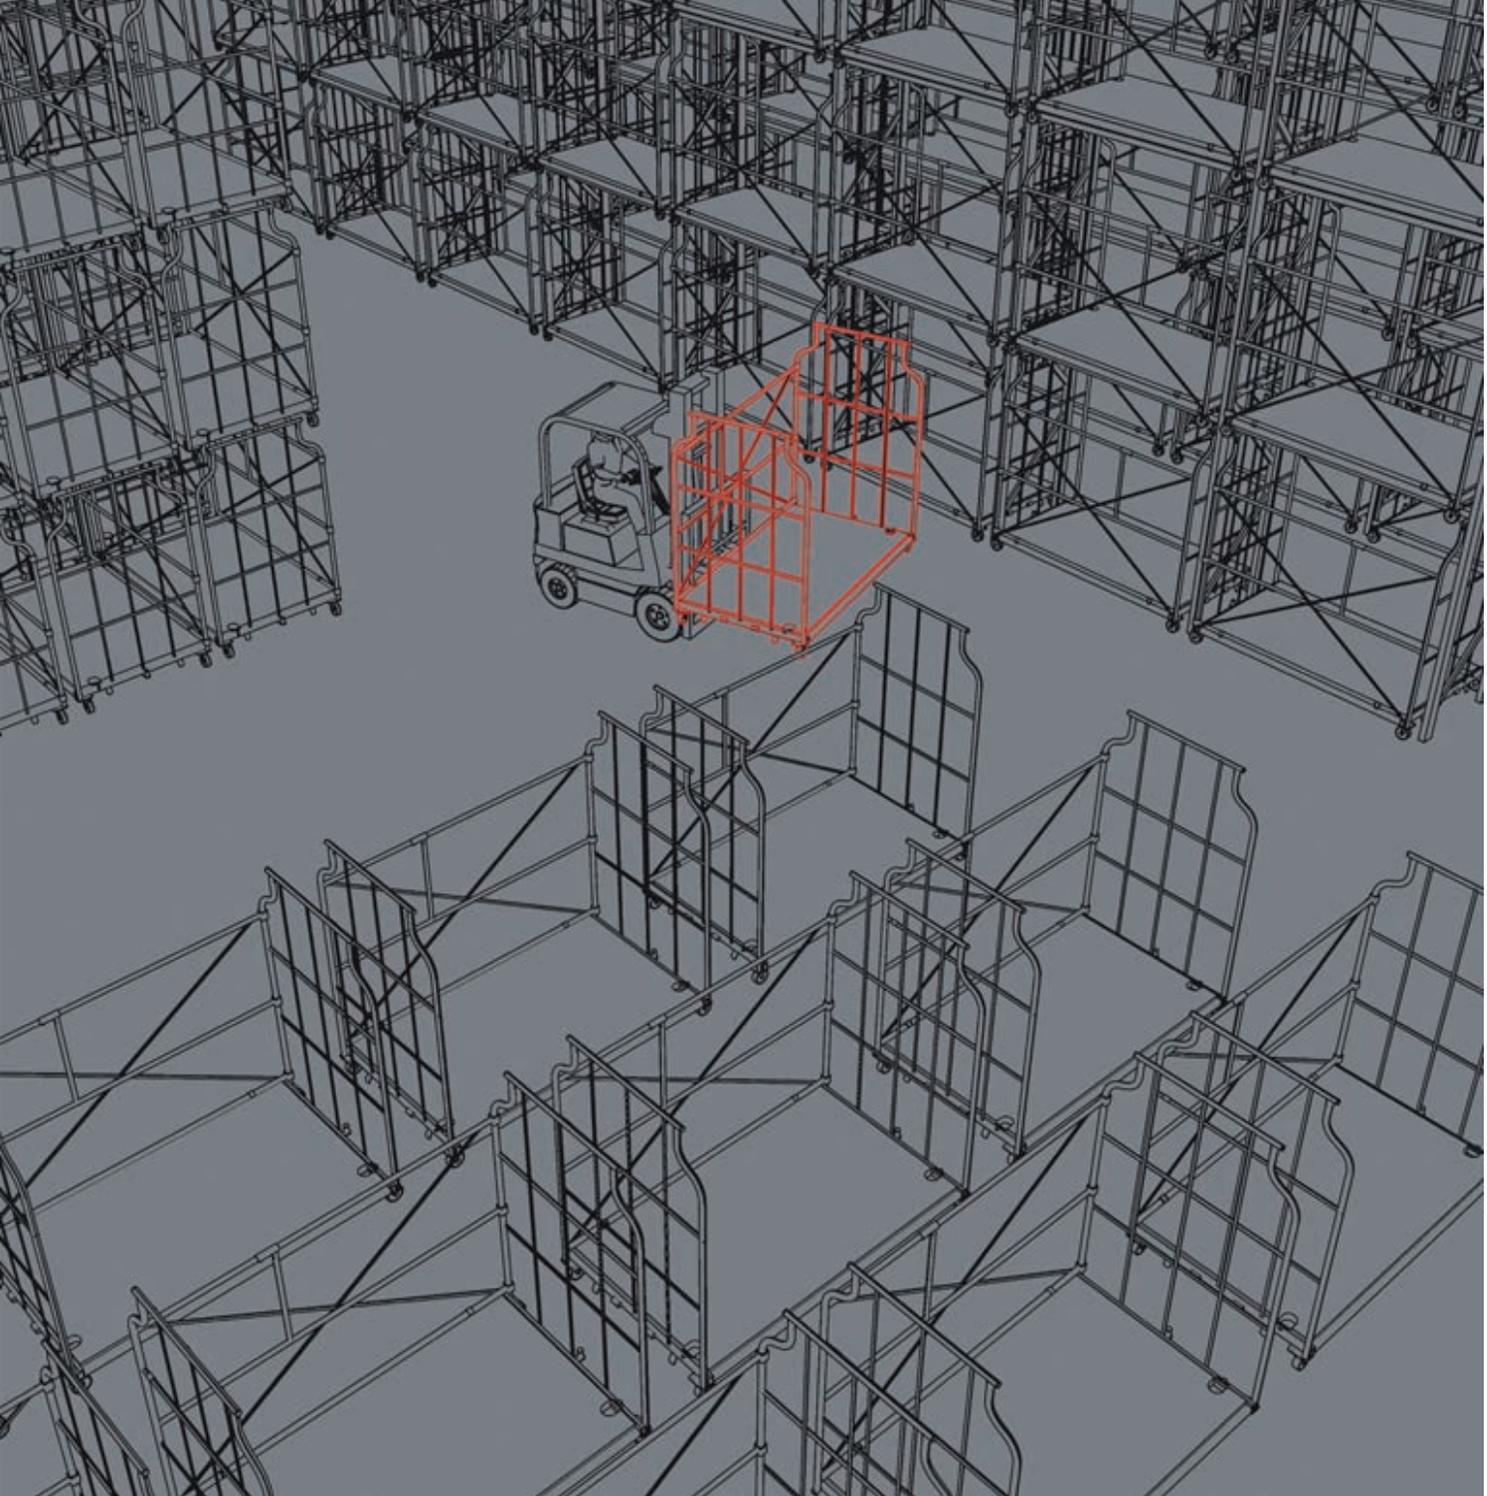


# Kombilager

## **Schnell rollen. Hoch stapeln. Die Corlette®.**


Wie oft müssen Sie die Lagersituation in Ihrem Kombi-Lager flexibel an Sortimentsverschiebungen und Saisonschwankungen anpassen? Große Kommissionen kommen herein, andere müssen beiseite geräumt werden oder für längere Zeit gelagert werden. Situationen also, in denen viel Arbeitskraft für das Umstellen der Ware aufgewendet wird und die Gefahr von Beschädigungen groß ist.

Einfacher und sicherer geht es mit der Corlette®. Mit ihren leicht laufenden Rädern kann die Corlette® im Flachlager schnell und ohne viel Kraftaufwand bewegt werden: Schon ein einzelner Mitarbeiter kann mit der Corlette® bis zu 1000 kg manuell bewegen. Übereinander gestapelt bietet sie enorme Platzreserven für Stoßzeiten und im Regal sichert sie jederzeit den schnellen Zugriff auf die Ware.

Dass die Corlette® Ihre Ware auch in hektischen Situationen schützt wie ein Safe, wird Ihre Reklamationsabteilung umso mehr freuen.

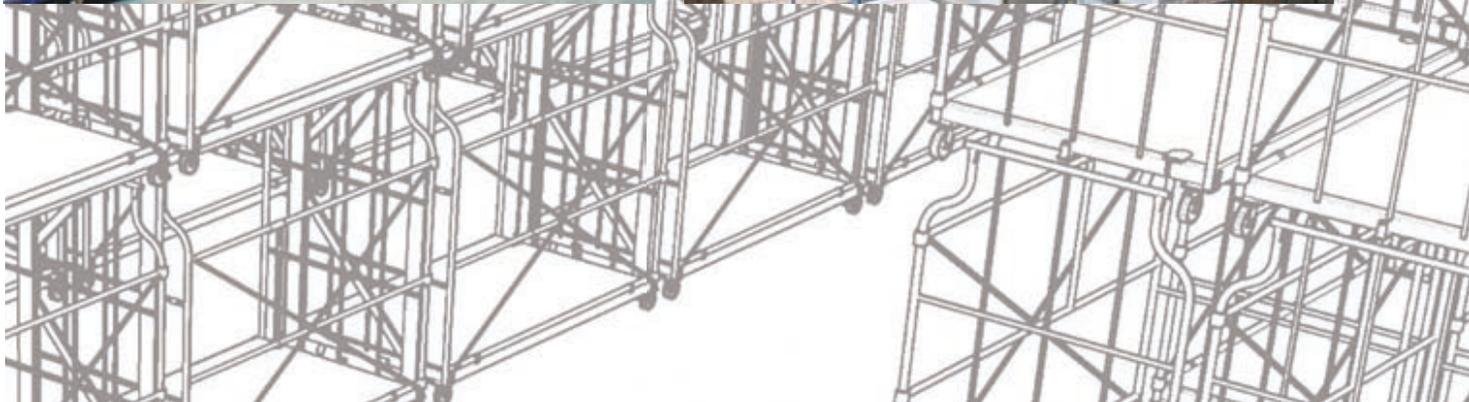

# Einsatzbeispiele

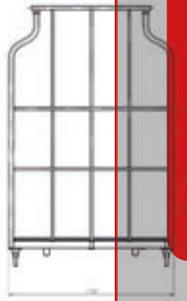

Transport und Aufnahme von der Seite



Corlette®


# Einsatzbeispiele



Corlette® im Flachlager



# Einsatzbeispiele

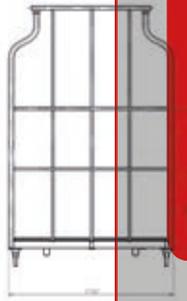

Corlette®




# Einsatzbeispiele



3-fach Stapelung



# Rollwagen

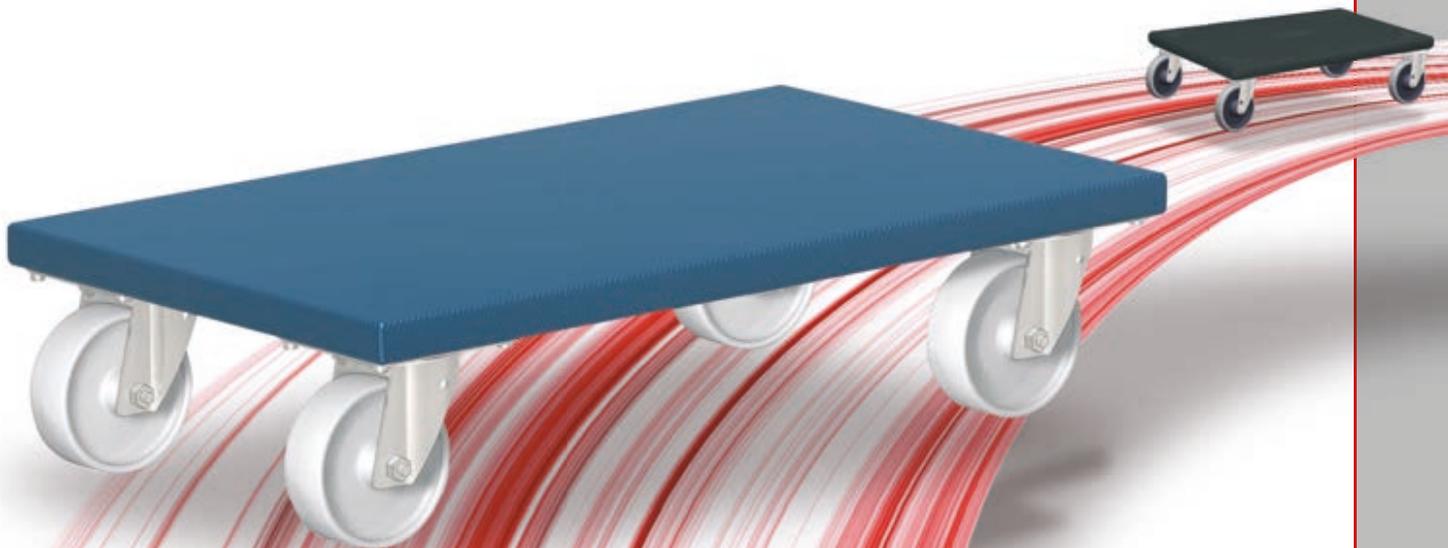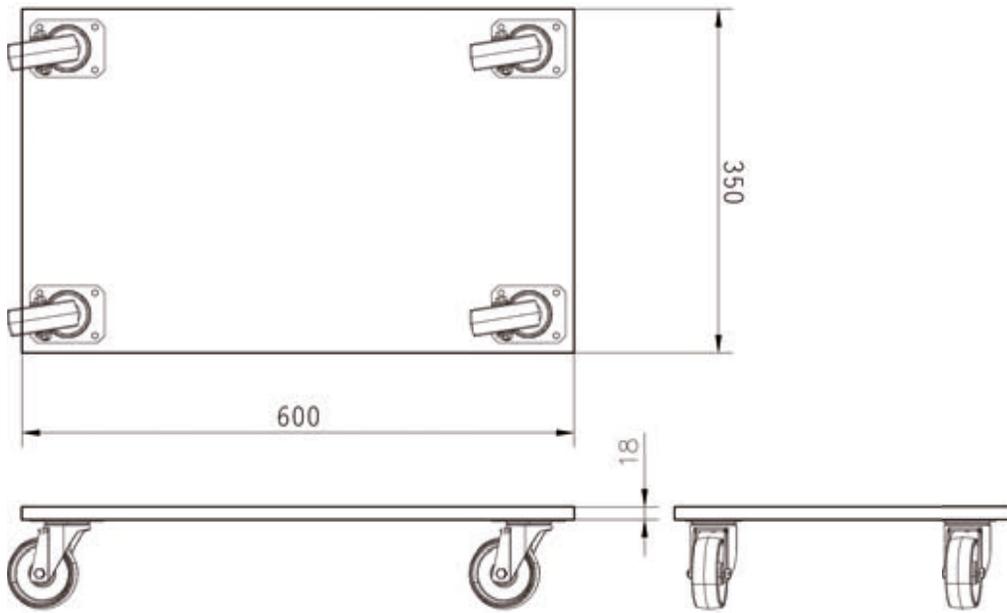

Rollwagen




# Rollwagen

Rollwagen



# Möbelhund®

Möbelhund® mit Antirutschbelag und 4 Lenkrollen mit Kunststoff- oder Vollgummirädern grau spurlos mit Rollenkorblagerung, oder thermoplastische Gummibereifung mit Präzisions-Rillenkugellager.



Möbelhund®  
mit Kunststoff-Lenkrollen



Möbelhund®  
mit Gummi-Lenkrollen



Möbelhund®  
mit thermoplastischer Bereifung



## Möbelhund®

Artikel Nr.	Außenmaße B / T / H mm	Ladefläche b / t mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm
mh-934.003	600 / 350 / 145	600 / 350	5,0	500	100
mh-938.000	600 / 350 / 175	600 / 350	6,5	500	125
mh-951.013	600 / 300 / 145	600 / 350	5,5	500	100

## Möbelhund®

Artikel Nr.	Außenmaße B / T / H mm	Ladefläche b / t mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm
mh-935.003	600 / 350 / 145	600 / 350	5,0	300	100
mh-939.000	600 / 350 / 175	600 / 350	7,0	300	125
mh-935.020	600 / 300 / 145	600 / 350	5,5	300	100

## Möbelhund®

Artikel Nr.	Außenmaße B / T / H mm	Ladefläche b / t mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm
mh-949.050	600 / 350 / 145	600 / 350	5,5	300	100
mh-959.050	600 / 350 / 175	600 / 350	6,5	300	125
mh-949.051	600 / 300 / 145	600 / 350	5,0	300	100



Lieferbar in allen Dimensionen



Sonderkonstruktion möglich




individuelle Anpassung




2 Jahre Garantie

Rollwagen

Möbelhunde in Sondergrößen und Sonderausführung auf Anfrage lieferbar.

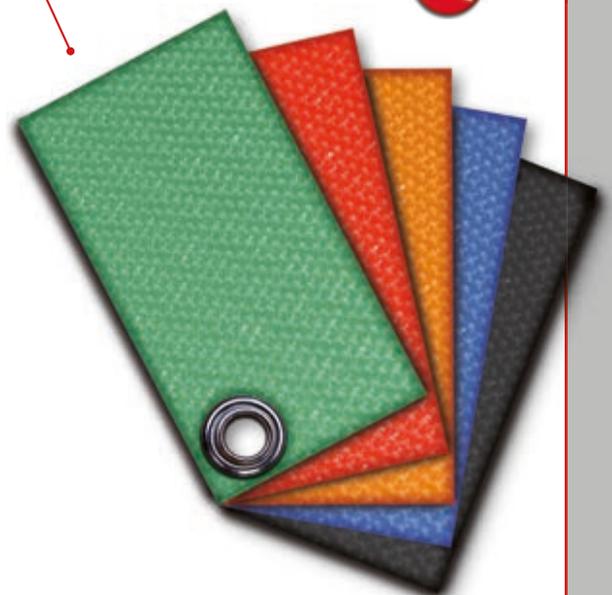



# Möbelhund®

Möbelhund Europa aus Multiplex Sperrholz mit umlaufendem Gummipuffer als zusätzlicher Rammschutz für Wände und Türen. 4 Lenkrollen mit Kunststoff- oder Vollgummirädern grau spurlos mit Rollenkorblagerung, oder thermoplastische Gummibereifung mit Präzisions-Rillenkugellager.


- Lieferbar in allen Dimensionen
- Sonderkonstruktion möglich
- individuelle Anpassung
- 2 Jahre Garantie



## Möbelhund®

Artikel Nr.	Außenmaße	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad Ø
	B / T / H mm	b / t mm	kg	kg	mm
<b>mit Kunststoff-Lenkrollen</b>					
mh-936.003	600 / 350 / 145	600 / 350	5,5	500	100
<b>mit thermoplastischer Bereifung (ohne Abbildung)</b>					
mh-949.300	600 / 350 / 145	600 / 350	6,0	300	100
<b>mit Gummi-Lenkrollen (ohne Abbildung)</b>					
mh-937.003	600 / 350 / 145	600 / 350	6,5	300	100

## Möbelhundsammler für 600mm x 300mm und 600mm x 350mm

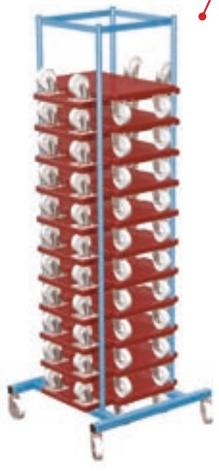

Stabile Stahlrohrkonstruktion. Für ca. 40 Stück Möbelhunde im Maß 600 x 300 mm oder 600 x 350 mm. RAL 5012 lichtblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 4 Stück 125 mm Kunststofflenkrollen.

## Art. Nr. mh-942.500


Außenmaße	Gewicht	Traglast	Rad Ø	stapelbar
B / T / H mm	kg	kg	mm	
700 / 720 / 2000				
<b>Innenmaß</b>	22,0	250	125	-
<b>Möbelhunde</b>				
40x				

Möbelhundsammler in Sondermaßen auf Anfrage



# Polstergarnituren- Wagen

Die Polstergarnitur- bzw. -elemente Wagen bewegen Polstermöbel elegant und mit Leichtigkeit an jeden gewünschten Ort. Trotz ihres Leichtgewichts sind sie aus robustem Stahlrohr gefertigt und speziell auf Polstermöbel abgestimmt. Die Ausziehstangen sind verzinkt und stufenlos ausziehbar. So passen sie sich der jeweiligen Polsterbeladung an.

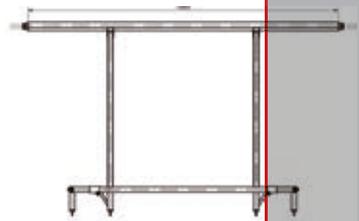

Polstergarnituren-Wagen



Art. Nr. **pg-913.500**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2800 / 1100 / 1260	26	300	-	-	100
Innenmaß b / t / h mm					
2200 / 700 / 954					

Ladehöhe: 280 mm, Radsatz 100 mm Gummirolle spurlos,  
Etagenzwischenhöhe 920 mm  
Farbe: Lichtblau RAL 5012  
Radsatz: 4 x 100 mm spurlose Gummi Lenkrollen

Polsterelemente-Wagen

2 Etagen



Art. Nr. **pe-911.500**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2800 / 1100 / 1260	36	300	-	-	100
Innenmaß b / t / h mm					
2200 / 700 / 920					

Ladehöhe: 380 mm, Radsatz 100 mm Gummirolle spurlos,  
Etagenzwischenhöhe 920 mm  
Farbe: Lichtblau RAL 5012  
Radsatz: 4 x 100 mm spurlose Gummi Lenkrollen



Lieferbar in allen Dimensionen



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung




schachtelbar



2 Jahre Garantie

Rollwagen

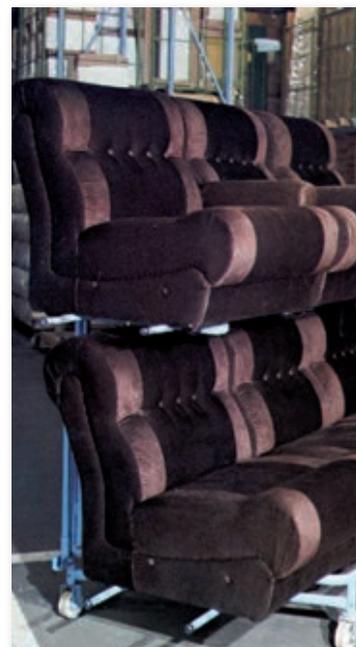

# Polsterelemente- Wagen



Lieferbar in allen Dimensionen



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



schachtelbar



2 Jahre Garantie

Polsterelemente-Wagen  
3 Etagen



Art. Nr. **pe-915.001**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
3100 / 894 / 1850					
Innenmaß b / t / h mm	62	400	-	-	125
2400 / 860 / 1850					

Ladehöhe: 320 mm, Radsatz 125 mm Gummirolle spurlos,  
Etagenzwischenhöhe 730 mm  
Farbe: Lichtblau RAL 5012  
Radsatz: 4 x 100 mm spurlose Gummi Lenkrollen

Polsterelemente-Wagen  
geschachtelt




Die Polsterelemente-Wagen können im Leerzustand platzsparend geschachtelt werden. Die Ausziehstangen sind verzinkt und stufenlos ausziehbar, um die Auflagefläche dem Polster anzupassen.



# Schlafzimmerbox

Für die Schlafzimmer-Box ist Platzersparnis das höchste Motto. Mit seiner geringen Tiefe können Möbel mit geringer Tiefe sicher gelagert und kommissioniert werden. Bei Nichtgebrauch kann auch dieses Transportgerät in wenigen Handgriffen zusammengeklappt werden.

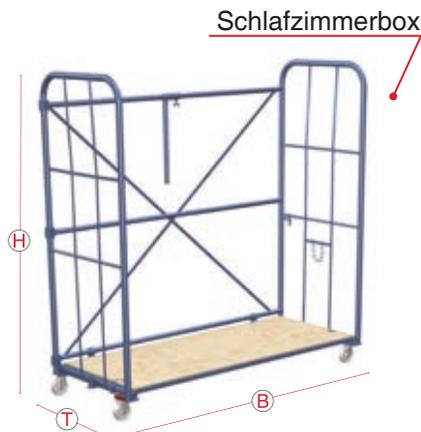

Schlafzimmerbox

Art. Nr. **sb-920.500**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1730 / 730 / 1730	60	500	-	-	100
Innenmaß b / t / h mm					
1675 / 685 / 1545					

Ladehöhe: 190 mm, Unterfahrhöhe: 125 mm

Farbe: Lichtblau RAL 5012

Radsatz: 4 x 100mm Kunststoff Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller



Schlafzimmerbox  
geschachtelt

Im Leerzustand kann die Schlafzimmerbox geschachtelt werden. Dadurch wird eine Platzersparnis von 70% erreicht. Ein Stopper verhindert das Zurückklappen des Bodens. So kann die Schlafzimmerbox im Lager platzsparend für den Einsatz bereit stehen.



Zubehör in Kapitel A 4. 10



Lieferbar in allen Dimensionen



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung




schachtelbar



2 Jahre Garantie

Rollwagen








# Einsatzbeispiele



# Transportbehälter

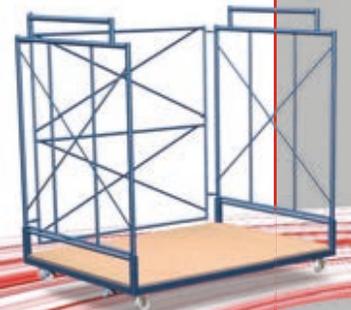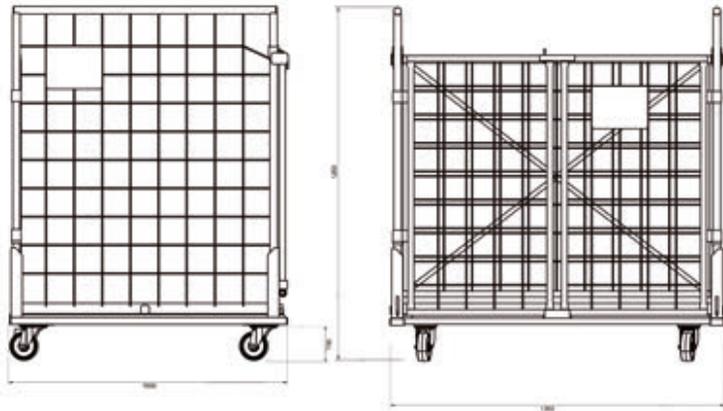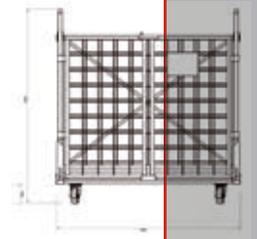

Transportbehälter

# Transportgeräte

## Transportbehälter



# Quadro-Corlette®

Die Quadro-Corlette® für eine optimale Raumnutzung, gerade im LKW-Güterumschlag. Auf dem LKW passen zwei Quadro-Corletten neben- und zwei übereinander. So ist eine optimale Raumnutzung gegeben.

Quadro-Corlette®



Art. Nr. **sp-120.513**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1200 / 1000 / 1250					
Innenmaß b / t / h mm	57	500	300	2-fach	100
1100 / 920 / 1080					

Ladehöhe: 165 mm, Unterfahrhöhe 130 mm, Maschengröße: 100 x 100 mm  
 Farbe: Lichtblau RAL 5012  
 Radsatz: 4 x 100 mm Kunststoff Lenkrollen

Quadro-Corlette®  
8 x geschachtelt



Im gestapelten Zustand kann die Quadro-Corlette im LKW mit bis zu 8 Stück übereinander und 2 Stück nebeneinander beladen werden. So wird für 16 Stück nur ein Lademeter benötigt. Im beladenen Zustand, können 4 Stück auf der selben Fläche stehen.



64 Stück auf weniger als einem halben LKW gestapelt.

Transportbehälter

-  Lieferbar in allen Dimensionen
-  stapelbar
-  Flachlager
-  Blocklager
-  Erweiterbar durch Zubehör
-  Sonderkonstruktion möglich
-  LKW tauglich
-  individuelle Anpassung
-  Verdichtung durch Klappbare Seitenwände
-  2 Jahre Garantie

# Corlettine



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



LKW tauglich




individuelle Anpassung



Verdichtung durch Klappbare Seitenwände



2 Jahre Garantie

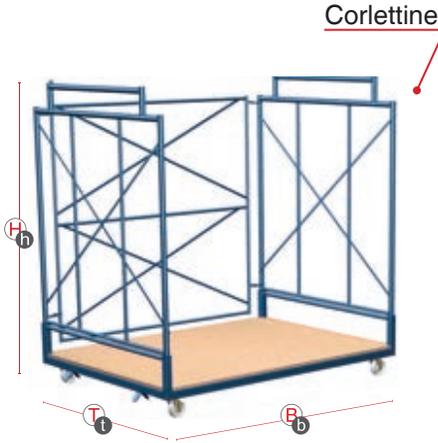

Corlettine



Corlettine geschachtelt

Art. Nr. **sp-180.000**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1800 / 1300 / 1810	102	500	500	3-fach	100
Innenmaß b / t / h mm					
1670 / 1270 / 1610					

Ladehöhe: 200 mm, Unterfahrhöhe: 130 mm

Farbe: Lichtblau RAL 5012

Radsatz: 4 x 100 mm Kunststoff Lenkrollen


Die Corlettine wird durch das Lagern der Seitenwände im Leerzustand auf das Grundmaß verdichtet. So lassen sich bis zu 12 Corlettinen im zusammengelegten Zustand im Lager übereinander stapeln. Auch mit Kufen (ohne Rollen) als Gestell zu nutzen.



Zubehör in Kapitel A 4.10



# Fahrrad-Corlette®

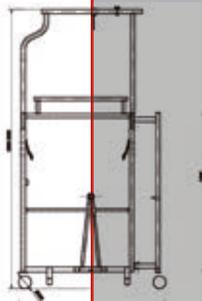

Die Fahrrad-Corlette® ist nicht nur wie viele Corletten® stapelbar, sondern sie läßt sich vor allem in der Höhe 5-fach verstellen. Damit passt vom Kinder-Fahrrad bis zum 28 Zoll Rad alles hinein. In der Fahrrad-Corlette® können Sie bis zu 10 Fahrräder unterbringen.

Fahrrad-Corlette®



Art. Nr. **sp-202.500**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2020 / 1200 / 1950 - 2200	81	600	600	3-fach	100
Innenmaß b / t / h mm					
1935 / 1160 / 2015					

Unterfahrhöhe: 135 mm

Boden mit verstellbaren Rohren zum Anpassen an unterschiedliche Radgrößen,

Farbe: Lichtrau RAL 7035

Radsatz: 4 x 100 mm Elastic-Gummi-Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller

Fahrrad-Corlette®

mit Trennplanen



Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2020 / 1200 / 1950 - 2200	100	600	600	3-fach	100

Ladehöhe: 174 mm mm Unterfahrhöhe: 134 mm

Farbe: galvanisch verzinkt

Radsatz: 4 x 100 mm Elastic-Gummi-Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller



Lieferbar in allen Dimensionen



Mit Automatikrolle ausrüstbar



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



schachtelbar




2 Jahre Garantie

Transportbehälter



# Fahrradlogistik

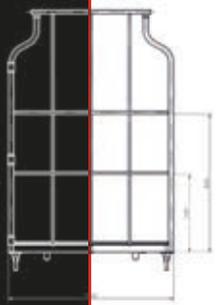

Lieferbar in allen Dimensionen



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



LKW tauglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

**Fahrrad-Corlette®**  
für 4 hängende Fahrräder



**Fahrrad-Box**



Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1150 / 1200 / 1950 -2200	83	600	600	3	100

mit Zentralbremse, bedienbar per Handhebel, LKW-tauglich, höhenverstellbar  
Farbe: feuerverzinkt  
Radsatz: 4 x 100 mm Elastic-Gummi-Lenkrollen, eine mit Radrichtungsfeststeller



Blocklager



Stapelbar



Flachlager



schachtelbar

Fahrrad-Box

*Technische Details auf Anfrage*



Zubehör in Kapitel A 4.10

**Cordes-Stapelgestell®**  
mit Fahrrad Kartons




**Corlette®**  
mit Fahrradkartons



# Safe Corlette®

Im Zeitalter des Online Handels will der Kunde heute von zu Hause bestellen und innerhalb von 24h die Ware in den Händen halten. Ohne Zeitverzögerung müssen die Pakete direkt vom Versender über den LKW und die Verteilstation in die Regionalbereiche befördert werden. Dieser Herausforderung müssen sich die europäischen Post- und Paketversender jeden Tag erneut stellen. Eine steigende Anzahl davon verwendet bereits mit großem Erfolg unsere Safe-Corlette. Die Pakete sind beim Transport im LKW und im innerbetrieblichen Warenverkehr vor Beschädigungen geschützt.

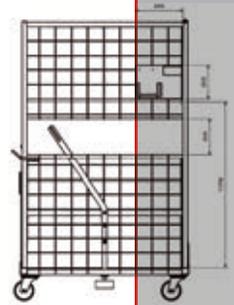

Safe Corlette



Art. Nr. sf-120.500

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1200 / 1150 / 2050					
Innenmaß b / t / h mm	124	750	-	-	100
1100 / 1100 / 1840					

Ladehöhe: 200 mm, Unterfahrhöhe: 135 mm  
 Maschengröße: 140 x 140 mm,  
 Farbe: Lichtblau RAL 5012  
 Radsatz: 4 x 100 mm Kunststoff-Lenkräder mit Fadenschutz

Safe Corlette  
geschachtelter Zustand



Safe-Corletten® können im Leerzustand durch den „Trick mit dem Knick“ platzsparend ineinander geschachtelt werden.



Lieferbar in allen Dimensionen



Flachlager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



Aufbockvorrichtung



LKW tauglich



individuelle Anpassung



schachtelbar



2 Jahre Garantie

Transportbehälter

# Safe Corlette



Lieferbar in allen Dimensionen



Flachlager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



LKW tauglich



individuelle Anpassung



schachtelbar



2 Jahre Garantie

Safe Corlette



Art. Nr. **sf-120.520**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1200 / 1100 / 1976					
Innenmaß b / t / h mm	124	600	-	-	140
					1108 / 917 / 1713

Ladehöhe: 233 mm, Unterfahrhöhe: 183 mm

Maschengröße: 50 x 50 mm,

Farbe: Lichtblau RAL 5012

Radsatz: 4 x 140 mm Elastic-Gummi-Lenkrollen, zwei mit Radrichtungsfeststeller



Zubehör in Kapitel A 4. 10

Safe Corlette



Art. Nr. **sf-120.022**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1200 / 1150 / 2050					
Innenmaß b / t / h mm	142	750	-	-	100
					1100 / 1100 / 1840

Ladehöhe: 200 mm, Unterfahrhöhe: 135 mm.

Maschengröße: 50 x 50 mm,


Farbe: Lichtblau RAL 5012

Radsatz: 4 x 100 mm Kunststoff-Lenkräder mit Fadenschutz



# Safe Corlette

Falt- und klappbare Corlette mit abschließbarer Doppelflügeltür. Die Corlette zeichnet sich durch eine zentrale Fußbremse und eine automatische Anhängerkupplung aus. Beides ist miteinander verbunden, so dass sich die Bremse automatisch löst, wenn ein Zugfahrzeug angekuppelt wird. Eine V-Deichsel mit automatischer Hochhalte- und Herunterklappfunktion sowie beidseitig manuell lösbare Radrichtungsfeststeller, die auch automatisch entriegelt werden, wenn die Tür geöffnet wird, zeichnen diese vielseitige Corlette aus. Die Bodenplatte ist aus Sperrholz, film-/filmbeschichtet und bündig in den Rahmen einglegt. Nach der Entriegelung hebt sich der Boden automatisch an. Die Unterkonstruktion des Bodens ist so gestaltet, dass die Corlette von allen 4 Seiten mit dem Stapler aufnehmbar ist. Eine hochwertige, haltbare und resistente 2 Komponentenlackierung in RAL 5010 enzianblau runden die Corlette ab.

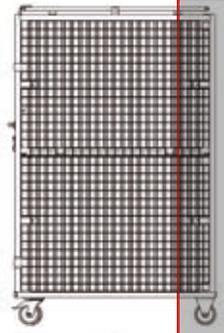

Safe Corlette



Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1200 / 1000 / 1800	152	600	-	-	140
Innenmaß b / t / h mm					
1100 / 930 / 1650					

Ladehöhe: 240 mm, Unterfahrhöhe: 190 mm. Maschenweite: 50 x 50 mm.  
Zentrale Fußbremse,  
Farbe: Enzianblau RAL 5010  
Radsatz: 4 x 140 mm Gummi-Leichtlauf-Rollen mit Fadenschutz,

Safe Corlette

geschachtelter Zustand



Safe-Corletten® können im Leerzustand durch den „Trick mit dem Knick“ platzsparend ineinander geschachtelt werden.



Lieferbar in allen Dimensionen



Flachlager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



LKW tauglich



individuelle Anpassung




schachtelbar



2 Jahre Garantie

Transportbehälter

# Safe Corlette

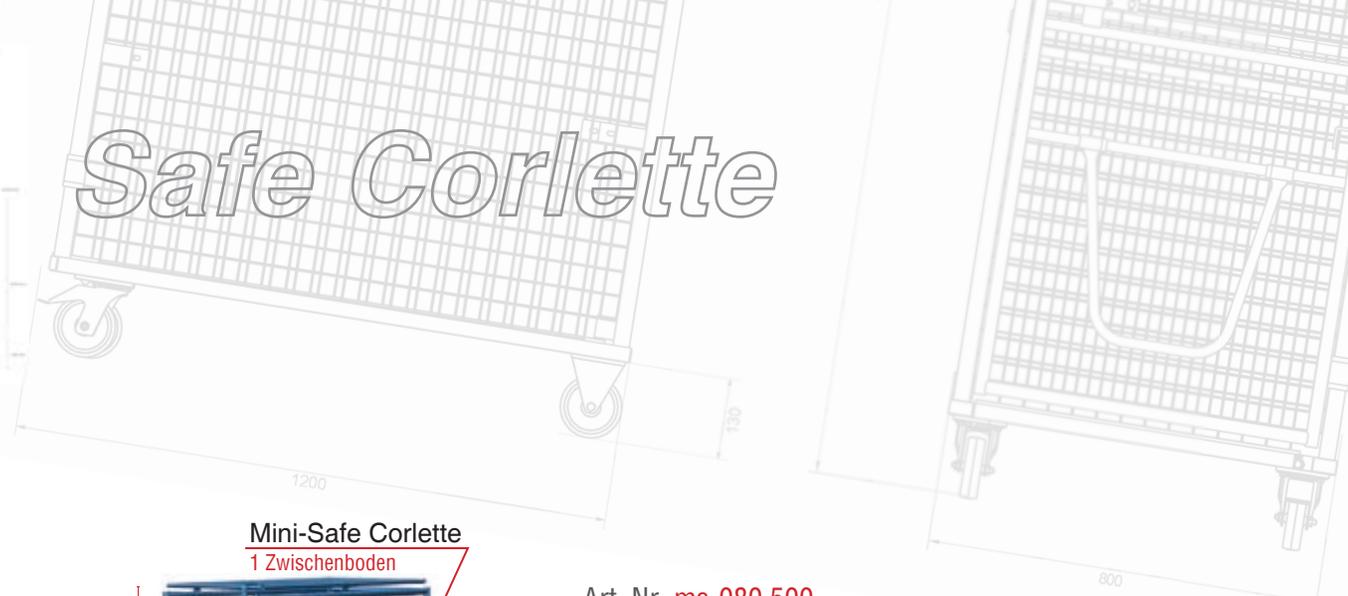

-  Lieferbar in allen Dimensionen
-  Flachlager
-  Erweiterbar durch Zubehör
-  Sonderkonstruktion möglich
-  LKW tauglich
-  individuelle Anpassung
-  schachtelbar
-  2 Jahre Garantie



Art. Nr. **ms-080.500**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
800 / 1200 / 1880	94	500	-	-	125
Innenmaß b / t / h mm					
1150 / 720 / 1650					

Ladehöhe: 205 mm, Unterfahrhöhe: 165 mm. Maschenweite: 50 x 50 mm.  
 Farbe: Lichtblau RAL 5012  
 Radsatz: 4 x 125 mm Polyurethan Rollen (96° Shore) 2 Stück Bockrollen und 2 Stück Lenkrollen, davon 1 Stück mit Radbremse

 **Zubehör in Kapitel A 4. 10**

Art. Nr. **ms-080.501**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
800 / 1200 / 1880	113	500	-	-	125
Innenmaß b / t / h mm					
1150 / 720 / 1650					

Ladehöhe: 205 mm, Unterfahrhöhe: 165 mm. Maschenweite: 50 x 50 mm.  
 Farbe: Lichtblau RAL 5012  
 Radsatz: 4 x 125 mm Polyurethan Rollen (96° Shore) 2 Stück Bockrollen und 2 Stück Lenkrollen, davon 1 Stück mit Radbremse



# Safe Corlette

Die Mini- und Maxi Safe Corlette® bieten durch eine engmaschige Vergitterung, einen Deckel und durch eine abschließbare Vordertür sicheren Schutz für wertvolle Waren. Sie läßt sich wie alle Corletten® bei Nichtgebrauch schachteln, und platzsparend ineinander fahren.

Maxi-Safe Corlette



Art. Nr. **mx-240.500**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
2400 / 1150 / 1800					
Innenmaß b / t / h mm	190	750	-	-	125
2315 / 1070 / 1585					

Ladehöhe: 205 mm, Unterfahrhöhe: 165 mm, Maschengröße: 50 x 100 mm.  
Farbe: Lichtblau RAL 5012  
Radsatz: 4 x 125 mm Kunststoff-Lenkrollen eine mit Radrichtungsfesteller


Maxi-Safe Corlette  
geschachtelter Zustand



Die Mini- und Maxi-Safe-Corletten® lassen sich wie alle Corletten® bei Nichtgebrauch schachteln und platzsparend ineinander fahren.



Zubehör in Kapitel A 4. 10

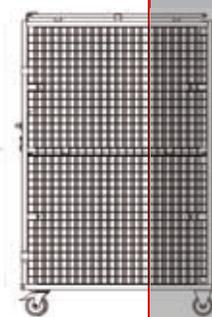

Lieferbar in allen Dimensionen



Flachlager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



schachtelbar



2 Jahre Garantie

Transportbehälter



# Brief und Paketwagen



Lieferbar in allen Dimensionen



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



LKW fähig



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

Briefbehälterwagen



Briefbehälterwagen

*Technische Details auf Anfrage*

Paketwagen




Paketwagen

*Technische Details auf Anfrage*



# Einsatzbeispiele

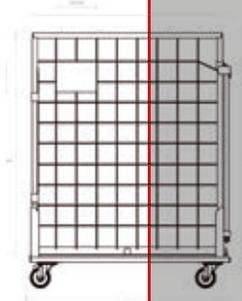


Transportbehälter

# Einsatzbeispiele




# Einsatzbeispiele

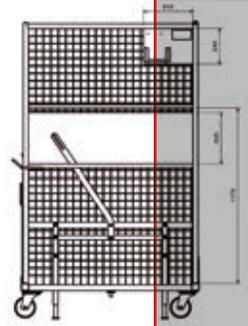


Transportbehälter





# Einsatzbeispiele

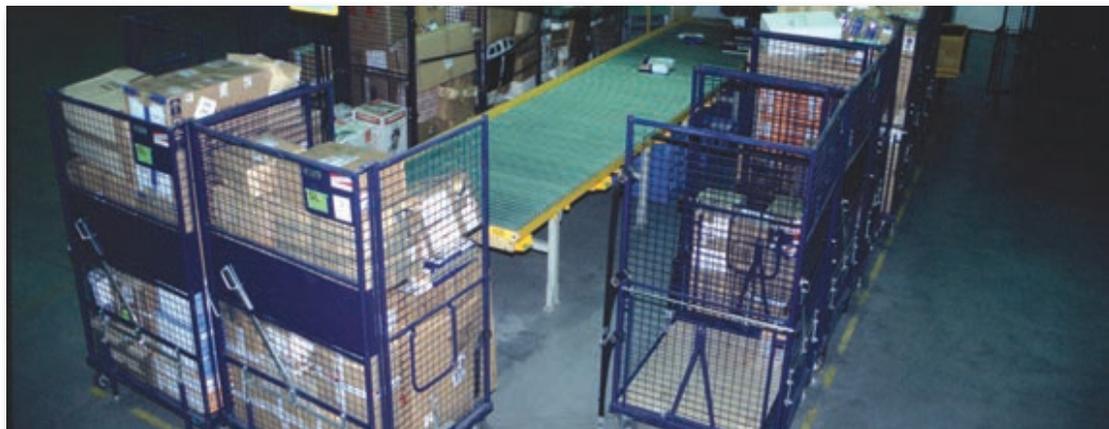


Transportbehälter

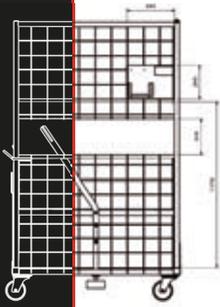

# Stapelgestelle

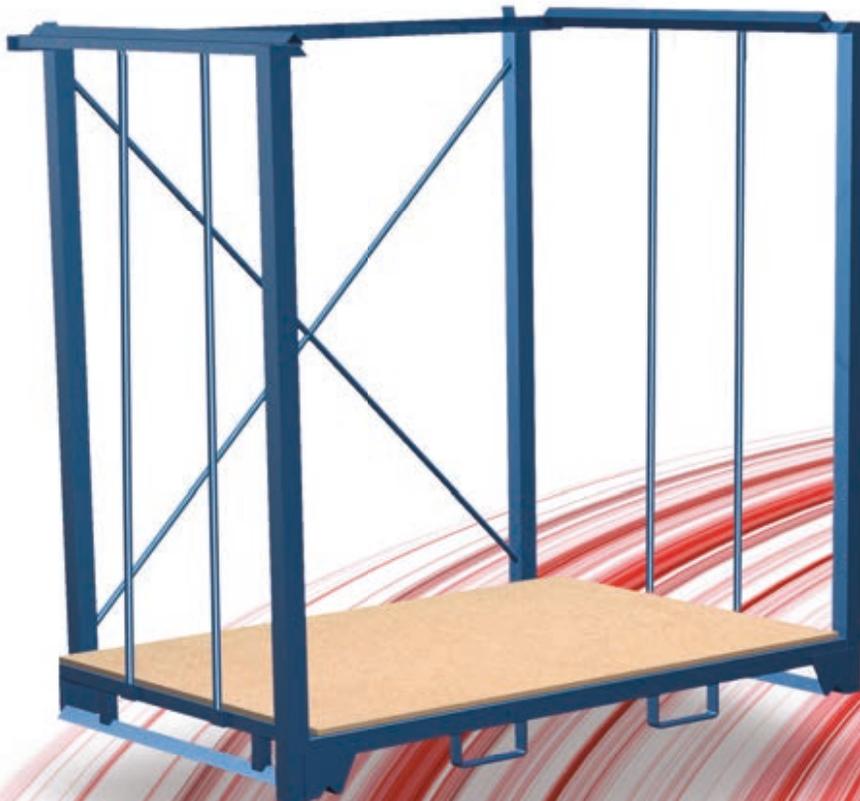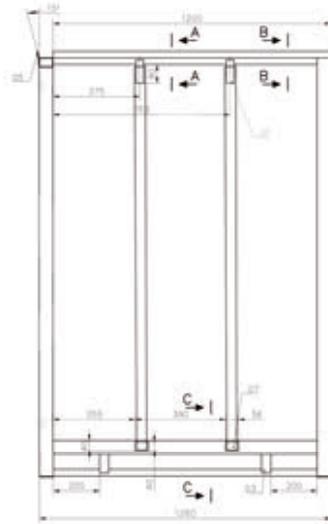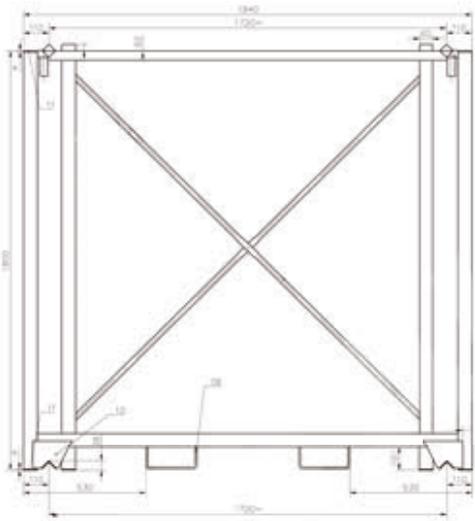


Stapelgestelle

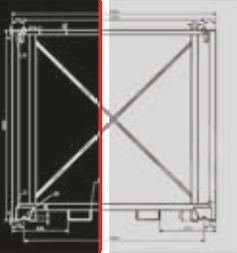

# Stapelgestelle

## Stapelgestelle

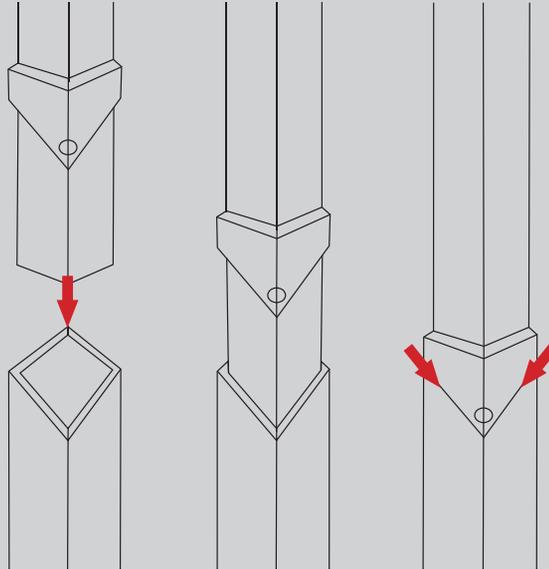


Pfosten mit Keil am Einsteckende, für Spielfreiheit im gestapelten Zustand. Feststehender Stapel.



- Große Stapelteller ermöglichen leichtes Stapeln auch in großer Höhe
- Nach innen abgewinkelte Pfosten enden gleiten beim Absetzen des Gestells in die Stapelteller
- Die Pfosten befinden sich direkt an den Außenecken für optimales Maßverhältnis Innen und Außen
- Beim Nebeneinanderstellen ist ein unbeabsichtigtes aufeinanderstellen der Stapelteller ausgeschlossen
- Die Stapelteller unter dem Gestell schließen nach aussen bündig ab, so ist direktes, schnelles, leichtes und sicheres nebeneinander bzw. übereinander Stapeln gegeben.

# Schwerlast- Stapelgestell

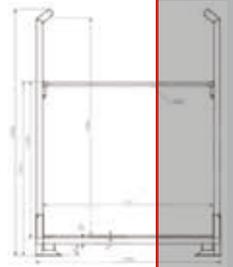

Ab einer Belastung von 1000 kg kommen Stapelgestelle aller Art zum Einsatz. Stabil trotz hoher Gewichte, flexibel für Blocklagerung ohne Platzverlust für Gänge. Stapelgestelle passen sich Ihrer Ware und deren schwankenden Mengen (z. B. Saisonware) einfach an. Und höher hinaus kommen Sie auch – bis zu 5 x übereinander. Bei Nichtgebrauch können Sie unsere Stapelgestelle bis auf 20% des ursprünglichen Volumens verdichten.

Schwerlast-Stapelgestell




Art. Nr. **sl-150.500**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar
1500 / 1050 / 2000	95	1000	2400	4-fach
Innenmaß b / t / h mm				
1380 / 930 / 1700				

Ladehöhe: 165 mm, Unterfahrhöhe: 95 mm, Nutzhöhe: 1700 mm, 4 lose Pfosten und 3 Querrohre zur Rahmenstabilisierung.

Dank der speziellen Konstruktion können die Gestelle platzsparend und sicher nebeneinander stehen.

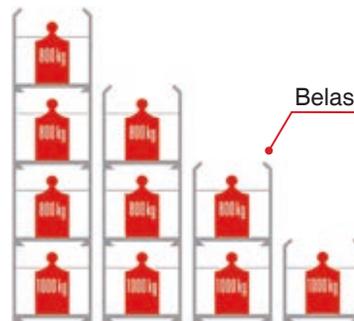

Belastungsbeispiel

Schwerlast-Stapelgestell  
geschachtelt



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Verdichtung durch 4 steckbare Rungen



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

Die Schwerlast-Stapelgestelle können im Leerzustand zerlegt und platzsparend gestapelt werden.



# Schwerlast- Stapelgestell

Stapelgestelle



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Verdichtung durch Klappbare Rungen



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

Schwerlast-Stapelgestell  
für Sackware



Schwerlast-Stapelgestell  
geschachtelt




Art. Nr. **sl-199.510**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar
1995 / 1475 / 1855	122	1200	5000	5-fach
Innenmaß b / t / h mm				
1875 / 1475 / 1650				

Seitenwände mit 3 Stück waagerechten Röhren und einem Flachstahlkreuz  
2 Stück klappbare Seitenwände, oben zum Inneren des Gestells geneigt


Dank der speziellen Konstruktion kann man die Gestelle platzsparend und sicher nebeneinander stellen.

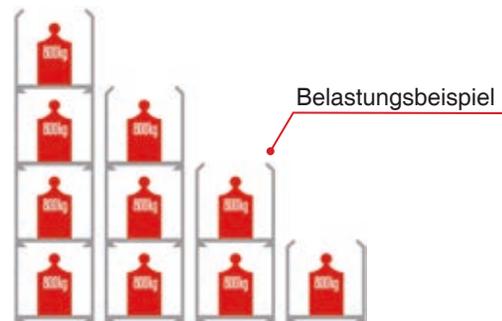

Die Schwerlast-Stapelgestelle können im Leerzustand zerlegt und platzsparend gestapelt werden.



# Reifen- Stapelgestell

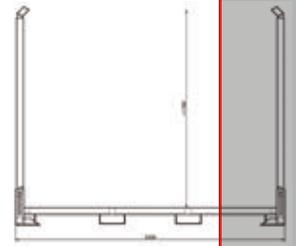

Stabilität durch robuste Rechteckrahmenkonstruktion. Verdichtung durch klappbare Seitenteile. Durch variabel einsetzbare Trägerrohre lassen sich Reifen auf Felge stehend auf zwei Etagen einlagern. Der Vorteil: sehr große Stapelfüße machen treffsicheres stapeln einfacher. Die Gestelle geben Ihrem Lager zusätzlich mehr Platz durch 4-fache Stapelung. Eine robuste Konstruktion sorgt für die nötige Stabilität. In den Gestellen können die unterschiedlichsten Reifenarten gelagert werden.


Reifen-Stapelgestell  
bis Rad Ø 690 mm



Art. Nr. **sl-240.002**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar
2400 / 1200 / 1800	124	800	3500	4-fach
Innenmaß b / t / h mm				
2290 / 1200 / 1575				

Ladehöhe: 155 mm, Unterfahrhöhe: 95 mm.  
Farbe : Lichtblau RAL 5012

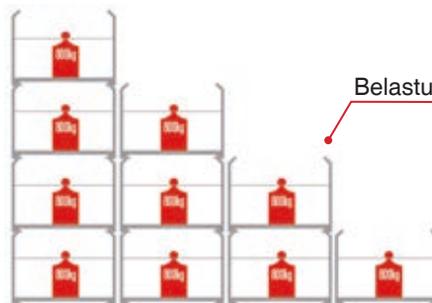

Belastungsbeispiel

Reifen-Stapelgestell



Art. Nr. **sl-240.503**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar
2330 / 1180 / 2180	168	1000	3000	4-fach
Innenmaß b / t / h mm				
2195 / 1180 / 1960				

Ladehöhe: 155 mm, Unterfahrhöhe: 95 mm.  
Farbe: Smaragdgrün RAL 6001



-  Lieferbar in allen Dimensionen
-  stapelbar
-  Flachlager
-  Blocklager
-  Erweiterbar durch Zubehör
-  Verdichtung durch Klappbare Seitenteile
-  Sonderkonstruktion möglich
-  individuelle Anpassung
-  2 Jahre Garantie

Stapelgestelle

# Rungen- Stapelgestell

Rungen-Stapelgestelle nehmen Ihnen die ganz schweren Lasten ab. Ideal für das Blocklager können sie jede Art von Ware geordnet im Lager unterbringen. Robuste Stahlrohr-Rahmenkonstruktion.

Stapelgestelle



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Verdichtung durch 4 steckbare Rungen



Sonderkonstruktion möglich



Sonderkonstruktion möglich




individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

Rungen-Stapelgestell

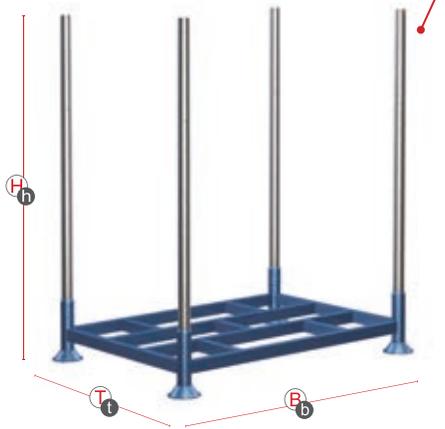


Rungen-Stapelgestell geschachtelt



Art. Nr. **sl-110.000**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar
1100 / 1147 / 1740				
Innenmaß b / t / h mm	64	1500	4700	4-fach
870 / 917 / 1530				

Verdichtung durch 4 steckbare Rungen.  
Sonderkonstruktionen und individuelle Anpassungen möglich.  
Farbe: Lichtblau RAL 5012

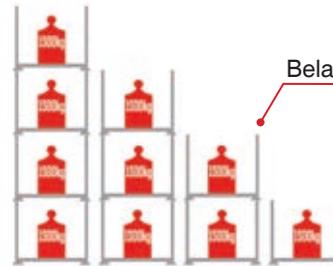

Belastungsbeispiel


Art. Nr. **sl-118.000**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar
1185 / 1550 / 1740				
Innenmaß b / t / h mm	71	1500	4700	4-fach
955 / 1320 / 1530				

Verdichtung durch 4 steckbare Rungen.  
Sonderkonstruktionen und individuelle Anpassungen möglich.  
Farbe: Lichtblau RAL 5012



# Schwerlast-Cortainer

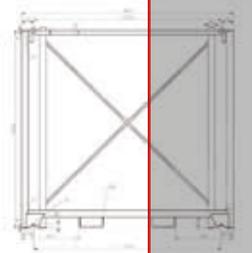

Schwerlast-Cortainer sind bis zu 1,6 Tonnen beladbar und bis zu 4-fach stapelbar. Geeignet für die Lagerung von Europaletten, Kartonagen, Säcken oder anderen Stückgütern. Trotz der fest verschweißten Konstruktion des Cortainers lässt er sich platzsparend verdichten. So können im Leerzustand bis zu 7 Stück ineinander geschachtelt werden. Rundrohre können zum Verdichten im Rücken gelagert werden, siehe Bild 2.

Schwerlast-Cortainer



Art. Nr. **sl-204.000**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar
1940 / 1260 / 1815	122	1600	4800	4-fach
Innenmaß b / t / h mm				
1820 / 1200 / 1580				

Ladehöhe: 180 mm, Unterfahrhöhe: 105 mm. Stapelbar im Leerzustand durch konische Konstruktion.  
Farbe: Verkehrsblau RAL 5017


Schwerlast-Cortainer



Art. Nr. **sl-240.006**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar
2400 / 1260 / 1815	132	1600	4800	4-fach
Innenmaß b / t / h mm				
2190 / 1200 / 1580				

Ladehöhe: 180 mm, Unterfahrhöhe: 105 mm. Stapelbar im Leerzustand durch konische Konstruktion.  
Farbe: Lichtblau RAL 5012

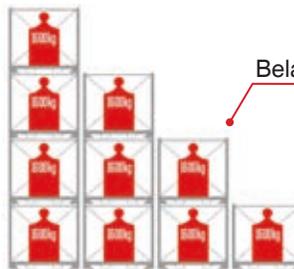


Belastungsbeispiel

-  Lieferbar in allen Dimensionen
-  stapelbar
-  Flachlager
-  Blocklager
-  Erweiterbar durch Zubehör
-  Sonderkonstruktion möglich
-  individuelle Anpassung
-  2 Jahre Garantie

Stapelgestelle





# CORDES-Stapelgestell

Dank der 3-fachen Stapelfähigkeit vergrößern Sie damit ihre Lagerfläche, wo sie gerade Platz haben. Bis rund 3 m Höhe fest, stabil und sicher. Cordes-Stapelgestelle können Sie mit nahezu jedem Stapler bewegen.

## Stapelgestelle



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Verdichtung durch Klappbare Seitenwände



Sonderkonstruktion möglich




individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

CORDES-Stapelgestell

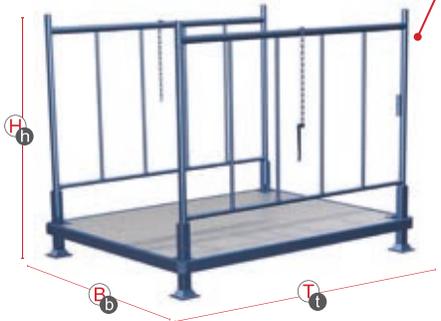


Art. Nr. **cs-120.500**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar
1200 / 1500 / 1200				
Innenmaß b / t / h mm	65	600	1200	3-fach
1065 / 1500 / 985				

Ladehöhe: 150 mm, Unterfahrhöhe: 100 mm. Stabiles Stahlrohr, Hochwertige Kunstharzlackierung, verzinkter Blechboden.  
Farbe: Lichtblau RAL 5012,

Belastungsbeispiel

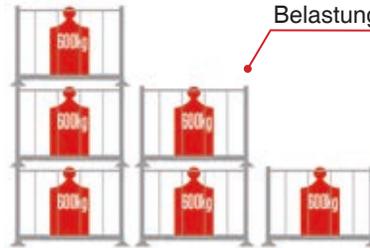


CORDES-Stapelgestell  
mit Zinkblechwänden




Art. Nr. **cs-120.507**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar
1200 / 1500 / 1200				
Innenmaß b / t / h mm	83	600	1200	3-fach
1065 / 1500 / 985				

Ladehöhe: 150 mm, Unterfahrhöhe: 100 mm. Stabiles Stahlrohr, Verkleidung der Seitenwände mit verzinktem Blech, Hochwertige Kunstharzlackierung,  
Farbe: Lichtblau RAL 5012

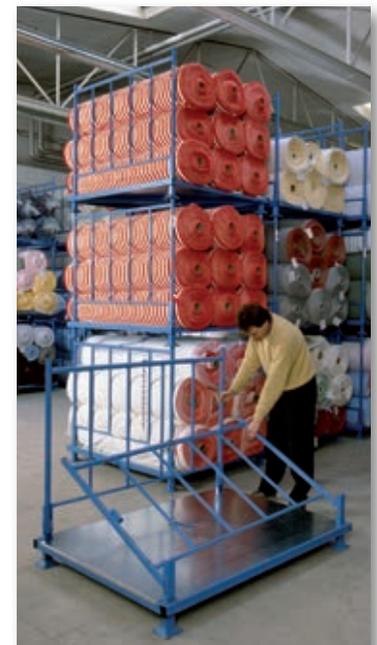

# Vario-Stapelgestell

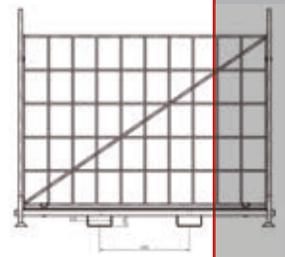

Das mobile Regalsystem mit steckbaren Seiten und Rückwänden. Demontierbar und platzsparend übereinander zu stapeln. Hochwertige Kunstharzlackierung.

Vario-Stapelgestell




Art. Nr. **sl-240.102**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar
2400 / 1200 / 2000	114	500	1200	3-fach
Innenmaß b / t / h mm				
2260 / 1150 / 1800				

Ladehöhe: 165 mm, Unterfahrhöhe: 100 mm,  
Farbe: Lichtblau RAL 5012

Belastungsbeispiel

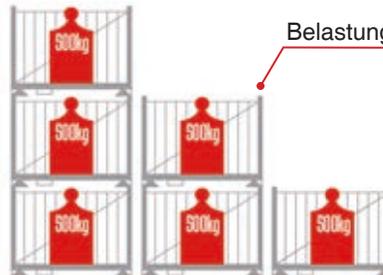

Vario-Stapelgestell

geschachteltes Modell ohne Bodenplatte



Das Vario-Stapelgestell kann im Leerzustand zerlegt und platzsparend gestapelt werden.



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Verdichtung durch steckbare Seitenwände



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

Stapelgestelle





# Zeltgarnituren- gestell

Zeltgarniturengestelle geben Ihrem Lager zusätzlich mehr Platz durch 4-fache Stapelung und mehr Flexibilität durch schnelles und platzsparendes Zusammenlegen. Die robuste Rechteckrahmenkonstruktion mit klappbaren Seitenteilen sorgt für die nötige Stabilität. Weitere Vorteile sind geringere Brandlast, Durchlässigkeit von Löschwasser, hohe Festigkeit und geringes Eigengewicht.



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Wetterfest



Sonderkonstruktion möglich




individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

Zeltgarniturengestell

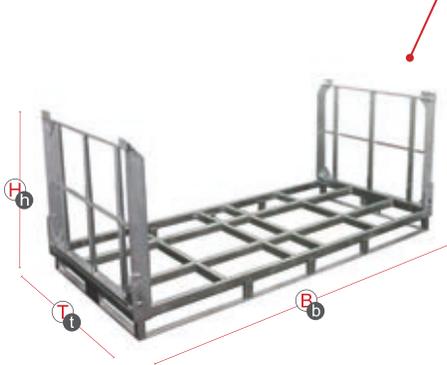


Zeltgarniturengestell  
geschachtelt



Art. Nr. **sl-235.501**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar
2354 / 1120 / 1000				
<b>Innenmaß b / t / h mm</b>	122	400	1600	4-fach
2320 / 1095 / 780				

Seitenteile in beide Richtungen abklappbar, Oberfläche feuerverzinkt  
Farbe: feuerverzinkt

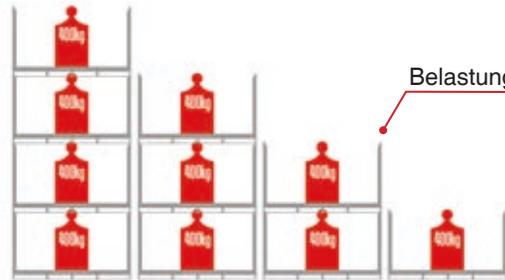

Belastungsbeispiel

Die Schwerlast-Stapelgestelle können im Leerzustand zerlegt und platzsparend gestapelt werden.


**Für Zeltgarnituren der Größen**

500 - 550 x 2200 mm (Tisch)

250 - 255 x 2200 mm (Bank)



# Agrarbox



Stapelgestelle



Kartoffelbox  
klappbar



Werden die Sicherheitssplinte gelöst, ist die Kartoffelbox mit wenigen Handgriffen zusammengelegt. So kann sie platzsparend übereinander gestapelt werden.

Art. Nr. **sg-224.000** Drahtgitter, klappbar

Außenmaße	Nutzhöhe	Gewicht	Traglast	Auflast	stapelbar
B / T / H mm	f mm	kg	kg	kg	
2240 / 1120 / 1110	950	155	1500	6800	5-fach

mit Drahtvergitterung, Seiten: Masche: 25 x 50 mm, Boden: Masche: 20 x 25 mm, 2 Stück Stapleraschen, Farbe: RAL 6018 gelbgrün, lebensmitteleuglich

-  Lieferbar in allen Dimensionen
-  stapelbar
-  Flachlager
-  Blocklager
-  Erweiterbar durch Zubehör
-  Sonderkonstruktion möglich
-  individuelle Anpassung
-  2 Jahre Garantie

Kartoffelbox  
starr, mit grosser  
Stirnseitenöffnung



**Info**

weitere Ausführungen  
auf den Folgeseiten

Art. Nr. **sg-224.006** Holzwände, starr

Außenmaße	Nutzhöhe	Gewicht	Traglast	Auflast	stapelbar
B / T / H mm	f mm	kg	kg	kg	
2240 / 1120 / 1110	950	154	1500	6800	5-fach

mit Holzauskleidung, 2 Stück Stapleraschen, Bretter einzeln austauschbar, Farbe: RAL 7032 kieselgrau, lebensmitteleuglich



kleine Schüttöffnung



# Agrarbox

## Stapelgestelle



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie



Kartoffelbox  
klappbar

Art. Nr. **sg-224.019** Drahtgitter mit Holzboden, klappbar

Außenmaße B / T / H mm	Nutzhöhe f mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar
2240 / 1120 / 1100	950	156	1500	6800	5-fach

mit Drahtvergitterung, Seiten: Masche: 25 x 50 mm, Holzboden,  
2 Stück Staplertaschen, Farbe: RAL 6018 gelbgrün, lebensmitteltauglich



Kartoffelbox  
starr


Art. Nr. **sg-224.001** Drahtgitter, starr

Außenmaße B / T / H mm	Nutzhöhe f mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar
2240 / 1120 / 1100	950	141	1500	6800	5-fach

Boden und Seiten mit Drahtvergitterung, Seiten Masche: 25 x 50 mm,  
Boden Masche : 25 x 25 mm 2 Stck Staplertaschen



# Agrarbox



Kartoffelbox  
klappbar



Art. Nr. **sg-224.018** Holzverkleidung, klappbar

Außenmaße	Nutzhöhe	Gewicht	Traglast	Auflast	stapelbar
B / T / H mm	f mm	kg	kg	kg	
2240 / 1120 / 1110	950	154	1500	6800	5-fach

mit Holzverkleidung, 2 Stück Staplertaschen,  
Farbe: RAL 6018 gelbgrün, lebensmitteltauglich

Kartoffelbox  
starr



Art. Nr. **sg-224.009** Drahtgitter mit Holzboden, starr

Außenmaße	Nutzhöhe	Gewicht	Traglast	Auflast	stapelbar
B / T / H mm	f mm	kg	kg	kg	
2240 / 1120 / 1110	950	150	1500	6800	5-fach

mit Drahtvergitterung, Seiten: Masche: 25 x 50 mm, Boden mit Holzverkleidung,  
2 Stück Staplertaschen, Farbe: RAL 7032 Kieselgrau, lebensmitteltauglich



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich




individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

Stapelgestelle

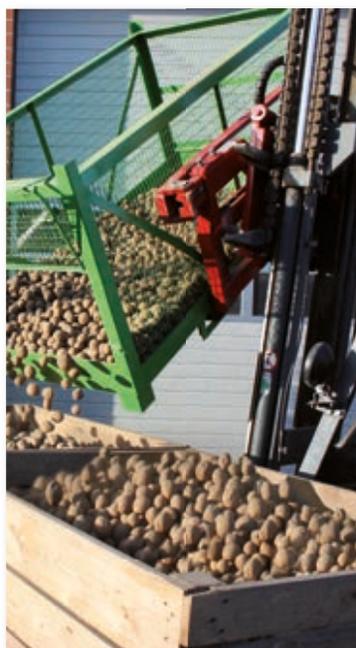

# Agrarbox

Stapelgestelle



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Blocklager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie



bequemes Öffnen der Seiteklappe

## Agrarbox Variante für Brennholz

Drahtgitterwände, lange Seite zum Abklappen

*Technische Details auf Anfrage*



Düsenblechboden

## Agrarbox Variante für Getreide

Seiten mit Blechverkleidung, Düsenblechboden mit Auslauföffnung

*Technische Details auf Anfrage*





# Automotiv-Container

In der Automobilindustrie erfordert jeder Modellwechsel einen neuen Ladungsträger. Cordes erstellt individuell mit einem Team von Ingenieuren und CAD-Zeichnern den jeweils passenden Ladungsträger. Der Zuliefer-Container ist ein Beispiel einer solchen Lösung, die beim Automobil-Zulieferer im Einsatz ist.

Automotiv-Container



Art. Nr. **sg-150.001**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar
1200 / 1500 / 1435				
Innenmaß b / t / h mm	168	150	2040	4-fach
1100 / 1380 / 1245				

Seiten innen mit Blech, außen Rechteckrohre, Geräte stapelbar, Farbe: Enzianblau RAL 5010

Automotiv-Container



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

Stapelgestelle



# Automotiv-Container



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Erweiterbar durch Zubehör



Verdichtung durch zusammenklappen



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

Automotiv-Container




Art. Nr. **sg-160.578**


Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar
1600 / 1200 / 760				
Innenmaß b / t / h mm	102	300	2100	6-fach
1520 / 1120 / 600				

Automotiv-Container

gestapelt

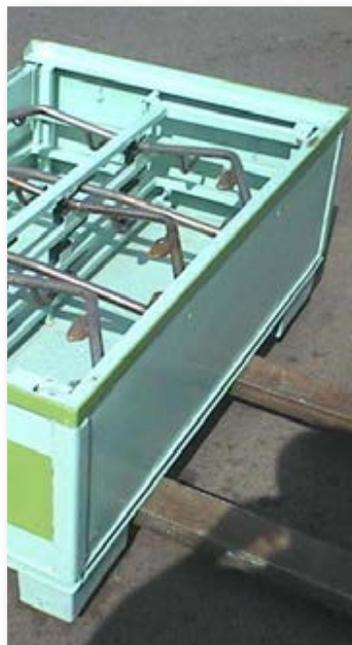


# Einsatzbeispiele




Stapelgestelle

# Einsatzbeispiele

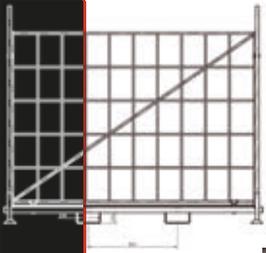

4-fach Stapelung



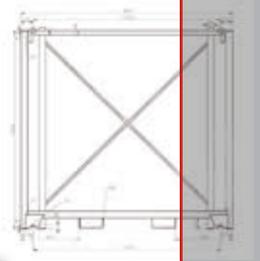


# Einsatzbeispiele







Stapelgestelle

# Einsatzbeispiele


Stapelgestelle

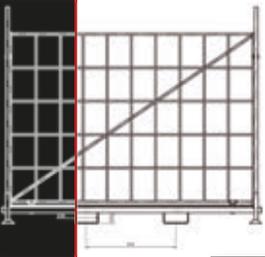

# Palettenaufsatz

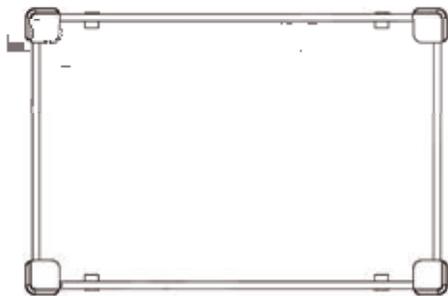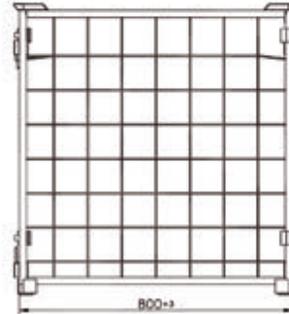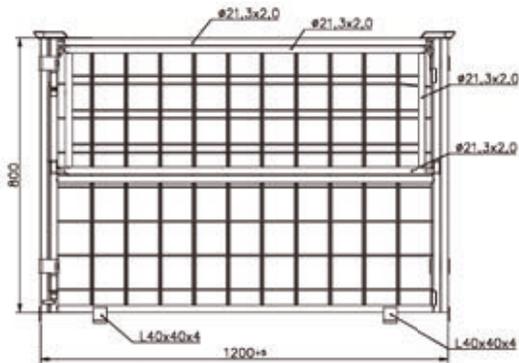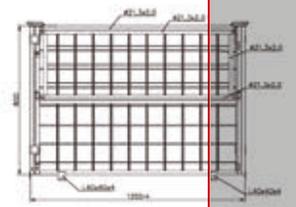


Palettenaufsatz




## Palettenaufsatz



# Palettenaufsatz

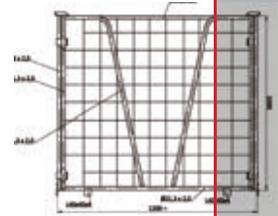

Robuste Rohrkonstruktion aus vereschweißtem Stahl – Lackierung RAL 5012 Lichtblau. Passend für Euro- und Industriepaletten. Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar. Alle Palettenaufsätze sind in verschiedenen Höhen lieferbar. Alle Palettenaufsätze auch in verzinkter Ausführung lieferbar.

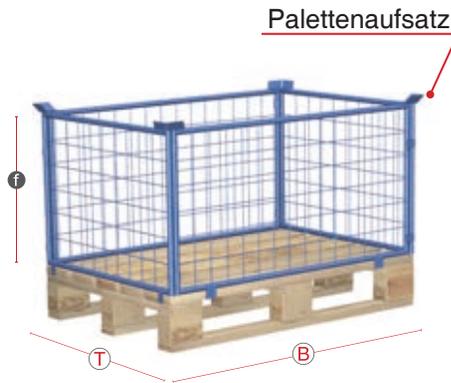


Palettenaufsatz

## Typ 62

Artikel Nr.	Außenmaße B / T mm	Nutzhöhe f mm	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
pa-080.020	1200 / 800	400	13,5	1500	4-fach
pa-080.021	1200 / 800	600	17,5	1500	4-fach
pa-100.015	1200 / 1000	400	18,0	1500	4-fach
pa-100.016	1200 / 1000	600	21,0	1500	4-fach

alle Seiten geschlossen, vergittert, Masche 100 x 100 mm

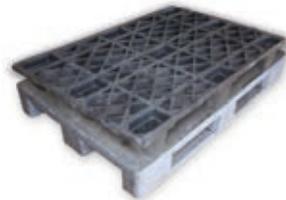

Kunststoffpalette

Auch für Ihre Kunststoffpalette passen wir Ihren Palettenaufsatz an.



Palettenaufsatz

## Typ 63

Artikel Nr.	Außenmaße B / T mm	Nutzhöhe f mm	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
pa-080.023	1200 / 800	800	19,0	1000	3-fach
pa-080.024	1200 / 800	1000	22,0	1000	3-fach
pa-080.025	1200 / 800	1200	24,0	750	3-fach
pa-080.036	1200 / 800	1600	31,0	750	3-fach
pa-100.018	1200 / 1000	800	24,0	1000	3-fach
pa-100.019	1200 / 1000	1000	27,0	1000	3-fach
pa-100.020	1200 / 1000	1200	29,0	750	3-fach
pa-100.021	1200 / 1000	1600	32,5	750	3-fach

alle 4 Seiten vergittert Masche 100 x 100 mm, jedoch auf einer 1200 Seite mit V-förmigen Ausschnitt



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Erweiterbar durch Zubehör



Verdichtung durch zusammenklappen



Sonderkonstruktion möglich




individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

Palettenaufsatz





## Palettenaufsatz mit Klappe an einer langen Seite



-  Lieferbar in allen Dimensionen
-  stapelbar
-  Flachlager
-  Erweiterbar durch Zubehör
-  Verdichtung durch zusammenklappen
-  Sonderkonstruktion möglich
-  individuelle Anpassung
-  2 Jahre Garantie



## Palettenaufsatz



## Palettenaufsatz Trenngitter

Artikel Nr.	Außenmaße		Gewicht kg
	B	f	
zpa-080.061	750	800 / 400	5,0
zpa-080.062	750	1000 / 500	5,0
zpa-080.063	750	1200 / 600	6,0
zpa-080.064	750	1600 / 800	8,0
zpa-100.010	950	800 / 400	5,0
zpa-100.011	950	1000 / 500	6,0
zpa-100.012	950	1200 / 600	7,0
zpa-100.013	950	1600 / 800	9,0

Masche 100 x 100 mm nur für Typ 62 und 64



## Palettenaufsatz Trenngitter

Artikel Nr.	Außenmaße		Gewicht kg
	B	f	
zpa-080.055	750	400	3,0
zpa-080.056	750	600	4,0
zpa-100.014	950	400	4,0
zpa-100.015	950	600	5,0
zpa-080.051	750	800	4,0
zpa-080.052	750	1000	5,0
zpa-080.053	750	1200	6,0
zpa-080.054	750	1600	8,0
zpa-100.022	950	800	5,0
zpa-100.023	950	1000	6,0
zpa-100.024	950	1200	7,0
zpa-100.025	950	1600	9,0

Masche 100 x 100 mm nur für Typ 62 und 64

## Typ 64

Artikel Nr.	Außenmaße	Nutzhöhe	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
	B / T mm	f mm			
pa-080.027	1200 / 800	800	21,0	1000	4-fach
pa-080.028	1200 / 800	1000	22,5	1000	4-fach
pa-080.029	1200 / 800	1200	26,5	750	4-fach
pa-080.030	1200 / 800	1600	38,5	750	3-fach
pa-100.022	1200 / 1000	800	21,5	1000	4-fach
pa-100.023	1200 / 1000	1000	25,5	1000	4-fach
pa-100.024	1200 / 1000	1200	31,5	750	4-fach
pa-100.025	1200 / 1000	1600	39,0	750	3-fach

alle 4 Seiten vergittert Masche 100 x 100 mm, halb abklappbare Längsseite (1200 mm)



zusammengeklappt

## Typ 64

Artikel Nr.	Außenmaße	Nutzhöhe	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
	B / T mm	f mm			
pa-080.567	1200 / 800	800	20,5	1000	4-fach


mit klappbarem Deckel

pa-080.101	1200 / 800	600	20,5	1000	4-fach
------------	------------	-----	------	------	--------


wie pa-080.027, von der kurzen Seite zu öffnen. Weitere Größen auf Anfrage möglich.



# Palettenaufsatz

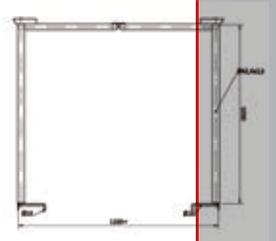

Robuste Rohrkonstruktion aus verschweißtem Stahl – Lackierung RAL 5012 lichtblau. Passend für Euro- und Industriepaletten. Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar. Alle Palettenaufsätze sind in verschiedenen Höhen lieferbar. Alle Palettenaufsätze auch in verzinkter Ausführung lieferbar.

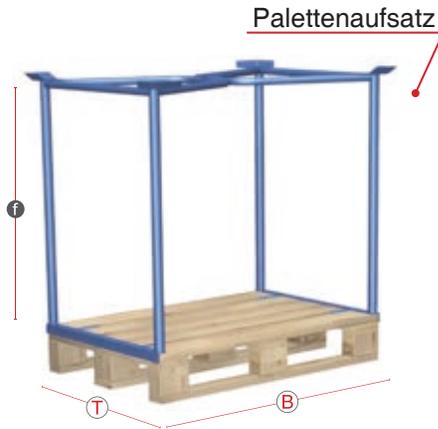

Palettenaufsatz

## Typ 65

Artikel Nr.	Außenmaße B / T mm	Nutzhöhe f mm	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
pa-080.005	1200 / 800	800	21,5	1500	3-fach
pa-080.006	1200 / 800	1000	24,5	1500	3-fach
pa-080.007	1200 / 800	1200	27,5	750	3-fach
pa-080.008	1200 / 800	1600	30,5	750	3-fach
pa-100.000	1200 / 1000	800	25,0	1500	3-fach
pa-100.001	1200 / 1000	1000	27,0	1500	3-fach
pa-100.002	1200 / 1000	1200	29,0	750	3-fach
pa-100.003	1200 / 1000	1600	33,0	750	3-fach

die Palette kann von allen Seiten beladen werden

zusammengeklappt



Zum nachträglichen Montieren auf einer bereits beladenen Europalette



Palettenaufsatz

## Typ 65K

Artikel Nr.	Außenmaße B / T mm	Nutzhöhe f mm	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
pa-080.300	1200 / 800	800	25,0	1500	3-fach
pa-080.301	1200 / 800	1000	28,0	1500	3-fach
pa-080.302	1200 / 800	1200	31,0	750	3-fach
pa-080.303	1200 / 800	1600	34,0	750	3-fach
pa-100.304	1200 / 1000	800	28,5	1500	3-fach
pa-100.305	1200 / 1000	1000	30,5	1500	3-fach
pa-100.306	1200 / 1000	1200	32,5	750	3-fach
pa-100.307	1200 / 1000	1600	36,5	750	3-fach

zum nachträglichen montieren auf einer bereits beladenen Europalette.

Arretierung des Rahmens mittels manueller Klemmfunktion.

**Nicht gestapelt verfahrbar.**



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Erweiterbar durch Zubehör



Verdichtung durch zusammenklappen



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung




2 Jahre Garantie

Palettenaufsatz






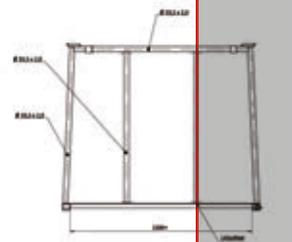

# Palettenaufsatz

Robuste Rohrkonstruktion aus verschweißtem Stahl – Lackierung RAL 5012 lichtblau. Passend für Euro- und Industriepaletten. Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar. Alle Palettenaufsätze sind in verschiedenen Höhen lieferbar. Alle Palettenaufsätze auch in verzinkter Ausführung lieferbar.

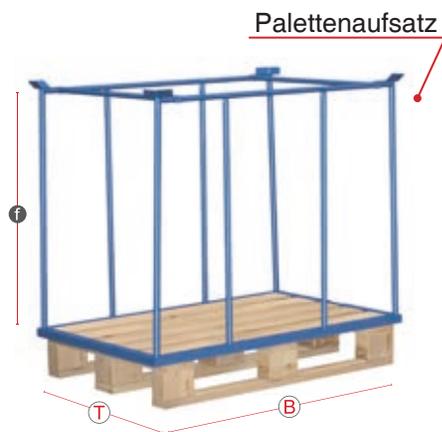

Palettenaufsatz



Palettenaufsatz  
3 Seiten offen

## Typ 75

Artikel Nr.	Außenmaße B / T mm	Nutzhöhe f mm	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
pa-080.016	1200 / 800	800	28,5	2000	4-fach
pa-080.017	1200 / 800	1000	31,5	2000	4-fach
pa-080.018	1200 / 800	1200	34,5	1000	3-fach
pa-080.019	1200 / 800	1600	38,5	1000	3-fach
pa-100.011	1200 / 1000	800	30,0	1000	4-fach
pa-100.012	1200 / 1000	1000	33,0	1000	4-fach
pa-100.013	1200 / 1000	1200	35,5	500	3-fach
pa-100.014	1200 / 1000	1600	41,0	500	3-fach

die kurzen Seiten sind komplett offen (800 mm)

zusammengeklappt



## Typ 75

Artikel Nr.	Außenmaße B / T mm	Nutzhöhe f mm	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
pa-080.112	1200 / 800	800	20,0	1500	4-fach

wie pa-080.016, jedoch Längsseite offen und beide kurze Seiten



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Erweiterbar durch Zubehör



Verdichtung durch zusammenklappen



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

Palettenaufsatz




# Palettenaufsatz

verzinkt

Robuste Rohrkonstruktion aus vereschweißtem Stahl Passend für Euro- und Industriepaletten. Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar. Alle Palettenaufsätze sind feuerverzinkt und in verschiedenen Höhen lieferbar.

-  Lieferbar in allen Dimensionen
-  stapelbar
-  Flachlager
-  Erweiterbar durch Zubehör
-  Wetterfest
-  Verdichtung durch zusammenklappen
-  Sonderkonstruktion möglich
-  individuelle Anpassung
-  2 Jahre Garantie

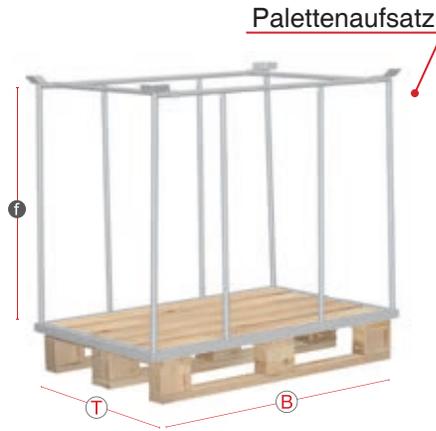

## Typ 75

Artikel Nr.	Außenmaße B / T mm	Nutzhöhe f mm	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
vpa-080.016	1200 / 800	800	28,5	2000	4-fach
vpa-080.017	1200 / 800	1000	31,5	2000	4-fach
vpa-080.018	1200 / 800	1200	34,5	1000	3-fach
vpa-080.019	1200 / 800	1600	38,5	1000	3-fach
vpa-100.011	1200 / 1000	800	30,0	1000	4-fach
vpa-100.012	1200 / 1000	1000	33,0	1000	4-fach
vpa-100.013	1200 / 1000	1200	35,5	500	3-fach
vpa-100.014	1200 / 1000	1600	41,0	500	3-fach

die kurzen Seiten sind komplett offen (800 mm)



## Typ 75



Artikel Nr.	Außenmaße B / T mm	Nutzhöhe f mm	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
vpa-080.112	1200 / 800	800	20,0	1500	4-fach

wie vpa-080.016, jedoch Längsseite offen und beide kurze Seiten



# Palettenaufsatz


verzinkt

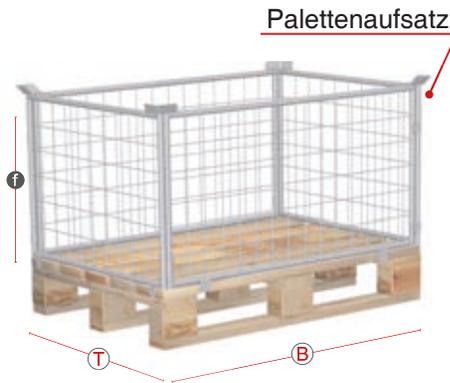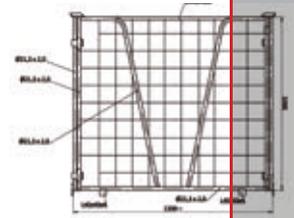

## Typ 62

Artikel Nr.	Außenmaße B / T mm	Nutzhöhe f mm	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
vpa-080.020	1200 / 800	400	13,5	1500	4-fach
vpa-080.021	1200 / 800	600	17,5	1500	4-fach
vpa-100.015	1200 / 1000	400	18,0	1500	4-fach
vpa-100.016	1200 / 1000	600	21,0	1500	4-fach

alle Seiten geschlossen, vergittert, Masche 100 x 100 mm

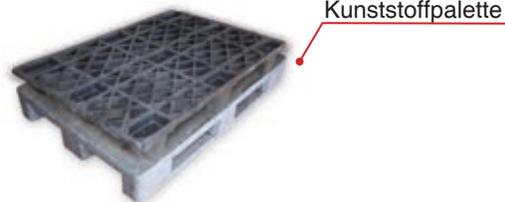

Auch für Ihre Kunststoffpalette passen wir Ihren Palettenaufsatz an.

## Typ 63

Artikel Nr.	Außenmaße B / T mm	Nutzhöhe f mm	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
vpa-080.023	1200 / 800	800	19,0	1000	3-fach
vpa-080.024	1200 / 800	1000	22,0	1000	3-fach
vpa-080.025	1200 / 800	1200	24,0	750	3-fach
vpa-080.036	1200 / 800	1600	31,0	750	3-fach
vpa-100.018	1200 / 1000	800	24,0	1000	3-fach
vpa-100.019	1200 / 1000	1000	27,0	1000	3-fach
vpa-100.020	1200 / 1000	1200	29,0	750	3-fach
vpa-100.021	1200 / 1000	1600	32,5	750	3-fach


alle 4 Seiten vergittert Masche 100 x 100 mm, jedoch auf einer 1200 Seite mit V-förmigem Ausschnitt



Palettenaufsatz



# Palettenaufsatz



**Palettenaufsatz**  
mit Klappe an einer langen Seite



Lieferbar in allen Dimensionen

stapelbar

Flachlager

Erweiterbar durch Zubehör

Wetterfest

Verdichtung durch zusammenklappen

Sonderkonstruktion möglich

individuelle Anpassung

2 Jahre Garantie

**Palettenaufsatz**  
mit Klappe an einer kurzen Seite



**Palettenaufsatz Trenngitter**

Artikel Nr.	Außenmaße		Gewicht
	mm		
	B	f	kg
zpa-080.161	750	800 / 400	5,0
zpa-080.162	750	1000 / 500	5,0
zpa-080.163	750	1200 / 600	6,0
zpa-080.164	750	1600 / 800	8,0
zpa-100.110	950	800 / 400	5,0
zpa-100.111	950	1000 / 500	6,0
zpa-100.112	950	1200 / 600	7,0
zpa-100.113	950	1600 / 800	9,0

Masche 100 x 100 mm nur für Typ 62 und 64

**Typ 64**

Artikel Nr.	Außenmaße	Nutzhöhe	Gewicht	Auflast	stapelbar
	B / T mm	f mm			
vpa-080.027	1200 / 800	800	21,0	1000	4-fach
vpa-080.028	1200 / 800	1000	22,5	1000	4-fach
vpa-080.029	1200 / 800	1200	26,5	750	4-fach
vpa-080.030	1200 / 800	1600	38,5	750	3-fach
vpa-100.022	1200 / 1000	800	21,5	1000	4-fach
vpa-100.023	1200 / 1000	1000	25,5	1000	4-fach
vpa-100.024	1200 / 1000	1200	31,5	750	4-fach
vpa-100.025	1200 / 1000	1600	39,0	750	3-fach

alle 4 Seiten vergittert Masche 100 x 100 mm, halb abklappbare Längsseite (1200 mm)

zusammengeklappt



**Typ 64**

Artikel Nr.	Außenmaße	Nutzhöhe	Gewicht	Auflast	stapelbar
	B / T mm	f mm			
vpa-080.527	1200 / 800	800	20,5	1000	4-fach

mit klappbarem Deckel

vpa-080.101	1200 / 800	600	20,5	1000	4-fach
-------------	------------	-----	------	------	--------

wie pa-080.027, von der kurzen Seite zu öffnen. Weitere Größen auf Anfrage möglich.

**Palettenaufsatz Trenngitter**


Artikel Nr.	Außenmaße		Gewicht
	mm		
	B	f	kg
zpa-080.155	750	400	3,0
zpa-080.156	750	600	4,0
zpa-100.114	950	400	4,0
zpa-100.115	950	600	5,0
zpa-080.151	750	800	4,0
zpa-080.152	750	1000	5,0
zpa-080.153	750	1200	6,0
zpa-080.154	750	1600	8,0
zpa-100.122	950	800	5,0
zpa-100.123	950	1000	6,0
zpa-100.124	950	1200	7,0
zpa-100.125	950	1600	9,0

Masche 100 x 100 mm nur für Typ 62 und 64




# Palettenaufsatz

verzinkt

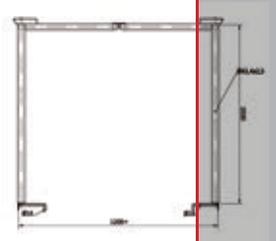

Robuste Rohrkonstruktion aus verschweißtem Stahl Passend für Euro- und Industriepaletten. Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar. Alle Palettenaufsätze sind in verschiedenen Höhen lieferbar.

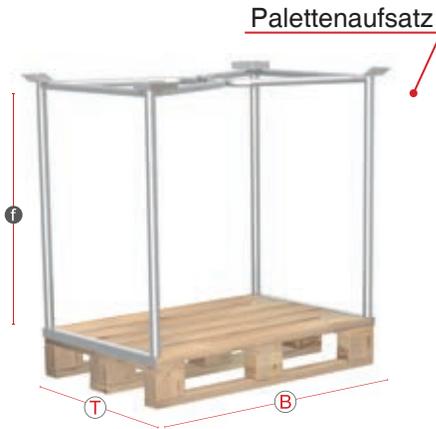

Palettenaufsatz

## Typ 65

Artikel Nr.	Außenmaße B / T mm	Nutzhöhe F mm	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
vpa-080.005	1200 / 800	800	21,5	1500	3-fach
vpa-080.006	1200 / 800	1000	24,5	1500	3-fach
vpa-080.007	1200 / 800	1200	27,5	750	3-fach
vpa-080.008	1200 / 800	1600	30,5	750	3-fach
vpa-100.000	1200 / 1000	800	25,0	1500	3-fach
vpa-100.101	1200 / 1000	1000	27,0	1500	3-fach
vpa-100.002	1200 / 1000	1200	29,0	750	3-fach
vpa-100.003	1200 / 1000	1600	33,0	750	3-fach

die Palette kann von allen Seiten beladen werden

zusammengeklappt



Zum nachträglichen Montieren auf einer bereits beladenen Europalette



Palettenaufsatz

## Typ 65K

Artikel Nr.	Außenmaße B / T mm	Nutzhöhe F mm	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
vpa-080.300	1200 / 800	800	25,0	1500	3-fach
vpa-080.301	1200 / 800	1000	28,0	1500	3-fach
vpa-080.302	1200 / 800	1200	31,0	750	3-fach
vpa-080.303	1200 / 800	1600	34,0	750	3-fach
vpa-100.304	1200 / 1000	800	28,5	1500	3-fach
vpa-100.305	1200 / 1000	1000	30,5	1500	3-fach
vpa-100.306	1200 / 1000	1200	32,5	750	3-fach
vpa-100.307	1200 / 1000	1600	36,5	750	3-fach

zum nachträglichen montieren auf einer bereits beladenen Palette.  
Arretierung des Rahmens mittels manueller Klemmfunktion.  
**Nicht gestapelt verfahrbar.**



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Erweiterbar durch Zubehör



Wetterfest



Verdichtung durch zusammenklappen



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung




2 Jahre Garantie

Palettenaufsatz

# Palettenaufsatz

-  Lieferbar in allen Dimensionen
-  stapelbar
-  Flachlager
-  Erweiterbar durch Zubehör
-  Wetterfest
-  Verdichtung durch zusammenklappen
-  Sonderkonstruktion möglich
-  individuelle Anpassung
-  2 Jahre Garantie

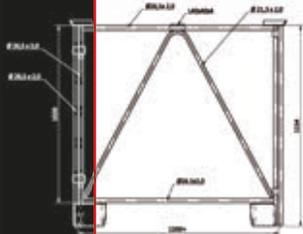

Palettenaufsatz  
mit 3 Etagenböden



Palettenaufsatz



Palettenaufsatz



mit 3 Etagenböden

Artikel Nr.	Außenmaße B / T mm	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
auf Anfrage	1200 / 800	20,5,0	1000	4-fach

wie pa-080.008 jedoch mit 3 Etageböden (4 Ladeflächen) die Palette kann von allen Seiten beladen werden

gestapelt



Typ 66


Artikel Nr.	Außenmaße B / T mm	Nutzhöhe F mm	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
vpa-080.009	1200 / 800	800	28,0	500	4-fach
vpa-080.010	1200 / 800	1000	31,5	500	3-fach
vpa-080.011	1200 / 800	1200	33,0	300	3-fach
vpa-100.004	1200 / 1000	800	23,0	500	4-fach
vpa-100.005	1200 / 1000	1000	33,0	500	3-fach
vpa-100.006	1200 / 1000	1200	36,0	300	3-fach

beide Längsseiten (1200 mm) sind komplett offen. Die beiden 800 / 1000 mm Seiten sind mit senkrechten Rundrohren versehen, inkl. Verbindungsrohr zur Stabilisierung

Typ 68

Artikel Nr.	Außenmaße B / T mm	Nutzhöhe F mm	Gewicht kg	Auflast kg	stapelbar
vpa-080.012	1200 / 800	800	33,0	2000	3-fach
vpa-080.013	1200 / 800	1000	36,5	2000	3-fach
vpa-080.014	1200 / 800	1200	43,5	2000	3-fach
vpa-080.015	1200 / 800	1600	45,5	2000	3-fach
vpa-100.007	1200 / 1000	800	34,5	2000	3-fach
vpa-100.008	1200 / 1000	1000	38,5	2000	3-fach
vpa-100.009	1200 / 1000	1200	44,0	2000	3-fach
vpa-100.010	1200 / 1000	1600	52,0	2000	3-fach



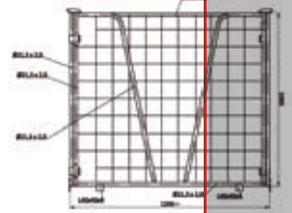


# Einsatzbeispiele





Palettenaufsatz

# Einsatzbeispiele




# Individuelle Lösungen

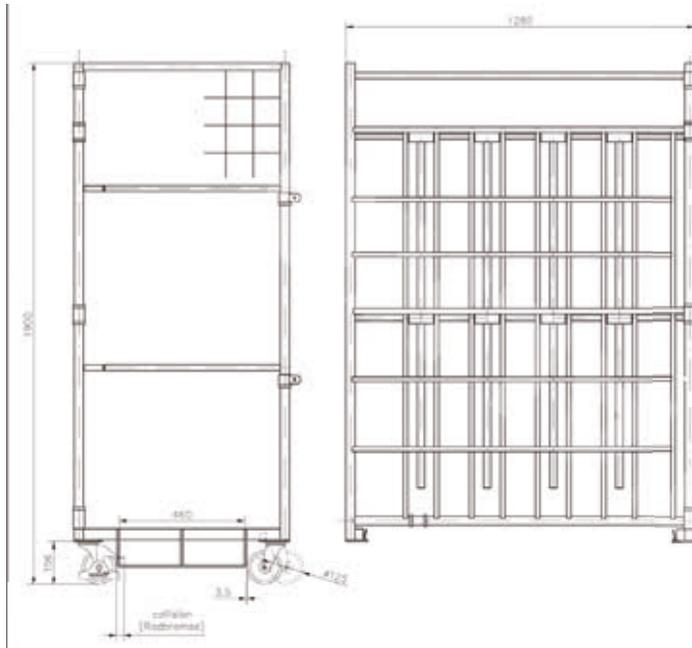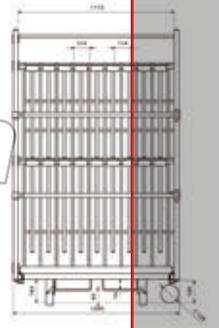


Individuelle Lösungen

# Individuelle Lösungen

Individuelle Lösungen

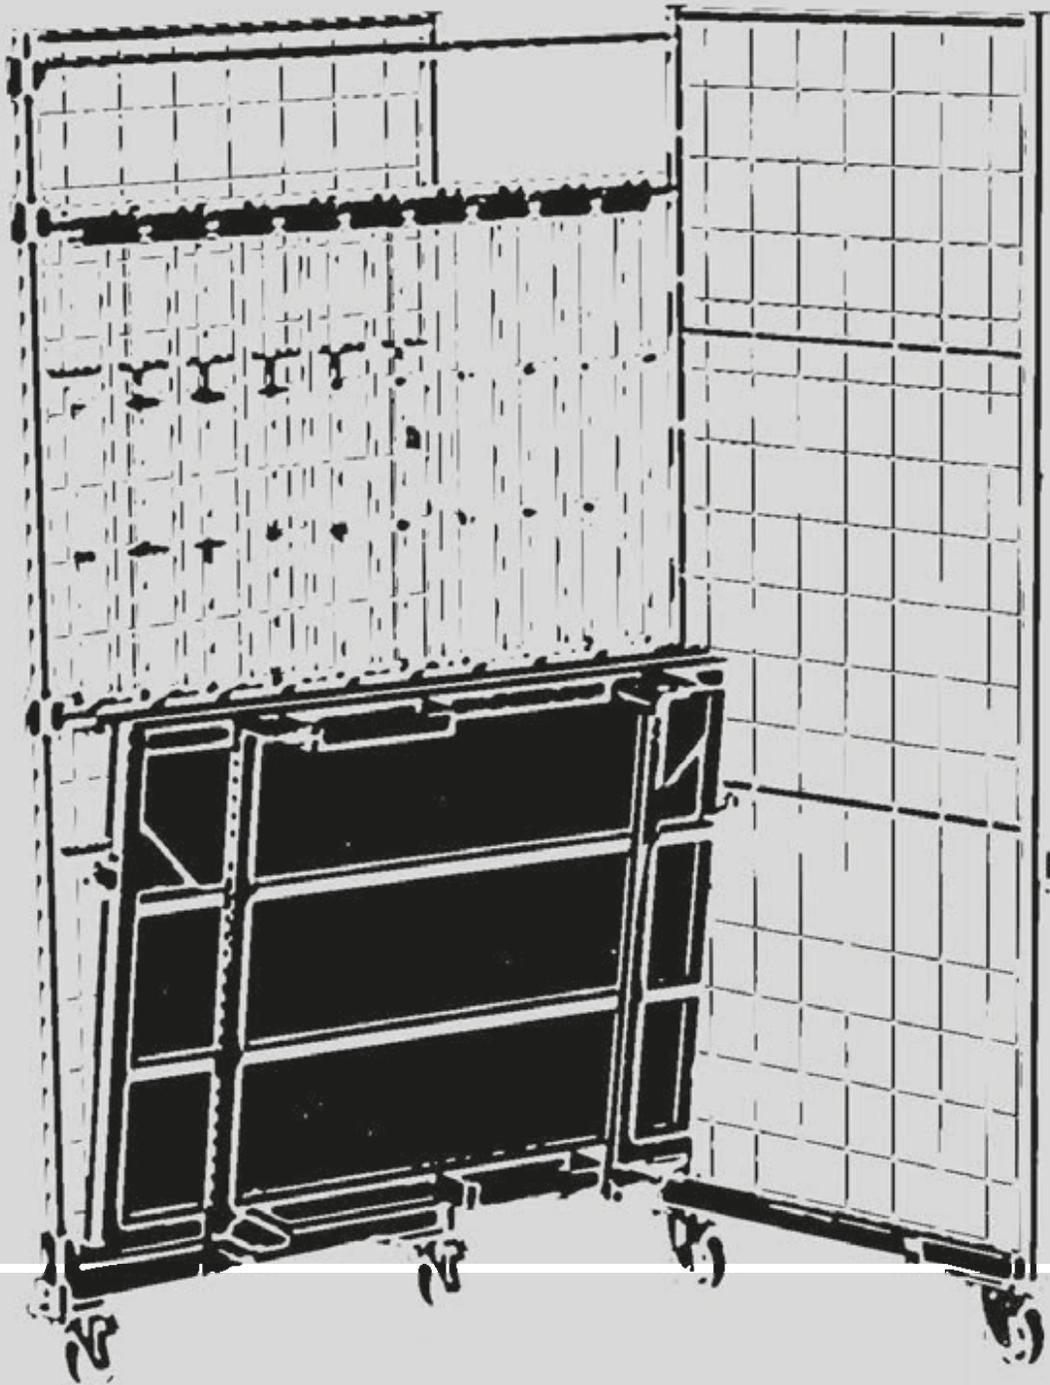

# Textilcontainer



Der Kleidercontainer dient speziell der Sammlung von Textilien im öffentlichen Raum. Stabile Entnahmetür mit innenliegender Verriegelung und integrierter Schloßsicherung. Diebstahlsichere Einwurfföffnung. Einfache Bedienung.



Kleidercontainer

Art. Nr. **ac-115.001**

Außenmaße	Gewicht	stapelbar
B / T / H mm	kg	
1150 / 1150 / 2200	215	-

Unterfahrhöhe: 90 mm. Feuerverzinktes Stahlblech. Farbe ist frei wählbar



wetterfest



Lieferbar in allen Dimensionen



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie



Textilbehälter  
incl. 4 Einschübe

Art. Nr. **sl-200.006**

Außenmaße	Gewicht	Traglast	Auflast	stapelbar
B / T / H mm	kg	kg	kg	
2000 / 1500 / 1900				
Innenmaß	110	1000	2000	3-fach
b / t / h mm				
1920 / 1420 / 1700				

Unterfahrhöhe: 95 mm, Lichtblau RAL 5012  
verstärkte Schutzkante für Einschub über den Staplertunnel  
Farbe : Lichtblau RAL 5012



stapelbar



Flachlager



Individuelle Lösungen

# Kleider-Rollständer

Der Kleider-Rollständer wird individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Durch Z-Konstruktion platzsparend ineinander schachtelbar. Groß, klein, lang oder schmal, der Kleider-Rollständer ist in jeder Wunschgröße lieferbar. Verchromtes Ovalrohr. Auf Wunsch kann der Kleider-Rollständer auch verzinkt geliefert werden.



Lieferbar in allen Dimensionen



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

Kleider-Rollständer



Art. Nr. **sg-156.500**

Außenmaße	Gewicht	Traglast	Rad Ø
B / T / H mm	kg	kg	mm
1560 / 590 / 1800	21	150	100

Stabiler Stahlrohrrahmen 1 Zoll = 34 mm stark, Ovalrohr 38 x 20, verchromt.  
Farbe: Lichtblau RAL 5012

Radsatz: 4 x 100 mm Vollgummi-Lenkrollen

Auch als Doppel-Kleider-Rollständer lieferbar

Art. Nr. **sg-180.002**

Außenmaße	Gewicht	Traglast	Rad Ø
B / T / H mm	kg	kg	mm
1800 / 700 / 1800	23	150	100

Stabiler Stahlrohrrahmen 1 Zoll = 34 mm stark, Ovalrohr 38 x 20, verchromt.  
Farbe: Lichtblau RAL 5012

Radsatz: 4 x 100 mm Gummi-Lenkrollen

Ledertransportwagen



Art. Nr. **sp-250.012**

Außenmaße	Gewicht	Traglast	Rad Ø
B / T / H mm	kg	kg	mm
2750 / 750 / 1530	137	800	150


Farbe: Weißaluminium RAL 9006

Radsatz: 4 x 150 mm Polyurethan-Lenkrollen (96° Shore)



# Schalldämpferbox

Eine individuelle Sonderanfertigung zum einfachen, sortierten Transport von Auspuffrohren mit Schalldämpfern. Offene Seite mit Flachstahlkante um ein Herausrutschen der Ladung zu verhindern. Boden aus 16 mm Spanplatte. 2 Ebenen mit Führungsstangen, so dass 10 Fächer entstehen. Mit Staplertaschen und klappbaren Regalkufen. Hochwertige Kunstharzlackierung

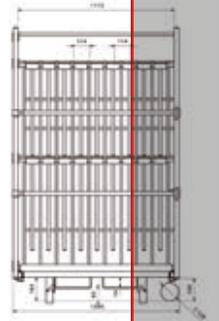

Art. Nr. **sg-120.521**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1200 / 800 / 2000					
Innenmaß b / t / h mm	102	500	-	-	125
1110 / 750 / 1770					

Unterfahrhöhe: 165 mm. Maschengrößen in den Seiten: 100 x 100 mm, Rückteil mit Flachstahlvergitterung. Farbe: Orange RAL 2004  
Radsatz: 4 x 125 mm Polyurethan-Lenkrollen (96° Shore)



Für die optimale Raumnutzung wurde die Schalldämpferbox mit einem Klappmechanismus entwickelt. Im geschachtelten Zustand kann eine Platzersparnis von bis zu 65 % erreicht werden. Regalfähig durch klappbare Regalkufen.



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Erweiterbar durch Zubehör



schachtelbar



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie



# Roll-Cortainer

Roll-Cortainer, ein robuster und dennoch wendiger Ladungsträger für die Distributions-Logistik. Bei Nichtgebrauch schnell zusammengeklappt und ineinanderfahrbare. Optional mit Deckel und Vordertüren zum diebstahlsicheren Transport.



Lieferbar in allen Dimensionen



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

Roll-Cortainer



Art. Nr. **sg-102.001**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1090 / 750 / 1700	77	500	-	-	125
Innenmaß b / t / h mm					
990 / 630 / 1420					

Maschenweite: 50 x 100 mm,  
Farbe: verzinkt  
Radsatz: 4 x 125 mm Kunststoff Lenkrollen davon 2 mit Radbremse

Wäschewagen



Art. Nr. **sg-120.530**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1200 / 560 / 1810	52	500	-	-	100
Innenmaß b / t / h mm					
1145 / 515 / 1645					

Unterfahrhöhe: 130 mm,  
Maschengrößen: 50 x 50 mm,  
Farbe: verzinkt  
Radsatz: 4 x 100 mm Kunststoff Lenkrollen

Der Wäschewagen wurde entwickelt zum Ausliefern und Einsammeln von Wäsche. Die oberen beiden Drahtgitter-Ebenen können durch die dafür gefertigten Schlitze nach unten geführt werden, so dass eine geschlossene Drahtgitterbox entsteht.



# Roll-Container

Stabiles Stahlrohr-Fahrgestell mit Drahtbodenaufbau galvanisch verzinkt. Der Rollcontainer wird mit 2 Spann-  
gurten geliefert. Optional mit Etagenboden und Vorder- und Rückwand.



## Art. Nr. **sg-714.005**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
710 / 793 / 1908	35	500	-	-	100
Innenmaß 657 / 793 / 1702					

Unterfahrhöhe: 130 mm  
Farbe: galvanisch verzinkt  
Radsatz: 2 x 100 mm Kunststoff Lenkrollen, 2 x 100 mm Kunststoff Bockrollen

## Art. Nr. **zsg-714.005** Etagenboden

Außenmaße B / T mm	Gewicht kg	Traglast kg
657 / 793	6	60

Drahtvergitterung Masche 50 x 50 mm  
Oberfläche: galvanisch verzinkt

## Art. Nr. **zsg-714.003** Vorder-/ Rückwand

Außenmaße B / H mm	Gewicht kg	Traglast kg
714 / 1871	8	-

Drahtvergitterung Masche 50 x 50 mm  
Oberfläche: galvanisch verzinkt



Lieferbar in allen Dimensionen



stapelbar



Flachlager



Erweiterbar durch Zubehör



Verdichtung durch zusammenklappen



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

Individuelle Lösungen





# Cordes und die Logistik-Dienstleister

Ein Projekt in der  
Distributionslogistik

Die Logistik der Unternehmen wird immer weniger von den Unternehmen selbst durchgeführt, sondern immer mehr an Logistik-Dienstleister vergeben. Der Produzent konzentriert sich auf seine Kernkompetenzen und überläßt die Logistik den Spezialisten. Im Rahmen solcher auch als Outsourcing bezeichneten Projekte müssen auch immer neue Rollbehälter und Transportgeräte-Konzepte entworfen werden. Nachstehend ein Beispiel, in dem Cordes in Zusammenarbeit mit einem Logistik-Dienstleister 3 verschiedene Ladungsträger für Kinderschuhe entwickelt und produziert hat.

dividuelle Lösungen

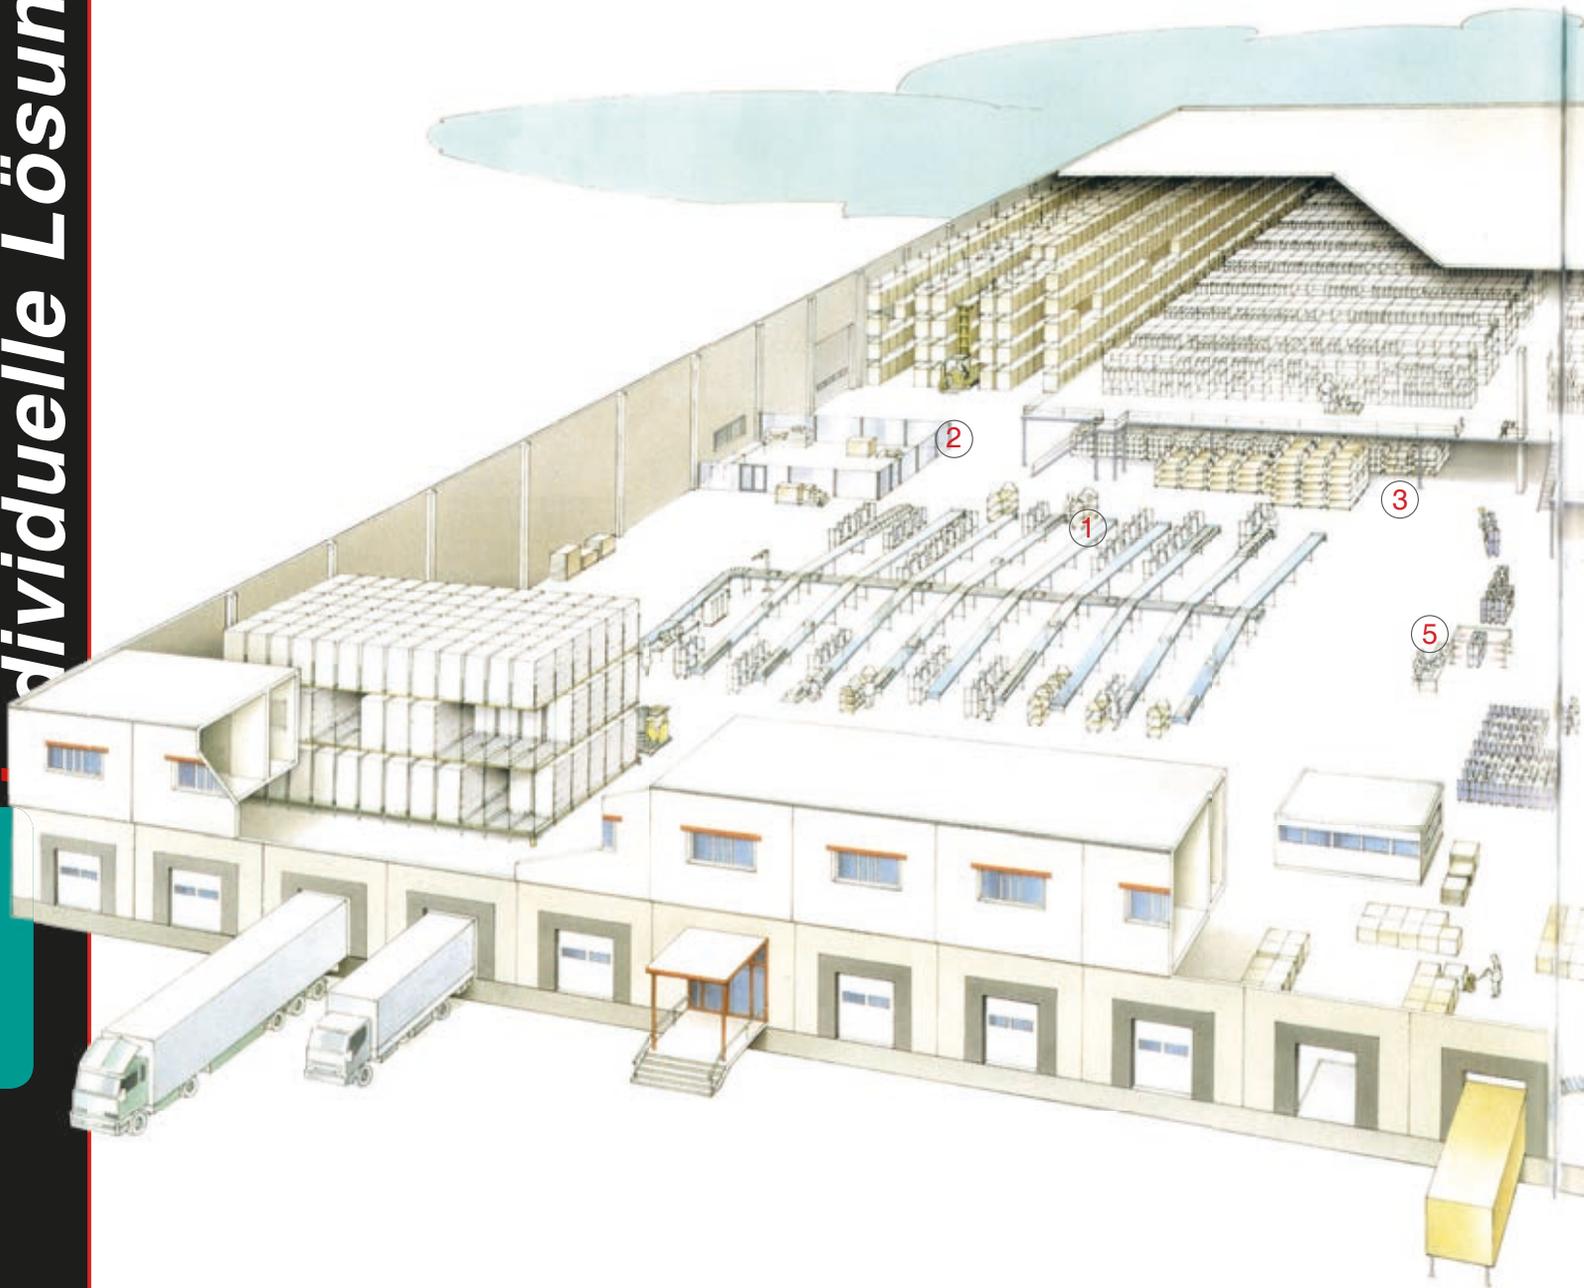

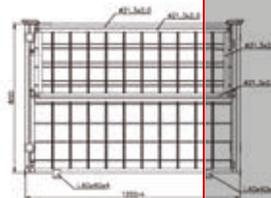

1

Nach der Auslieferung der Schuhkartons werden diese auf einer Förderstrecke sortiert und in den Kommissionierer geladen.



2

Größere Partien werden u.a. mit Paletteaufsätzen in einem Regal gelagert.



3

Unsere Corletten ermöglichen den Transport einer ganzen Kommission, ohne jeden Schuhkarton einzeln anfassen zu müssen.




4

Über einen automatischen Kettenförderer in Kombination mit einem Fahrstuhl können die Corletten und die Kommissionierer auf der 2. Ebene eingesetzt werden.



5

Sämtliche Schuhkartons werden nach der Sortierung im Kommissionierer durch eine Scanner-Dusche geführt und so in einem Vorgang erfaßt, um dann für den Versand bereitgestellt zu werden.

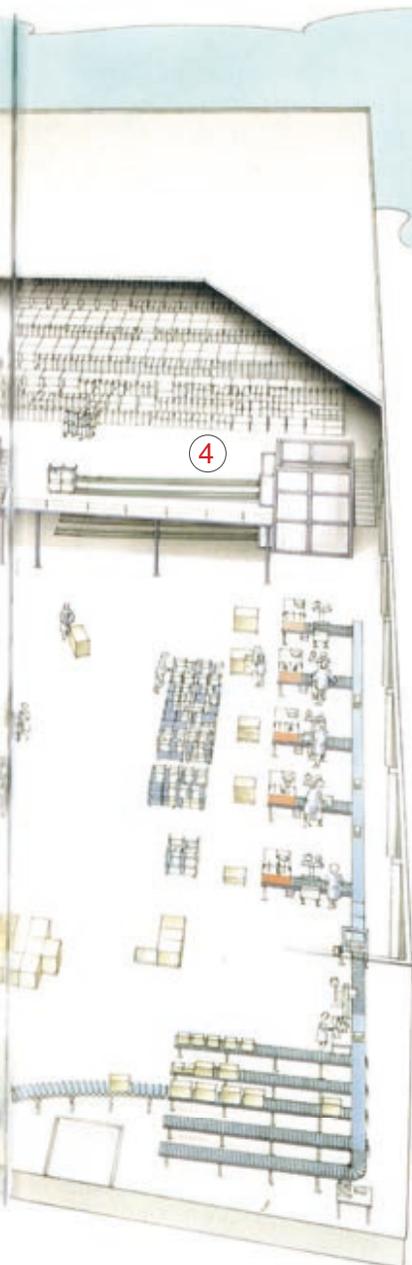

# Kommissionierwagen

Der Kommissionierwagen wurde von Cordes gemeinsam mit einem Logistikdienstleister als Ladungsträger für Kinderschuhe entwickelt und produziert, siehe Kapitel F 1.31.

Individuelle Lösungen



Lieferbar in allen Dimensionen



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie

Kommissionierwagen



Zeitschriftenwagen



schachtelbar

Art. Nr. **sg-180.500**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1800 / 700 / 1860	106	500	-	-	160
Innenmaß b / t / h mm					
800 / 340 / 750					

Unterfahrhöhe: 240 mm,  
Maschengrößen: 50 x 50 mm,  
Farbe: Enzianblau RAL 5010  
Radsatz: 4 x 160 mm Gummi-Rollen, 2 Stück Lenkrollen mit zentraler Fußbremse und 2 Stück Bockrollen

Art. Nr. **zw-991.500**


Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1370 / 2x400 / 1620	71	1000	-	-	200
Innenmaß b / t / h mm					
1185 / 2x400 / 1320					

Ladehöhe: 365 mm  
Farbe: Lichtblau RAL 5012  
Radsatz: 2 x 200 mm Kunststoff - Lenkrollen, 2 x 200 mm Kunststoff - Bockrollen

Im Pressegroßhandel und im Verlag kommen schnell sehr hohe Gewichte zusammen. Beim Kommissionieren von Zeitschriften oder Tageszeitungen muss ein Ladungsträger bereit stehen, in dem die Ware sicher und durch einfaches Handling zur Verteilung gebracht werden kann. Durch eine leichte Schrägung des Bodens können die Zeitschriften nicht herausfallen. Die Auflageebenen sind an der Mittelwand hochklappbar. Zum platzsparenden Verstauen läßt sich der Wagen somit ineinander fahren.




# Kommissionierwagen

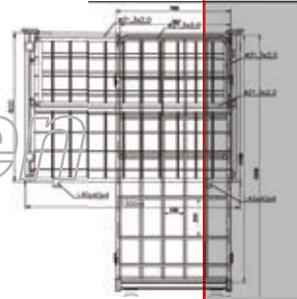

Art. Nr. **sg-130.107**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1300 / 625 / 1800					
<b>Innenmaß</b> 850 / 500	84	400	-	-	125

Seiten und Rücken mit Drahtvergitterung Masche 50 x 50 mm  
 2 Abteile über die gesamte Tiefe des Wagens ,je Abteil 3 zweifach klappbare  
 Drahtgitterböden 600 x 600 mm,  
 Bodenkonstruktion für Aufnahme mit Stapler und Fördertechnik  
 4 Stück 125 mm Lenkräder aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge und  
 1 Stück Bockrad/Mittenrad

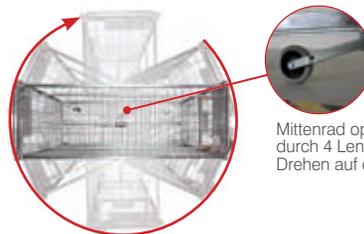

Mittenrad optional:  
 durch 4 Lenkräder mit Mittenrad wird ein  
 Drehen auf der Stelle ermöglicht



Art. Nr. **sg-130.102**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1435 / 490 / 1835					
<b>Innenmaß</b> 1248 / 457 / 1534	70	300	-	-	125

Seiten mit Drahtvergitterung Masche 80 x 50 mm,  
 Boden, Einlegeboden, Dach, Rückwand und Einhängetür mit Drahtvergitterung 100 x 50 mm  
 2 Stück senkrechte Schiebegriffe lackiert RAL 2008  
 Leiter mit 3 Trittstufen klappbar Stufen aus Sperrholz film-/siebbeschichtet  
 2 Stück Labelklemmbleche A4 quer, Getränkehalter, Rechnungssammel tasche A4 quer,  
 Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisionsrillenkugellager,  
 grau, spurlos, Ø 125 mm, 4 Lenkrollen und ein 5 Rad elektrisch leitfähig (ESD) unter dem  
 Wagen angebracht

-  Lieferbar in allen Dimensionen
-  Flachlager
-  Erweiterbar durch Zubehör
-  Sonderkonstruktion möglich
-  individuelle Anpassung
-  2 Jahre Garantie



Individuelle Lösungen

# Kommissionierwagen



Lieferbar in allen Dimensionen



Flachlager



Erweiterbar durch Zubehör



Sonderkonstruktion möglich



individuelle Anpassung



2 Jahre Garantie



Paketwagen



Kommissionierwagen



Art. Nr. **sg-120.100**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1200 / 800 / 1900	80	500	-	-	160
Innenmaß b / t / h mm					
1108 / 750 / 1655					

Seiten und Rücken mit Drahtgitter Masche: 50 x 100 mm  
 automatische Bodenverriegelung  
 Deichsel mit Hochhaltung, Anhängerkupplung  
 Bereifung aus thermoplastischem Gummi, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen  
 mit Richtungsfeststeller mit Zentralbetätigung und  
 2 Bremsrollen mit Zentralbetätigung

Art. Nr. **sg-150.015**

Außenmaße B / T / H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Auflast kg	stapelbar	Rad Ø mm
1500 / 620 / 1900	67	300	-	-	125
Innenmaß b / t / h mm					
1248 / 590 / 600					

Seiten und Rücken mit Drahtgitter Masche: 40 x 40 mm  
 inkl. 5 einhängbarer Zwischenböden mit Lochraster 40 mm für Facheiler  
 inkl. 20 Facheinteiler für Zwischenböden mit Drahtgitter  
 Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-  
 lenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 4 Lenkrollen und ein 5. Rad unter dem  
 Wagen angebracht mit Zentralbremse EasySTOP, beidseitig bedienbar, jeweils  
 auf 4 Räder wirkend



Mittenrad optional:  
 durch 4 Lenkräder mit Mit-  
 tenrad wird ein Drehen auf  
 der Stelle ermöglicht





CORDES GmbH & Co.KG  
Weißenfelder Straße 1  
D-21698 Harsefeld

Tel.: +49 (0) 4164 816-0  
Fax: +49 (0) 4164 816-28 300

email: [info@cordes.eu](mailto:info@cordes.eu)  
[www.cordes.eu](http://www.cordes.eu)

